

入札時積算数量書

工事名： とさやま保育園調理室棟新築機械設備工事

下記の条件を基に提示しますので留意して下さい。

- 1 本数量書は工事請負契約書第18条の2に規定する入札時積算数量書です。
- 2 入札に際して本数量書の活用を義務付けるものではありません。
- 3 取扱には十分注意して下さい。

※なお、本工事に係る数量書等は当市技術監理課ホームページ掲載の
『平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による
建設工事における端数処理について』
に基づいています。

高知市 都市建設部 公共建築課			
係	係長	課長補佐	課長

入札時積算数量書説明書

1 入札時積算数量書について

入札時積算数量書とは、発注者が入札時において積算数量として、公共建築工事積算基準第4に定める「公共建築工事内訳書標準書式」に基づき作成した種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳の名称、数量及び単位を取りまとめて示す書面（電磁的記録に記録されたものを含む。）をいう。

入札時積算数量書は、入札公告等の添付資料として、交付し公開するものである。

2 提供する電子データについて

提供する電子データは「入札時積算数量書」（PDF形式）とする。

3 入札時積算数量書の細目別内訳について

(1) 構成

構成及び項目は、次の基準に基づき作成している。

- ①建築工事「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」
- ②設備工事「公共建築工事内訳書標準書式（設備工事編）」

(2) 適用基準


数量は、次の基準に基づき算出している。

- ①建築工事「公共建築数量積算基準」
- ②設備工事「公共建築設備数量積算基準」

(3) 共通費

- ①共通費積算は、「公共建築数量積算基準」に定められた工事費構成により、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等に区分して、各費用を算定している。

『工事費の構成』

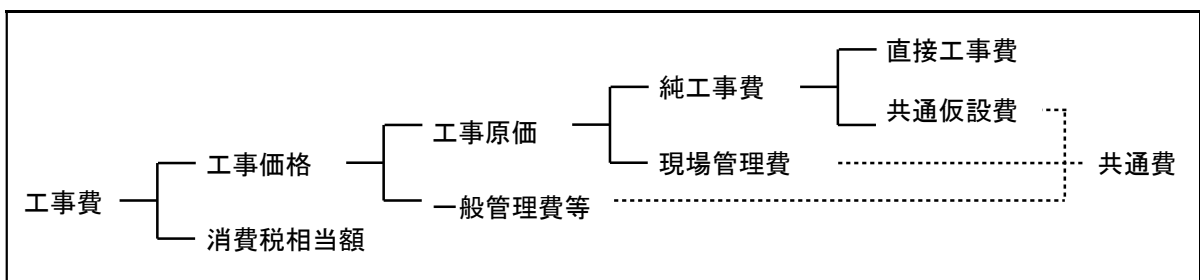

- ②共通費（共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等）については、「公共建築工事共通費積算基準」（以下「共通費基準」という。）に基づき各費用を算定している。共通費基準においては、共通費の各費用の算定にあたり、必要となる費用を積み上げにより算定するか、共通仮設費率、現場管理費率及び一般管理費等率により算定することとされている。一般的には共通費基準に定められた共通費の率により各々の費用

を算定しているが、率に含まれない内容については、必要に応じ積み上げにより算定し加算することになる。例えば共通仮設費率においては、共通的に使用する揚重機械器具に要する費用が含まれないため、当該費用を積み上げにより算定し、共通仮設費率により算定した費用に加算する必要がある。

- ③建設技能労働者や交通誘導警備員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、これらを直接工事費、共通仮設費及び現場管理費の一部として計上している。

『共通費の算定』(算定の内容)

共通仮設費＝直接工事費に対する比率(共通仮設費率)により算定する費用

＋共通仮設費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

現場管理費＝純工事費に対する比率(現場管理費率)により算定する費用

＋現場管理費率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

一般管理費等＝工事原価に対する比率(一般管理費等率)により算定する費用

＋一般管理費等率に含まれない内容について、必要に応じ積み上げ算定した費用

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
とさやま保育園調理室棟	1	式		
計				

機械設備工事 科目別内訳

とさやま保育園調理室棟									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
空気調和設備		1		式					
換気設備		1		式					
衛生器具設備		1		式					
給水設備		1		式					
排水設備		1		式					
給湯設備		1		式					
消火設備		1		式					
ガス設備		1		式					
厨房機器設備		1		式					
撤去工事		1		式					
発生材処理		1		式					
	計								

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		空気調和設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ACP-1 空冷ヒートポンプユニット -ジエアコン	冷房能力：4.5kW 暖房能力：5.0kW シングル 4方向施設 転倒防止金物 防振架台 屋外架台 付属品 据付共	1	組			
ACP-2 空冷ヒートポンプユニット -ジエアコン	冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW シングル 4方向施設 転倒防止金物 防振架台 屋外架台 付属品 据付共	1	組			
ACP-3 空冷ヒートポンプユニット -ジエアコン	冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW シングル 2方向施設 付属品 据付共	1	組			
ACP-4 空冷ヒートポンプユニット -ジエアコン	冷房能力：3.6kW 暖房能力：4.0kW シングル 4方向施設 付属品 据付共	1	組			
ACP-5 空冷ヒートポンプユニット -ジエアコン	冷房能力：14.0kW 暖房能力：16.0 kW ツイン 厨房用天吊り 転倒防止金 物 防振・屋外架台 付属品 据付共	1	組			
ACP-6 空冷ヒートポンプユニット -ジエアコン	冷房能力：7.1kW 暖房能力：8.0kW シングル 厨房用天吊り 転倒防止金物 防振架台 屋外架台 付属品 据付共	1	組			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B)以下 液管 厚10mm以上	73	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	44	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	29	m			
空調・ ドレン管	保温有 屋内一般 25A	9	m			
空調・ ドレン管	保温有 屋内一般 30A	4	m			
空調・ ドレン管	保温有 屋内一般 40A	23	m			
空調・ ドレン管外	保温無 屋外一般 20A	5	m			
空調・ ドレン管外	保温無 屋外一般 40A	7	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	地中配管 20A	4	m			

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		空気調和設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 40A	2	m				
ドレン逆止弁	40A	2	個				
冷媒管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 65A	4	m				
冷媒管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 100A	13	m				
EM-CEケーブル	5.5mm ² - 4C ビット・天井	73	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C ビット・天井	26	m				
EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内(PF・CD)	12	m				
合成樹脂線ぴ	PR24	12	m				
文字標識等		1	式				
搬入費		1	式				
空調設備用吊金物	L-6×75×75 溶融亜鉛メッキ品	1	式				
空調機 調整		6	台				
形鋼振れ止め支持		1	式				
コンクリート基礎	1200×700 H=150 溶接金網 金ごて仕上げ共	4	か所				
根切り(人力)		3	m ³				

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し	人 力 再生砂	1	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	2	m3			
外壁貫通部シーリング 処理		1	式			
シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	2	m			
計						

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
FE-1 ストリートロコファン 厨房用	250 たわみ継手 ウィザ-加- 防鳥 網 シ-リング 据付共 番手：1 1/2	2	台			
FE-2 ストリートロコファン 厨房用	200 たわみ継手 ウィザ-加- 防鳥 網 シ-リング 据付共 番手：1 1/2	1	台			
FE-3 ストリートロコファン 厨房用	200 たわみ継手 ウィザ-加- 防鳥 網 シ-リング 据付共 番手：1 1/4	1	台			
FE-4 ストリートロコファン 厨房用	200 たわみ継手 ウィザ-加- 防鳥 網 シ-リング 据付共 番手：1 1/4	1	台			
FE-5 天井埋込換気扇	150 24hスイッチ 深型フード 防鳥網 シ- リング 据付共	1	台			
FE-6 天井埋込換気扇	150 24hスイッチ 深型フード 防鳥網 シ- リング 据付共	3	台			
FE-6 天井埋込換気扇	150 深型フード 防鳥網 シ- リング 据付共	1	台			
FE-7 天井埋込換気扇	100 深型フード 防鳥網 シ- リング 据付共	2	台			
FE-8 天井埋込換気扇	100 24hスイッチ 深型フード 防鳥網 シ- リング 据付共	1	台			
FS-1 有圧換気扇	400 不燃枠 ウィザ-加- 防虫網 シ-リング 据付共	1	台			
FS-2 有圧換気扇	200 不燃枠 ウィザ-加- 防虫網 シ-リング 据付共	1	台			
FS-3 パイクファン	150 深型フード 24hスイッチ 防虫網 シ-リング 据付共	2	台			
OA-1 給排気グリル 壁面	フィルター付 100 深型フード 防虫網 シ-リング 吹出口 据付共	2	台			
OA-1 給排気グリル 天井面	フィルター付 100 深型フード 防虫網 シ-リング 吹出口 据付共	1	台			
OA-2 給排気グリル	フィルター付 150 深型フード 防虫網 シ-リング 吹出口 据付共	2	台			

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		換気設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A SUS製 給排気フード	1600×990×700H, 2重フード ゲリフィルター 風量調節ダイヤル - 据付共	1	個			
B SUS製 給排気フード	1600×990×700H, 2重フード ゲリフィルター 風量調節ダイヤル - 据付共	1	個			
C SUS製 給排気フード	600×610×700H, 2重フード ゲリフィルター 風量調節ダイヤル - 据付共	1	個			
D SUS製 給排気フード	900×850×700H, 風量調節ダイヤル - 据付共	1	個			
E SUS製 給排気フード	750×750×700H, 風量調節ダイヤル - 据付共	1	個			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	挿入有 100mm	16	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	挿入有 150mm	22	m			
スパイラルダクト (高圧1ダクト、 高圧2ダクト)	225mm 0.6t	2	m			
スパイラルダクト (高圧1ダクト、 高圧2ダクト)	250mm 0.6t	34	m			
スパイラルダクト (高圧1ダクト、 高圧2ダクト)	350mm 0.6t	25	m			
ステンレス製ダクト (アングル工法 低圧ダクト)	1.0mm	1	m ²			
空調・ ドレン管	保温有 屋内一般 25A	13	m			
空調・ ドレン管	保温有 屋内一般 30A	2	m			
空調・ ドレン管	保温有 屋内一般 40A	17	m			
排水・架-硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 40A	1	m			

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		換気設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 40A	1	m				
ドレン逆止弁	40A	1	個				
スパイラル外保温(32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスウール 100mm 保温厚25	10	m				
スパイラル外保温(32K)	グラスウール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 225mm 保温厚50	2	m				
スパイラル外保温(32K)	グラスウール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 250mm 保温厚50	34	m				
スパイラル外保温(32K)	グラスウール 屋内露出 カー亜鉛鉄板 350mm 保温厚50	25	m				
スリーブ	換気用	1	式				
スリーブ	ドレン 排水用	1	式				
形鋼振れ止め支持		1	式				
ダクト調整費		1	式				
計							

とさやま保育園調理室棟		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	タンク式，温水洗浄便座， 紙巻器，据付共	1	組			
コパ°外手洗器	自動水栓，シーリング° 据付共	1	組			
耐食鏡	450×600 据付共	9	枚			
ハ°-ハ°-ルダ°-	据付共	9	個			
壁付シグ°ルハ°-混合水栓	据付共	11	個			
掃除用流し	据付共	1	組			
洗濯機ハ°ン	シーリング° 据付共	1	組			
洗濯用水栓(緊急 止水付)	据付共	1	個			
サーモスタットシャワー水栓	据付共	2	個			
万能ホム水栓	据付共	10	個			
スタッフ用手洗器	壁給水・壁排水 シーリング° 据付共	7	組			
計						

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【屋内】						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 20A 屋内一般	15	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 20A 機械室・便所	49	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 25A 機械室・便所	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 32A 機械室・便所	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 40A 機械室・便所	11	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 25A 屋外架空・暗渠	2	m			
逆止弁付ボール弁	20A 管端防食コブ	3	個			
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	1	本			
給水管 保温	標仕保温材 屋内露出 合成樹脂製加 ¹ -1 20A	15	m			
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	49	m			
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	3	m			
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 32A	10	m			
給水管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A	11	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 20A	2	m			

とさやま保育園調理室棟		給水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
文字標識等		1	式				
スリーブ	給水用	1	式				
形鋼振れ止め支持		1	式				
配管系統 調整		90	m				
【屋外】							
給水ポンプユニット	50×150L/min×1.5kw 付属品 据付 電源接続共	1	基				
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所				
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	1	か所				
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	3	か所				
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 75A 保温有	2	か所				
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	36	m				
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	32	m				
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A	24	m				
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A	98	m				
給水・耐衝撃性 ポリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 75A	5	m				

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 50A	2	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 40A	2	m			
給水管 保温	標仕保温材 屋外露出,浴室 溶融アルミニウム亜鉛鉄板 50A	2	m			
メカニカル継手	40A, 給水管用	2	個			
メカニカル継手	50A, 給水管用	1	個			
メカニカル継手工	100A以下	6	口			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 40A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 50A	2	m			
逆止弁付ホース弁	25A 管端防食コ	1	個			
青銅ホース弁	10K(ねじ) 40A	2	個			
青銅ホース弁	10K(ねじ) 50A	1	個			
青銅逆止弁	10K(ねじ・スイング) 50A	1	個			
ルキングルーフ	ステンレス製 25A 保温共	1	個			
止水栓	20A 弁きょう共	3	個			

とさやま保育園調理室棟		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
止水栓	25A 弁きょう共	3	個			
止水栓	40A 弁きょう共	2	個			
防振継手	合成ゴム製 40A	2	個			
防振継手	合成ゴム製 50A	1	個			
埋設標識テープ	150幅	195	m			
地中埋設標	コンクリート製	16	個			
地中埋設標	鉄 製	11	個			
不凍水栓柱	13A 1.2m SUS製	1	個			
不凍栓		9	個			
根切り(人力)		41	m3			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	41	m3			
埋戻し	人 力 根切り土	20	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	21	m3			
埋戻し	人 力 再生砂	20	m3			
埋戻し	機 械 再生砂	21	m3			

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		給水設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
機械運搬費		1	式				
計							

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【屋内】						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 30A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	22	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	23	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	13	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	40	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	7	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	26	m			
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	3	m			
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	3	m			
給湯・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)	屋内一般 25A	2	m			
給湯・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)	屋内一般 30A	2	m			
給湯・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)	屋内一般 50A	6	m			
給湯・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管(HTVP)	屋内一般 75A	3	m			

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給湯・耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 100A	10	m				
スリーブ	排水用	1	式				
形鋼振れ止め支持		1	式				
床上掃除口 (非防水形)	COA 50A	1	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 80A	3	個				
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	5	個				
ハットキャップ	ステンズ製 80	2	個				
掃除口ハンドル		1	個				
【屋外】	雨水						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	3	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	15	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	15	m				
プラスチック柵	柵径150 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1	組				
プラスチック柵 (鋳鉄製防護ふた)	柵径150 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS ～500 T- 8 蝶番ロック式	3	組				

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プラスチック樹基礎	300 樹脂製	4	か所			
プラスチック樹 コンクリート巻		4	か所			
フレキシブルジョイント	排水用 100A	4	個			
差し込みソケット		6	個			
排水目皿	D金具 50A	1	個			
はつり補修	75	3	か所			
はつり補修	150	5	か所			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	6	m3			
埋戻し	機械 再生砂	2	m3			
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	4	m3			
【屋外】	汚水					
汚水中継ポンプ槽	FRPポンプ槽、着脱排水ポンプ： 50 ×100L/min、マンホール蓋 制御盤付き、 簡易土留工事、基礎工事共	1	式			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	46	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	64	m			

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	1	m			
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 50A	8	m			
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 75A	8	m			
通気・カー硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋外架空・暗渠 100A	4	m			
配管分岐 (樹脂管類)・手間のみ	配管分岐 150A 保温無	2	か所			
プラスチック柵	柵径150 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	2	組			
プラスチック柵	柵径200 最大排水管径100 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック柵 (鋳鉄製防護ふた)	柵径200 最大排水管径100 90L、45L 801～1200 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック柵	柵径200 最大排水管径100 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	2	組			
プラスチック柵	柵径200 最大排水管径100 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	5	組			
プラスチック柵	柵径300 最大排水管径125 ST 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック柵	柵径300 最大排水管径125 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組			
プラスチック柵	柵径300 最大排水管径150 45Y 塩ビふた付 501～800	1	組			
ハット仕様SUS製柵	主管 75×柵径280 付属品 取付共	2	組			
ゲリストラップ	SUS製、3槽式、嵩上タイプ、SUS蓋 取付 コンクリート基礎工事共	1	組			

とさやま保育園調理室棟		排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
プラスチック樹基礎	300 樹脂製	14	か所				
プラスチック コンクリート巻		14	か所				
ハントキャップ	SUS製 80	1	個				
ハントキャップ	SUS製 100	1	個				
フレキシブルジョイント	排水用 100A	9	個				
フレキシブルジョイント	排水用 150A	1	個				
アスファルトカッター切り	少量施工	1	式				
アスファルト剥ぎ取り積込	少量施工	1	式				
アスファルト舗装	A-5-10 再生密粒 再生クランチャー 500㎡未満	6	㎡				
根切り(人力)		17	m3				
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	31	m3				
埋戻し	人力 再生砂	6	m3				
埋戻し	機械 再生砂	17	m3				
埋戻し	人力 根切り土	11	m3				
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式加圧型	14	m3				

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス給湯器	循環型50号 配管加 [*] -H=600 メインコン,サブコン,リコン配線 付属品 据付共	1	台			
ボール弁 (管端防食コ)	10K(ねじ・給湯用) 25A	1	個			
フレキシブルチューブ	ステンズ製 20A	2	本			
フレキシブルチューブ	ステンズ製 25A 保温共	1	個			
給湯・一般配管用 ステンズ鋼鋼管	拡管式 屋内一般 13SU	10	m			
給湯・一般配管用 ステンズ鋼鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	4	m			
給湯・一般配管用 ステンズ鋼鋼管	拡管式 屋内一般 25SU	3	m			
給湯・一般配管用 ステンズ鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 13SU	16	m			
給湯・一般配管用 ステンズ鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 20SU	3	m			
給湯・一般配管用 ステンズ鋼鋼管	拡管式 機械室・便所 25SU	15	m			
給湯・一般配管用 ステンズ鋼鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 13SU	41	m			
給湯・一般配管用 ステンズ鋼鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	17	m			
給湯・一般配管用 ステンズ鋼鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 25SU	42	m			
給湯管 保温	標仕保温材 屋内露出,浴室 ステンズ鋼板 15A	10	m			
給湯管 保温	標仕保温材 屋内露出,浴室 ステンズ鋼板 20A	4	m			

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給湯管 保温	標仕保温材 屋内露出,浴室 ステンル鋼板 25A	3	m			
給湯管 保温	標仕保温材 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス 15A	16	m			
給湯管 保温	標仕保温材 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス 20A	3	m			
給湯管 保温	標仕保温材 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミガラス 25A	15	m			
給湯管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラス 15A	41	m			
給湯管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラス 20A	17	m			
給湯管 保温	標仕保温材 暗渠内 着色アルミガラス 25A	42	m			
スリーブ	給湯用	1	式			
形鋼振れ止め支持		1	式			
配管系統 調整		151	m			
計						

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		消火設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
消火器	ABC粉末消火器、10型、蓄圧式 置台収納ボックス取付共	1	式			
計						

とさやま保育園調理室棟		ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ブワン庫	6本立用, 組立共	1	組			
集合装置	調整器, 高圧集合管, ガスメータ, SUSホソハチェン, 組立, メータ-メータ用カ スソック 取付共	1	組			
消火・ガス・塩ビ 被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 屋内一般 15A	6	m			
消火・ガス・塩ビ 被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 屋内一般 20A	14	m			
消火・ガス・塩ビ 被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 屋内一般 25A	12	m			
消火・ガス・塩ビ 被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 屋内一般 32A	7	m			
消火・ガス・塩ビ 被覆鋼管 (SGP-VS)	ねじ接合 屋内一般 50A	5	m			
中間ソック	15A	1	個			
中間ソック	25A	2	個			
可とう管ソック	20A	1	個			
可とう管	15A	1	本			
可とう管	20A	1	本			
可とう管	25A	2	本			
ガスソック	単口ヒューズソック	1	個			
フレキシブルジョイント	ハローズ形 50A	1	個			

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス漏警報器	分離型 配線 据付共	2	個			
スリーブ	ガス用	1	式			
形鋼振れ止め支持		1	式			
計						

とさやま保育園調理室棟		厨房機器設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
【検収室】							
引出し付調理台	1,200 × 750 × 850H	1	台				
デッキ外台防水はかり	330 × 640 × 750H	1	台				
検食用冷凍スツカ-	460 × 585 × 1,110H	1	台				
【食品庫】							
エレファントシルフ	1,515 × 610 × 1,625H	2	台				
エレファントシルフ	1,209 × 610 × 1,930H	1	台				
エレファントシルフ	907 × 610 × 1,930H	1	台				
【下処理室】							
水切移動台	750 × 500 × 850H	1	台				
三槽シンク	1,640 × 750 × 850H	1	台				
戸棚	900 × 750 × 1,850H	1	台				
パ°スル-冷凍冷蔵庫	1,200 × 850 × 1,910H	1	台				
パ°スル-戸棚	650 × 850 × 1,850H	1	台				
【調理室】							

とさやま保育園調理室棟		厨房機器設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
一槽シンク	750×750×850H	1	台				
水切台	750×750×850H	1	台				
ガス湯沸器	520×428×1,094H	1	台				
移動台	850×500×850H	2	台				
冷凍冷蔵庫	750×800×1,910H	1	台				
スコン専用台架台	860×660×700H	1	台				
スチ-ムコンパ-クションオーブン	860×790×820H	1	台				
ガス炊飯器	492×423×426H	1	台				
炊飯台	600×600×800H	1	台				
ガステーブル	1,500×600×850H	1	台				
乾燥機能付包丁まな板殺菌庫	450×500×1,600H	1	台				
二槽シンク	1,500×600×850H	1	台				
ブレンダ-	203×229×514H	1	台				
フードプロセッサ-	221×315×435H	1	台				
調理台	1,800×750×850H	4	台				

とさやま保育園調理室棟		厨房機器設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
IH炊飯ジャー	276 × 374 × 248H	1	台				
電子保温ジャー	461 × 390 × 320H	1	台				
電子レンジ	510 × 360 × 306H	1	台				
調理台	1,130 × 600 × 850H	1	台				
IHクッキングヒーター	304 × 345 × 54H	1	台				
戸棚	(850) × 450 × 1,850H	1	台				
電気式食器消毒保管庫	900 × 550 × 1,900H	1	台				
【搬出室】							
折りたたみワゴン	763 × 505 × 958H	2	台				
【洗浄室】							
ソルトテーブル	1,800 × 700 × 820H	1	台				
ドアタイプ食器洗浄機	598 × 620 × 1,420H	1	台				
クリンテーブル	1,200 × 700 × 820H	1	台				
一槽シンク	600 × 600 × 800H	1	台				
【共通】							

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		厨房機器設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ホトパン 1/1	D : 20	3	台			
ホトパン 1/2	D : 20	2	台			
穴あきホトパン 1/1	D : 35	3	台			
皿・コップ用ガラスラック		3	台			
スプーン・フォーク・小物用ラック	フラットエア-	1	台			
食器消毒保管庫用加		10	台			
荷造り運搬・搬入据付費	転倒防止金具共	1	式			
試運転調整費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

とさやま保育園調理室棟		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
小形給水ポンプユニット据付(衛生機器)	標準基礎 1.5 kW以下 ポンプ2台 付属品共	1	基			
電源線切離し		1	台			
鋼管類 撤去	機械室・便所 32A	2	m			
鋼管類 撤去	機械室・便所 40A	2	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 25A	21	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 40A	1	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 50A	2	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 75A	2	m			
樹脂管類 撤去	地中配管 150A	1	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 32A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	ポリスチレン 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 40A 再使用しない	2	m			
フキ 撤去	32A	2	個			
フキ 撤去	40A	1	個			
計						

とさやま保育園調理室棟		発生材処理					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材運搬		1	式				
発生材処分		1	式				
発生材処分	有価物売却処分	1	式				
発生材処分	建設発生土処分	1	式				
計							