

国民宿舎桂浜荘改築工事					縮尺 図番	
● 階 床 伏 図					1/100	A-93
高知市建	課長	補佐	係長	係 係	日建・上田設計委託業務共同企業体	
築住宅課	島	田	島	島	NO. -	

G

F

E

D

C

B

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

根太 45×54 @ 303

大引 90×90 @ 900

根太 45×90

根太 45×54 @ 303

根太 45×54 @ 303  
(5階ミ)

4.5階

3.4.5階

国民宿舎桂浜荘改築工事

4階  
床伏図

縮尺 図番

1/100 A-94

高知市建  
築住宅課

課長

補佐

係長

係

係


日建・上田設計委託業務共同企業体

NO.

—




国民宿舎桂浜荘改築工事					B1 天井伏図		縮尺 1/100	図番 A-95
高知市建設課	課長	補佐	係長	係	日建・上田設計委託業務共同企業体			
築地町	富田	田中	佐藤	佐藤	NO. -			

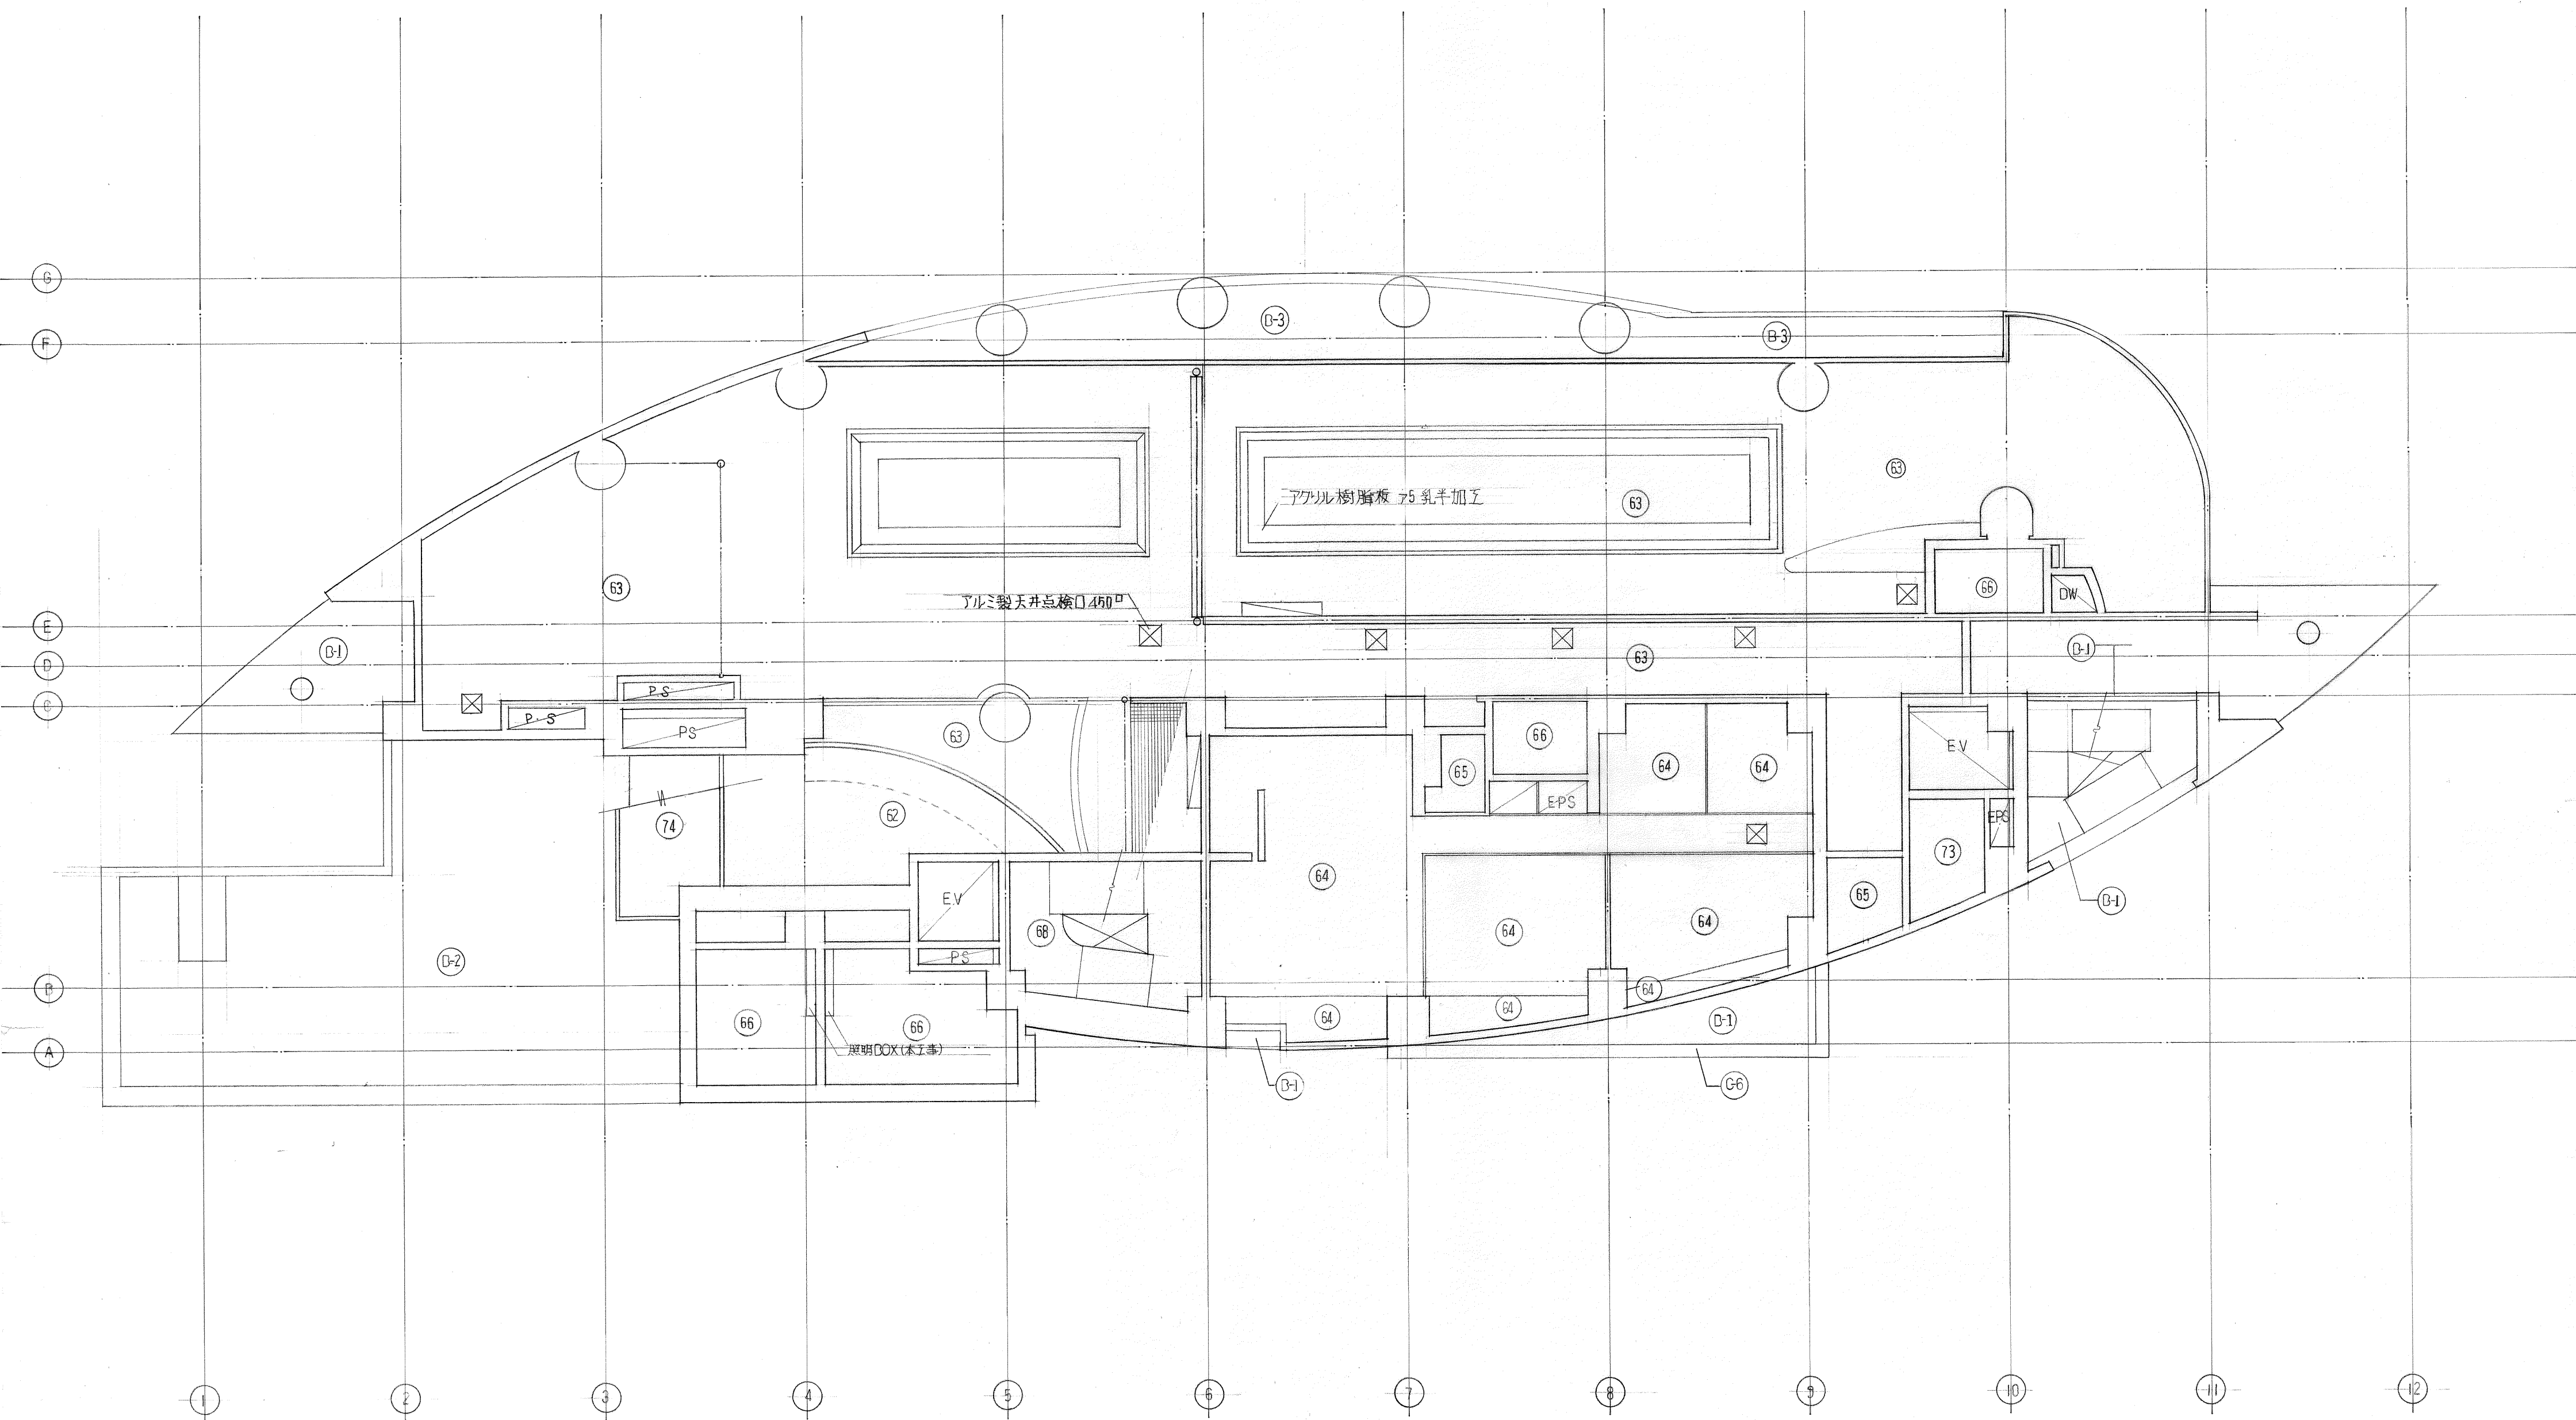


国民宿舎桂浜荘改築工事					縮尺	図面
					1/100	A-96
高知市建	課長	補佐	係長	係	日建・上田設計委託業務共同企業体	
築住宅課	梶山	田中	谷口	高橋	NO. ー	



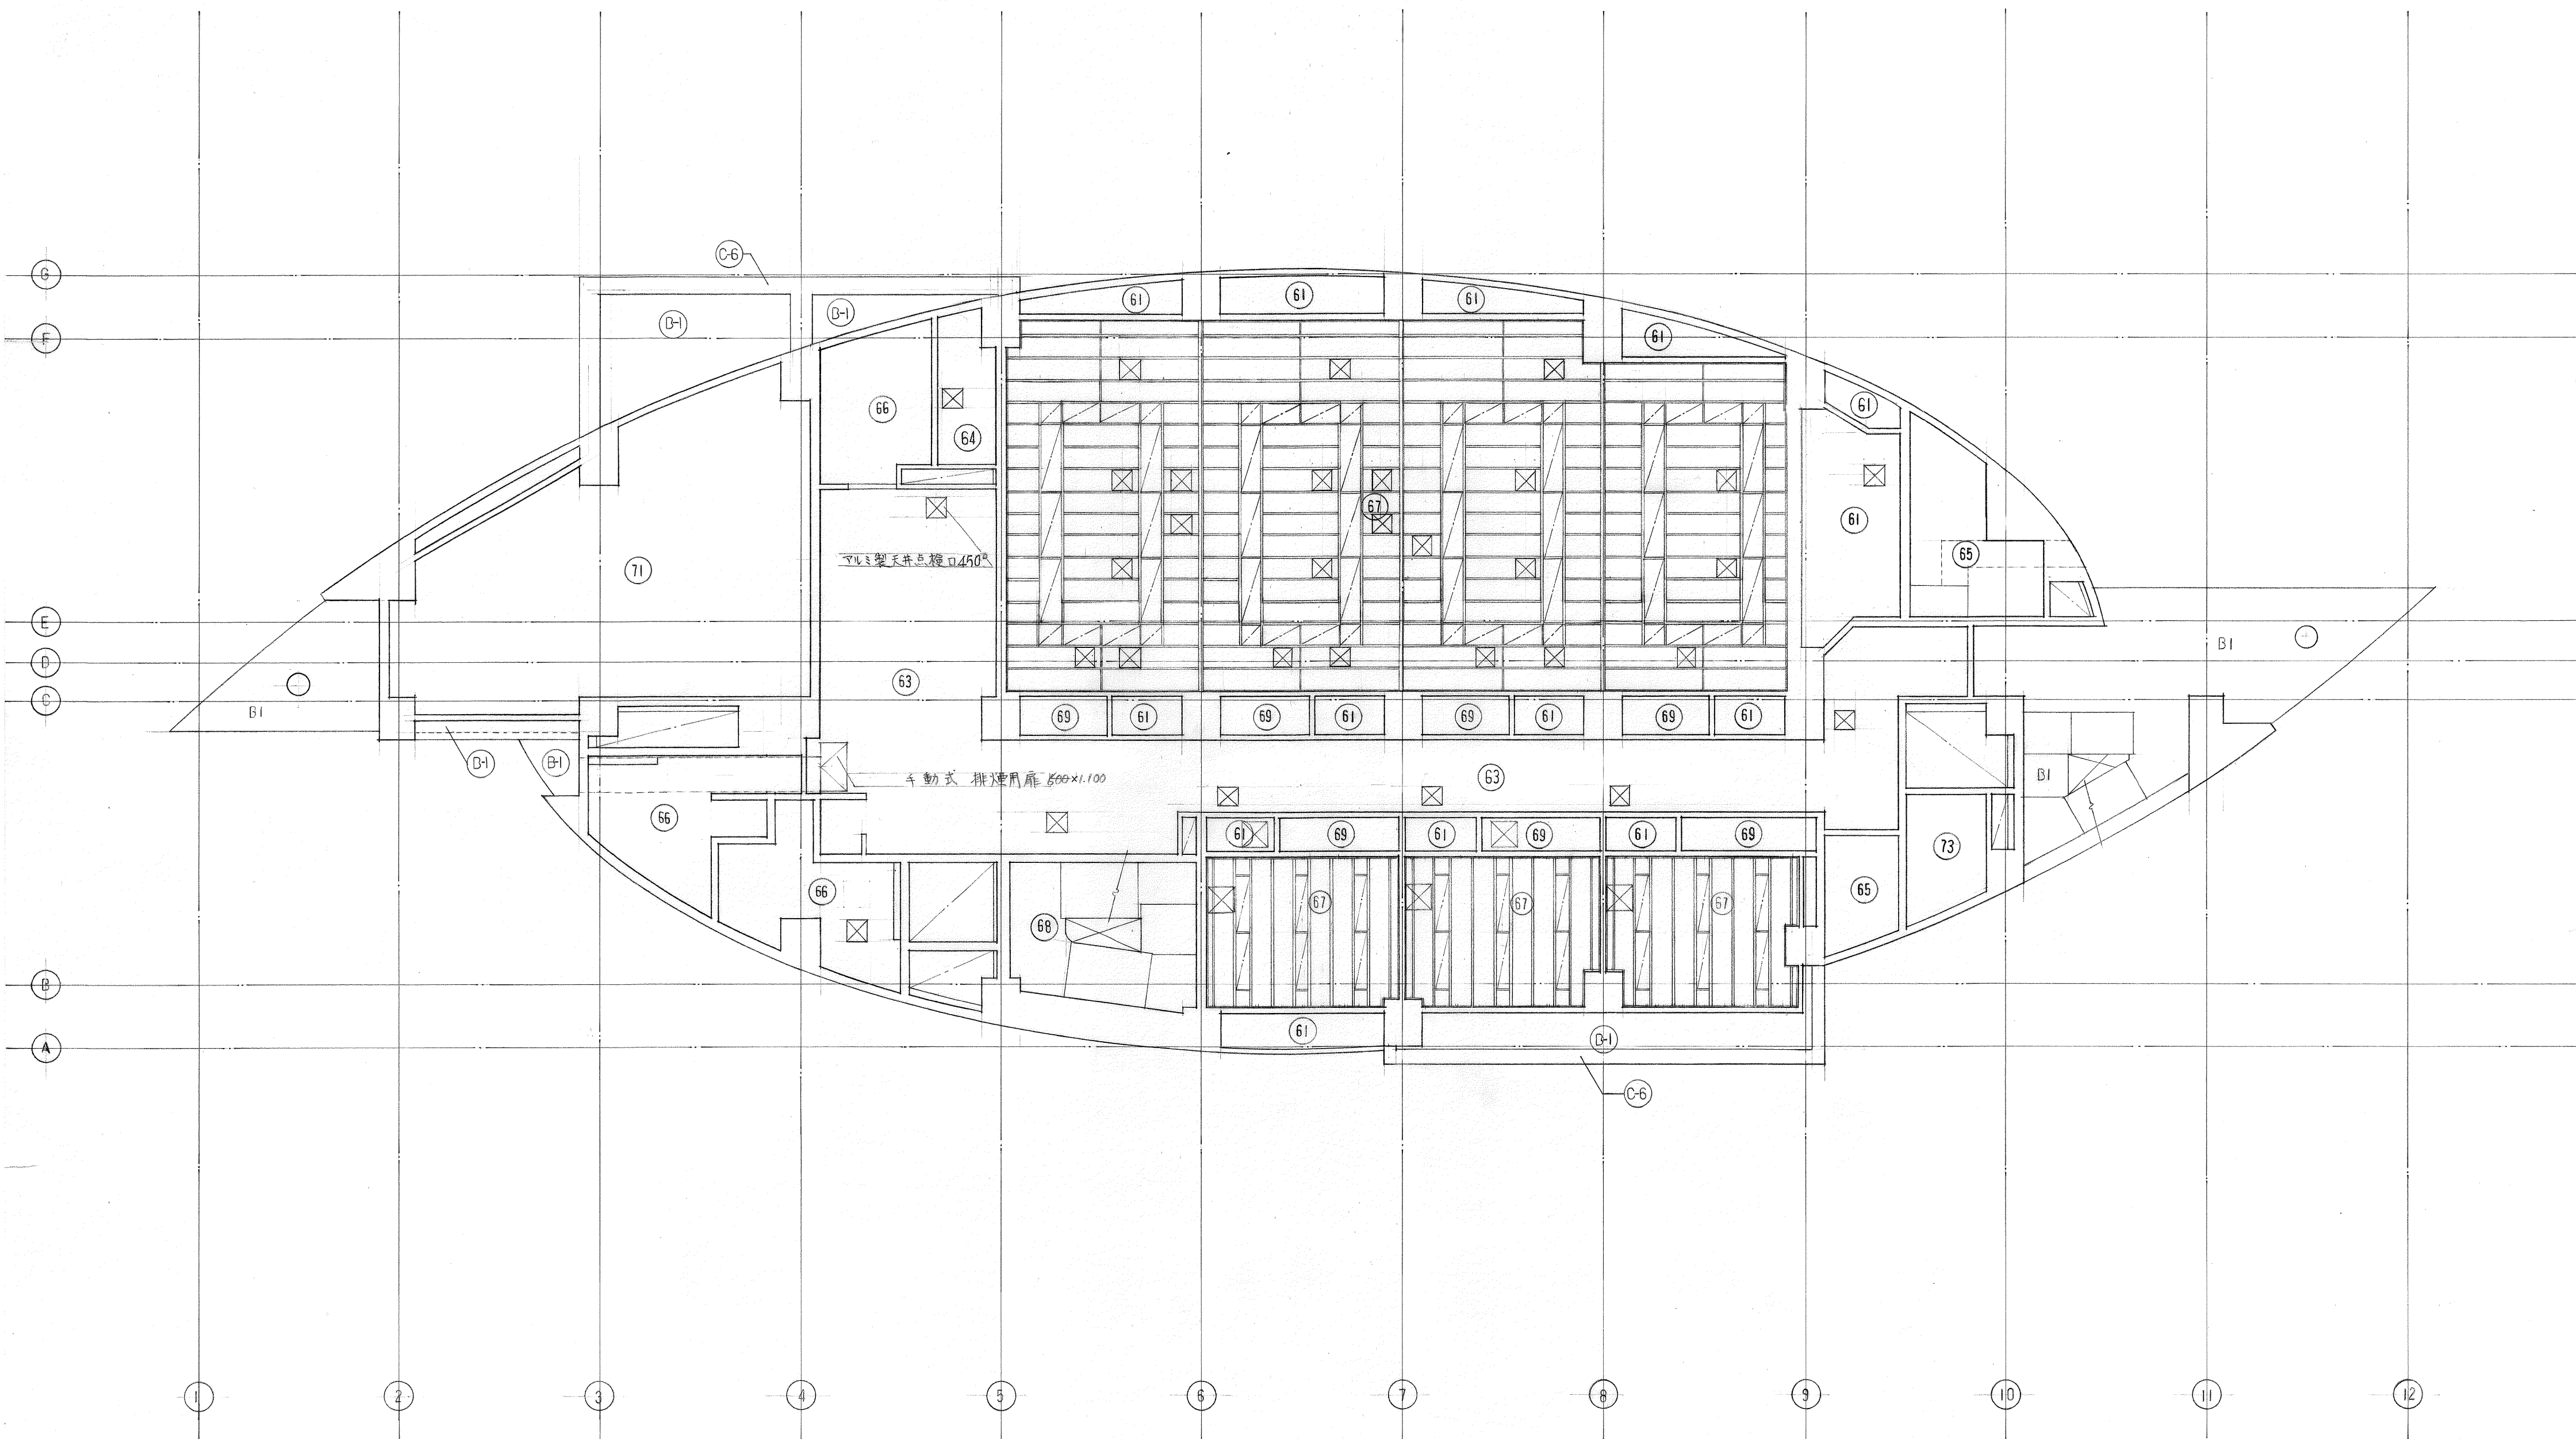


国民宿舎桂浜荘改築工事				縮尺	図番
2 階天井伏図				1/100	A-97
高知市建 築住宅課	課長	補佐	係長	係	係
日建・上田設計委託業務共同企業体				NO. --	



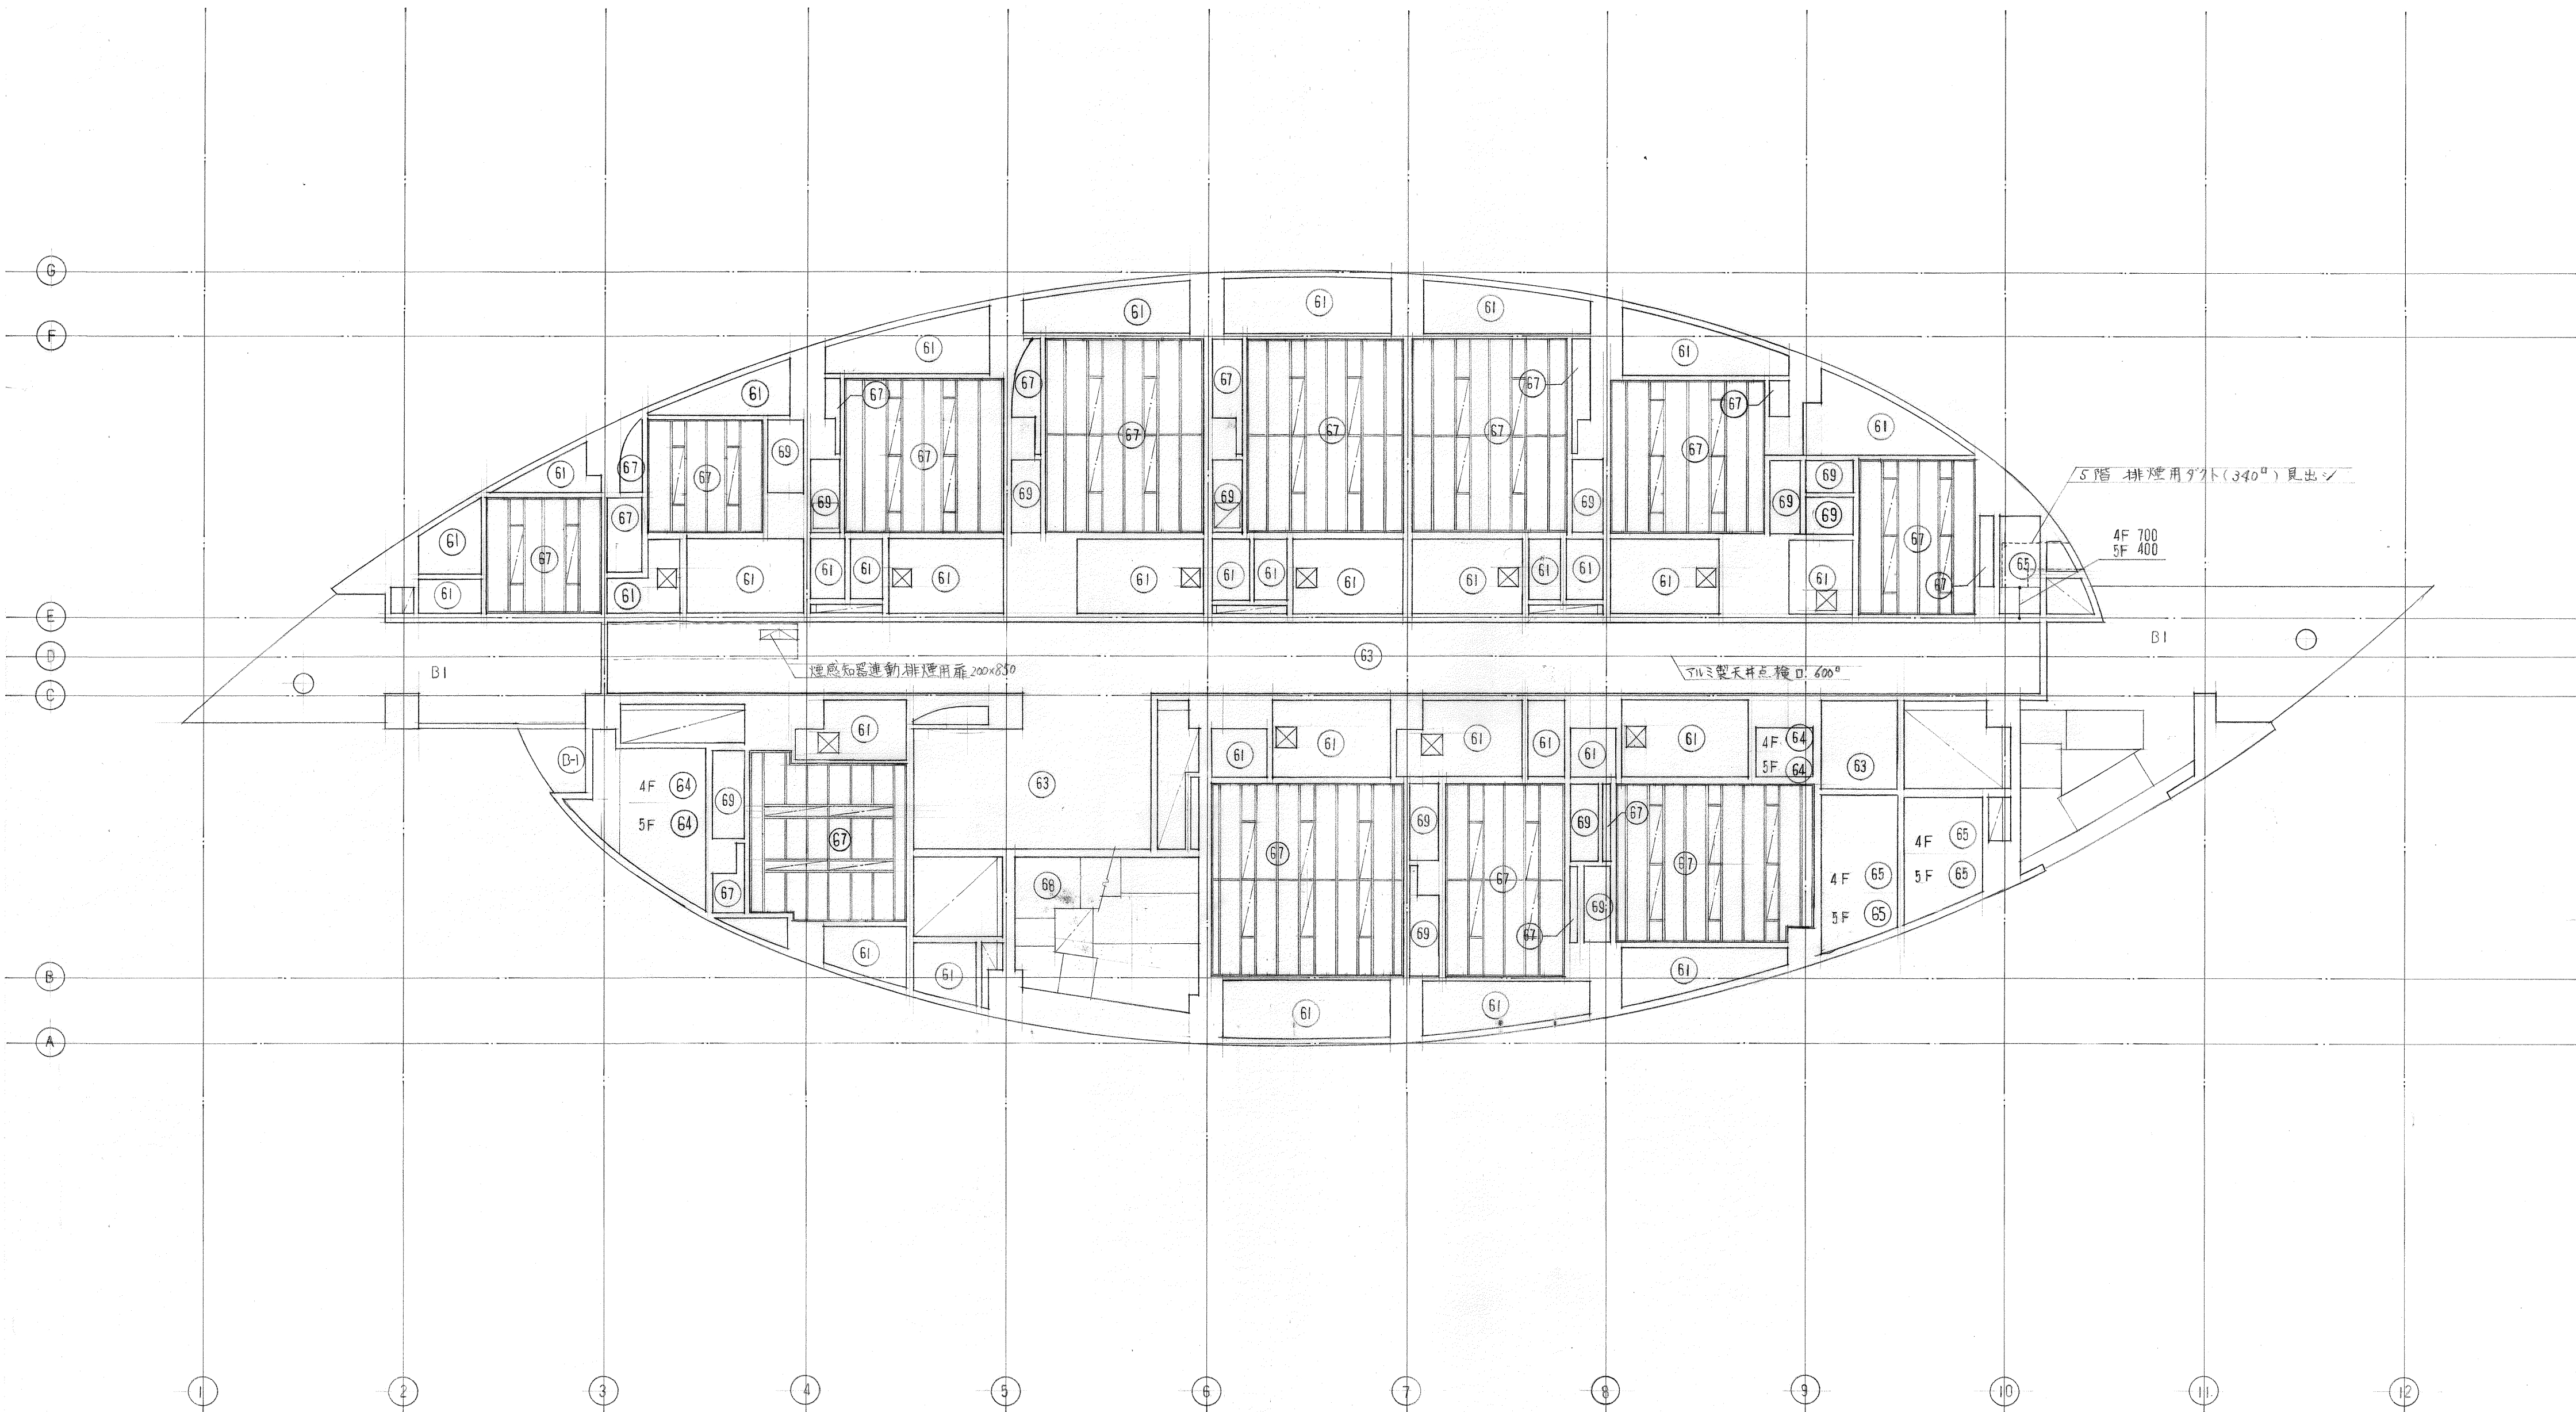


国民宿舎桂浜荘改築工事					4 5階 天井伏図		縮 尺 図 番 1/100 A-99	
高知市建 築住宅課	課長	補佐	係長	係	係	日建・上田設計委託業務共同企業体		
						NO. —		



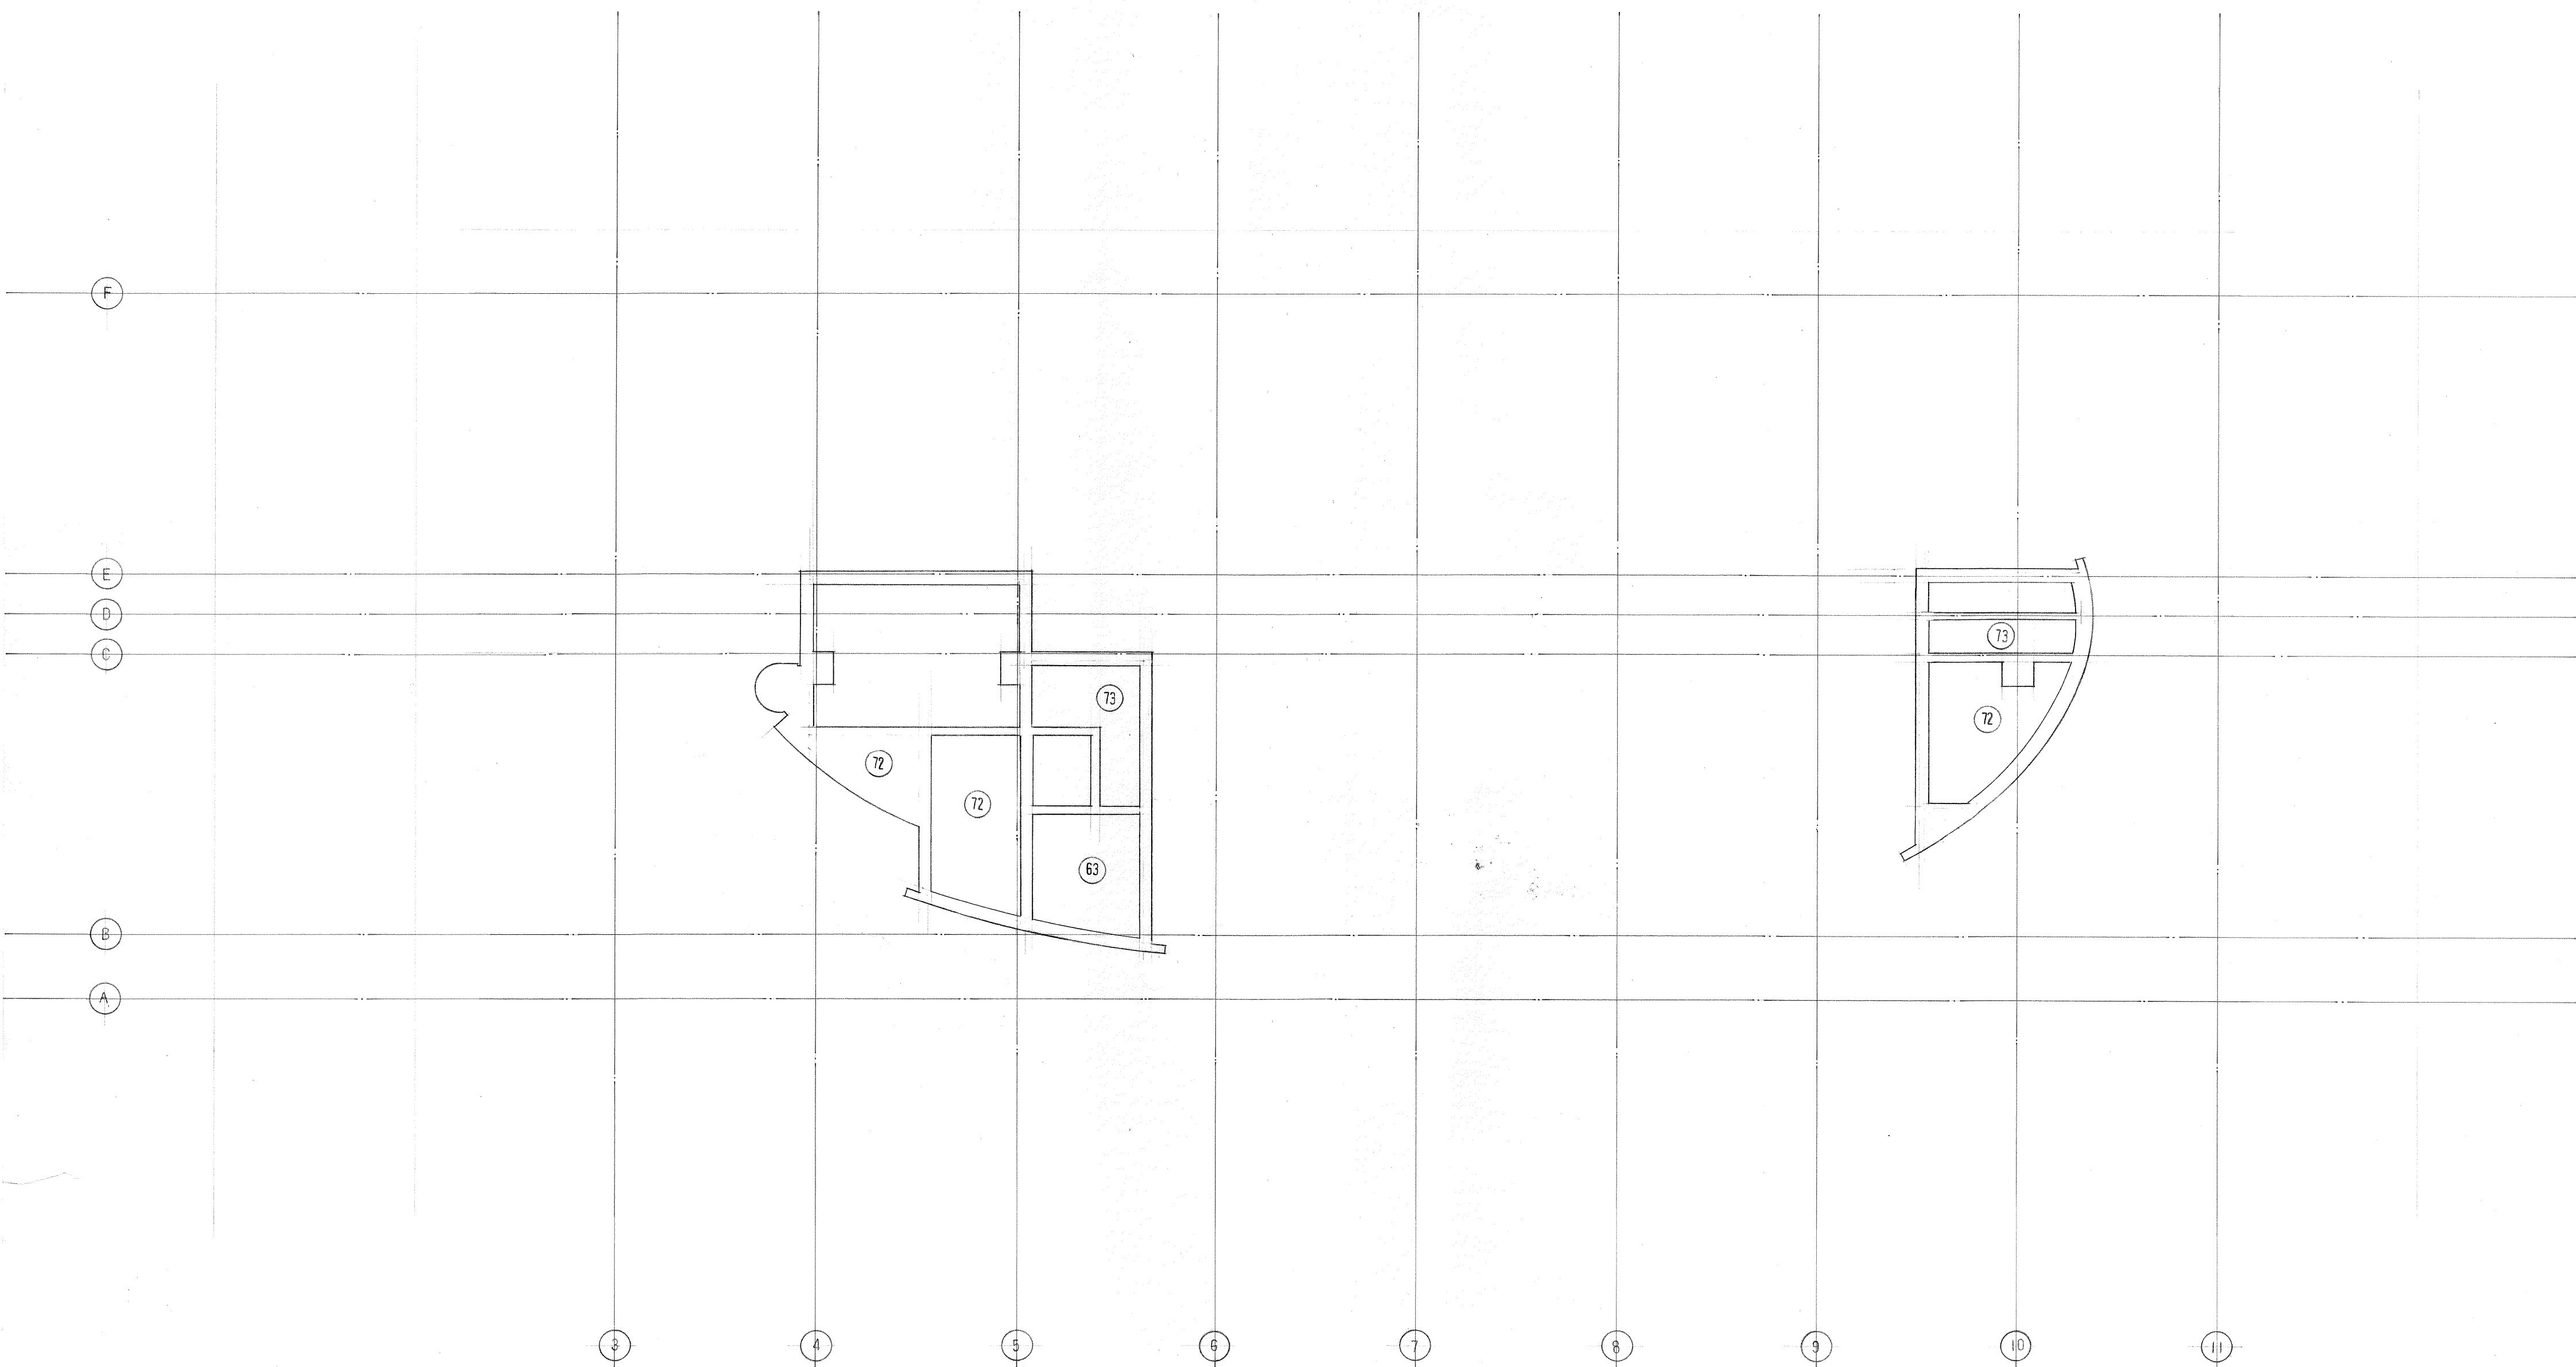


国民宿舎桂浜荘改築工事					縮尺	図番
PH 天井伏図					1/100	A-100
高知市建 設住宅課	課長	補佐	係長	係 係	日建・上田設計委託業務共同企業体	
NO. —						



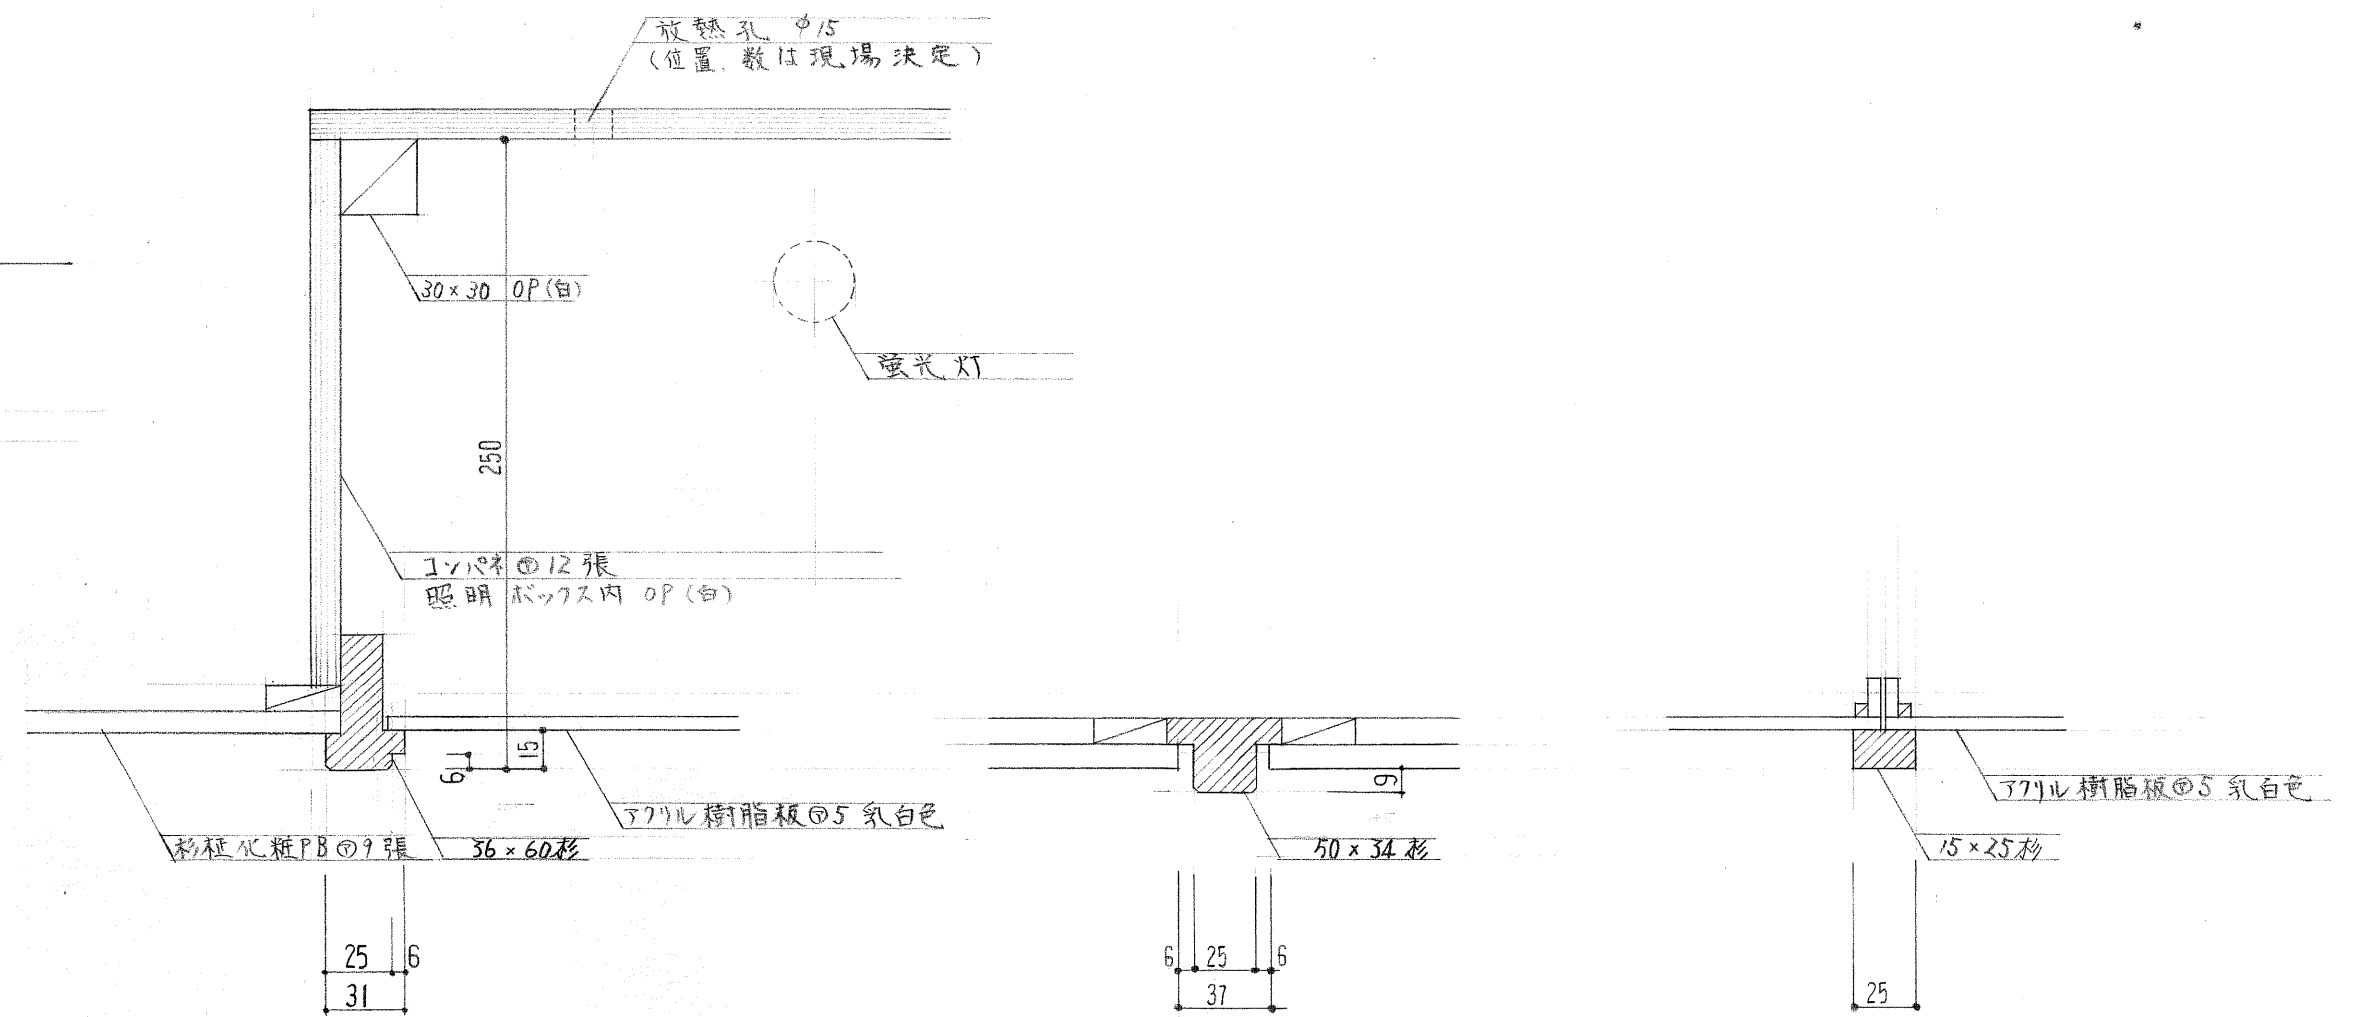



C~C 断面 S: 1/3

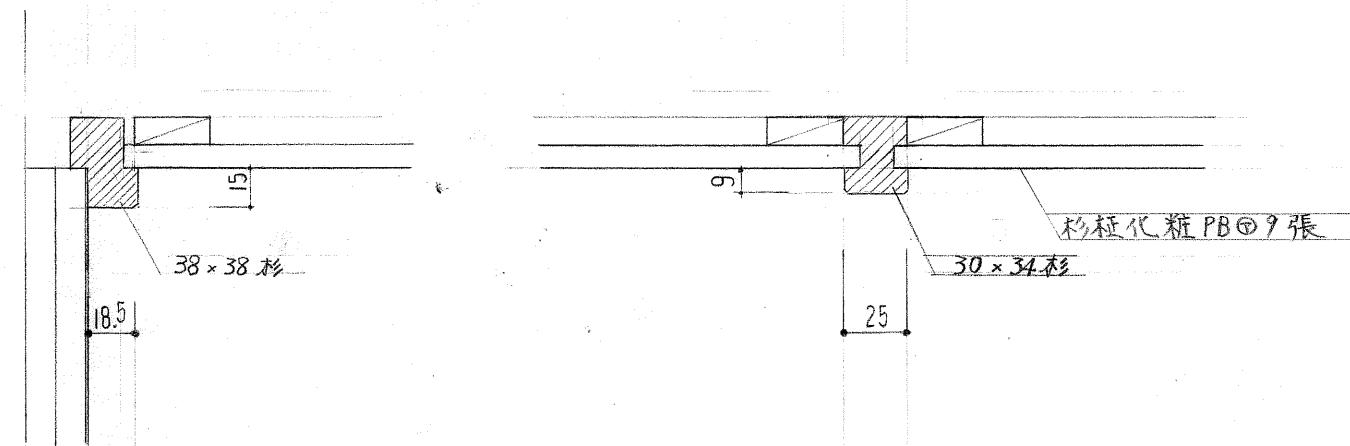


E~E 断面  $S=1/$


大広間 天井伏図 S: 1/30

国民宿舎桂浜荘改築工事					縮 尺 図 番 1/30 A-101	
高知市建	課長	補佐	係長	係	係	日建・上田設計委託業務共同企業体
築住宅課	田中	田中	田中	田中	田中	
						NO. 一

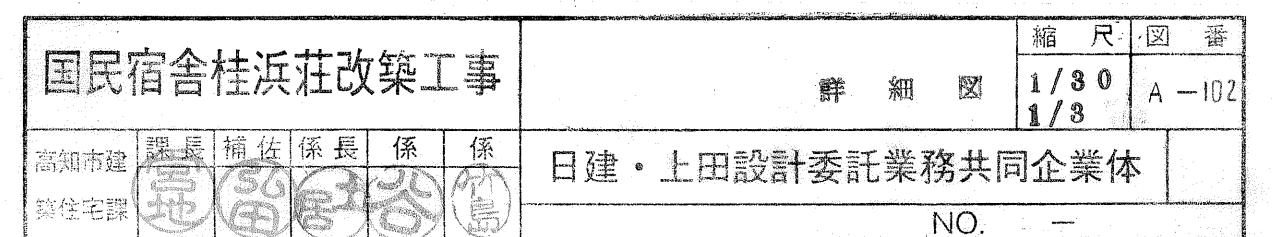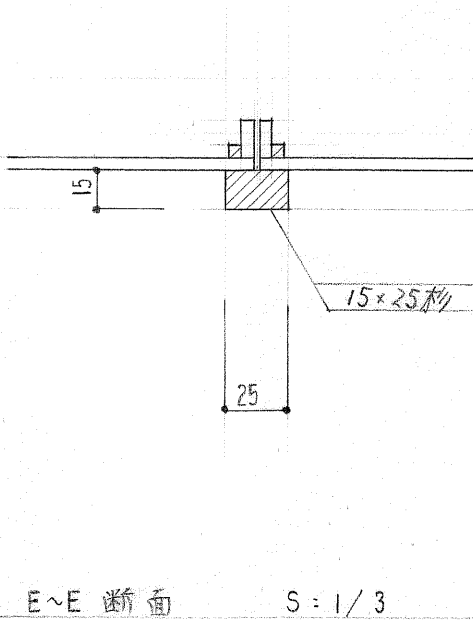

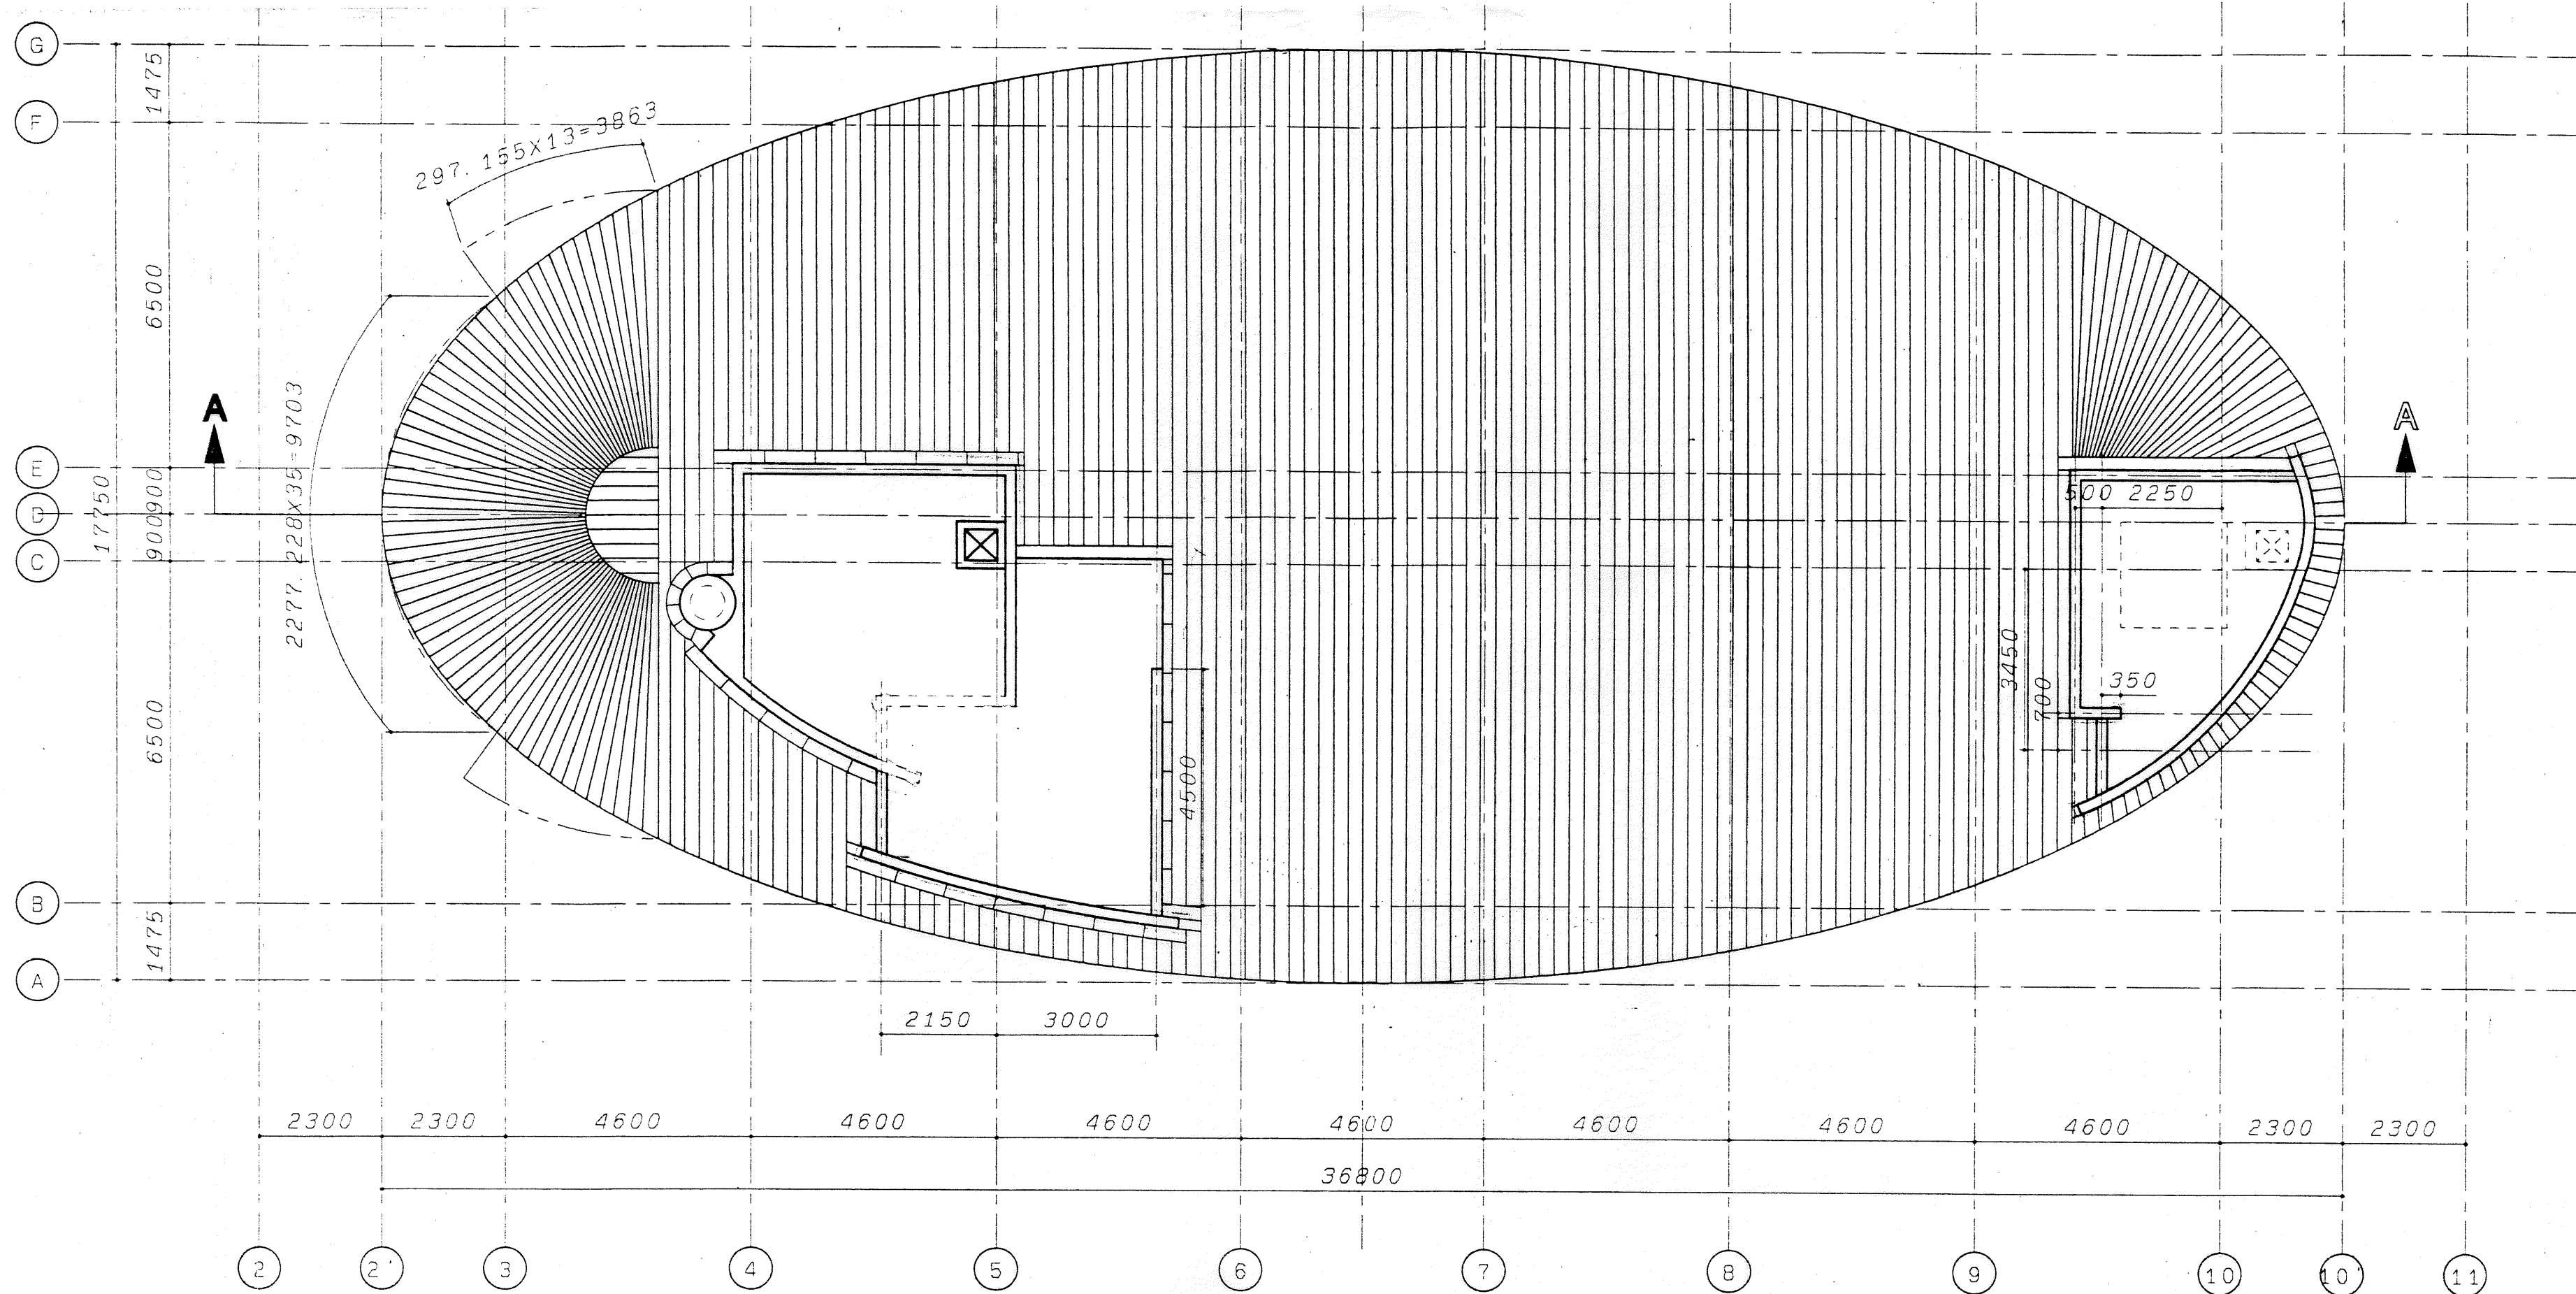


平面面材割付図

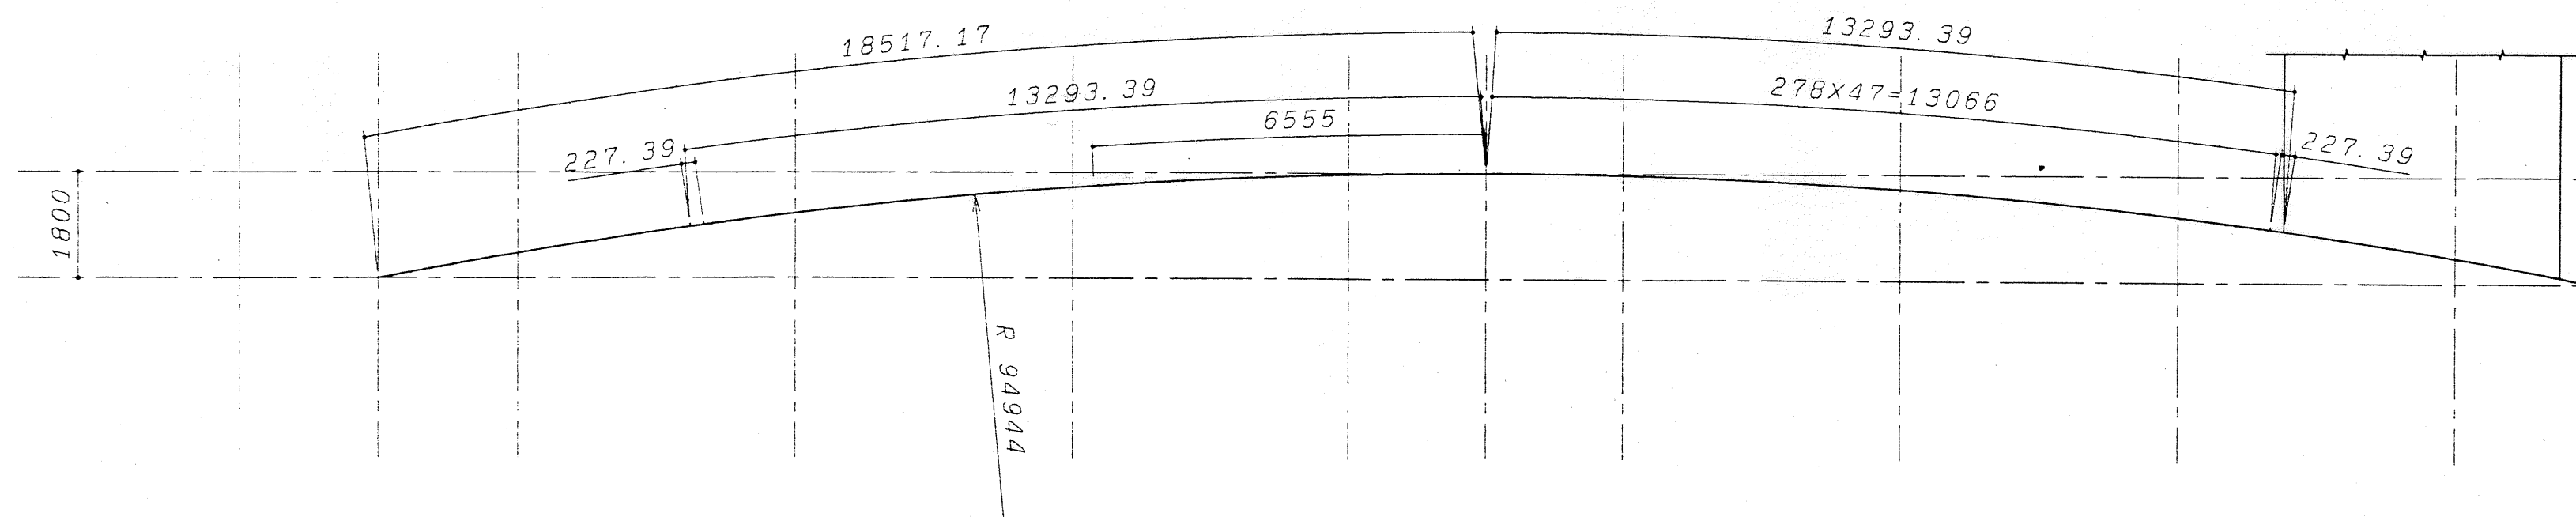

A-A 断面図

国民宿舎桂浜荘改築工事						縮尺	図番
						ステンレス屋根 伏図	1/100 A-103
高知市建	課長	補佐	係長	係	係	日建・上田設計委託業務共同企業体	
築住宅課						NO. —	

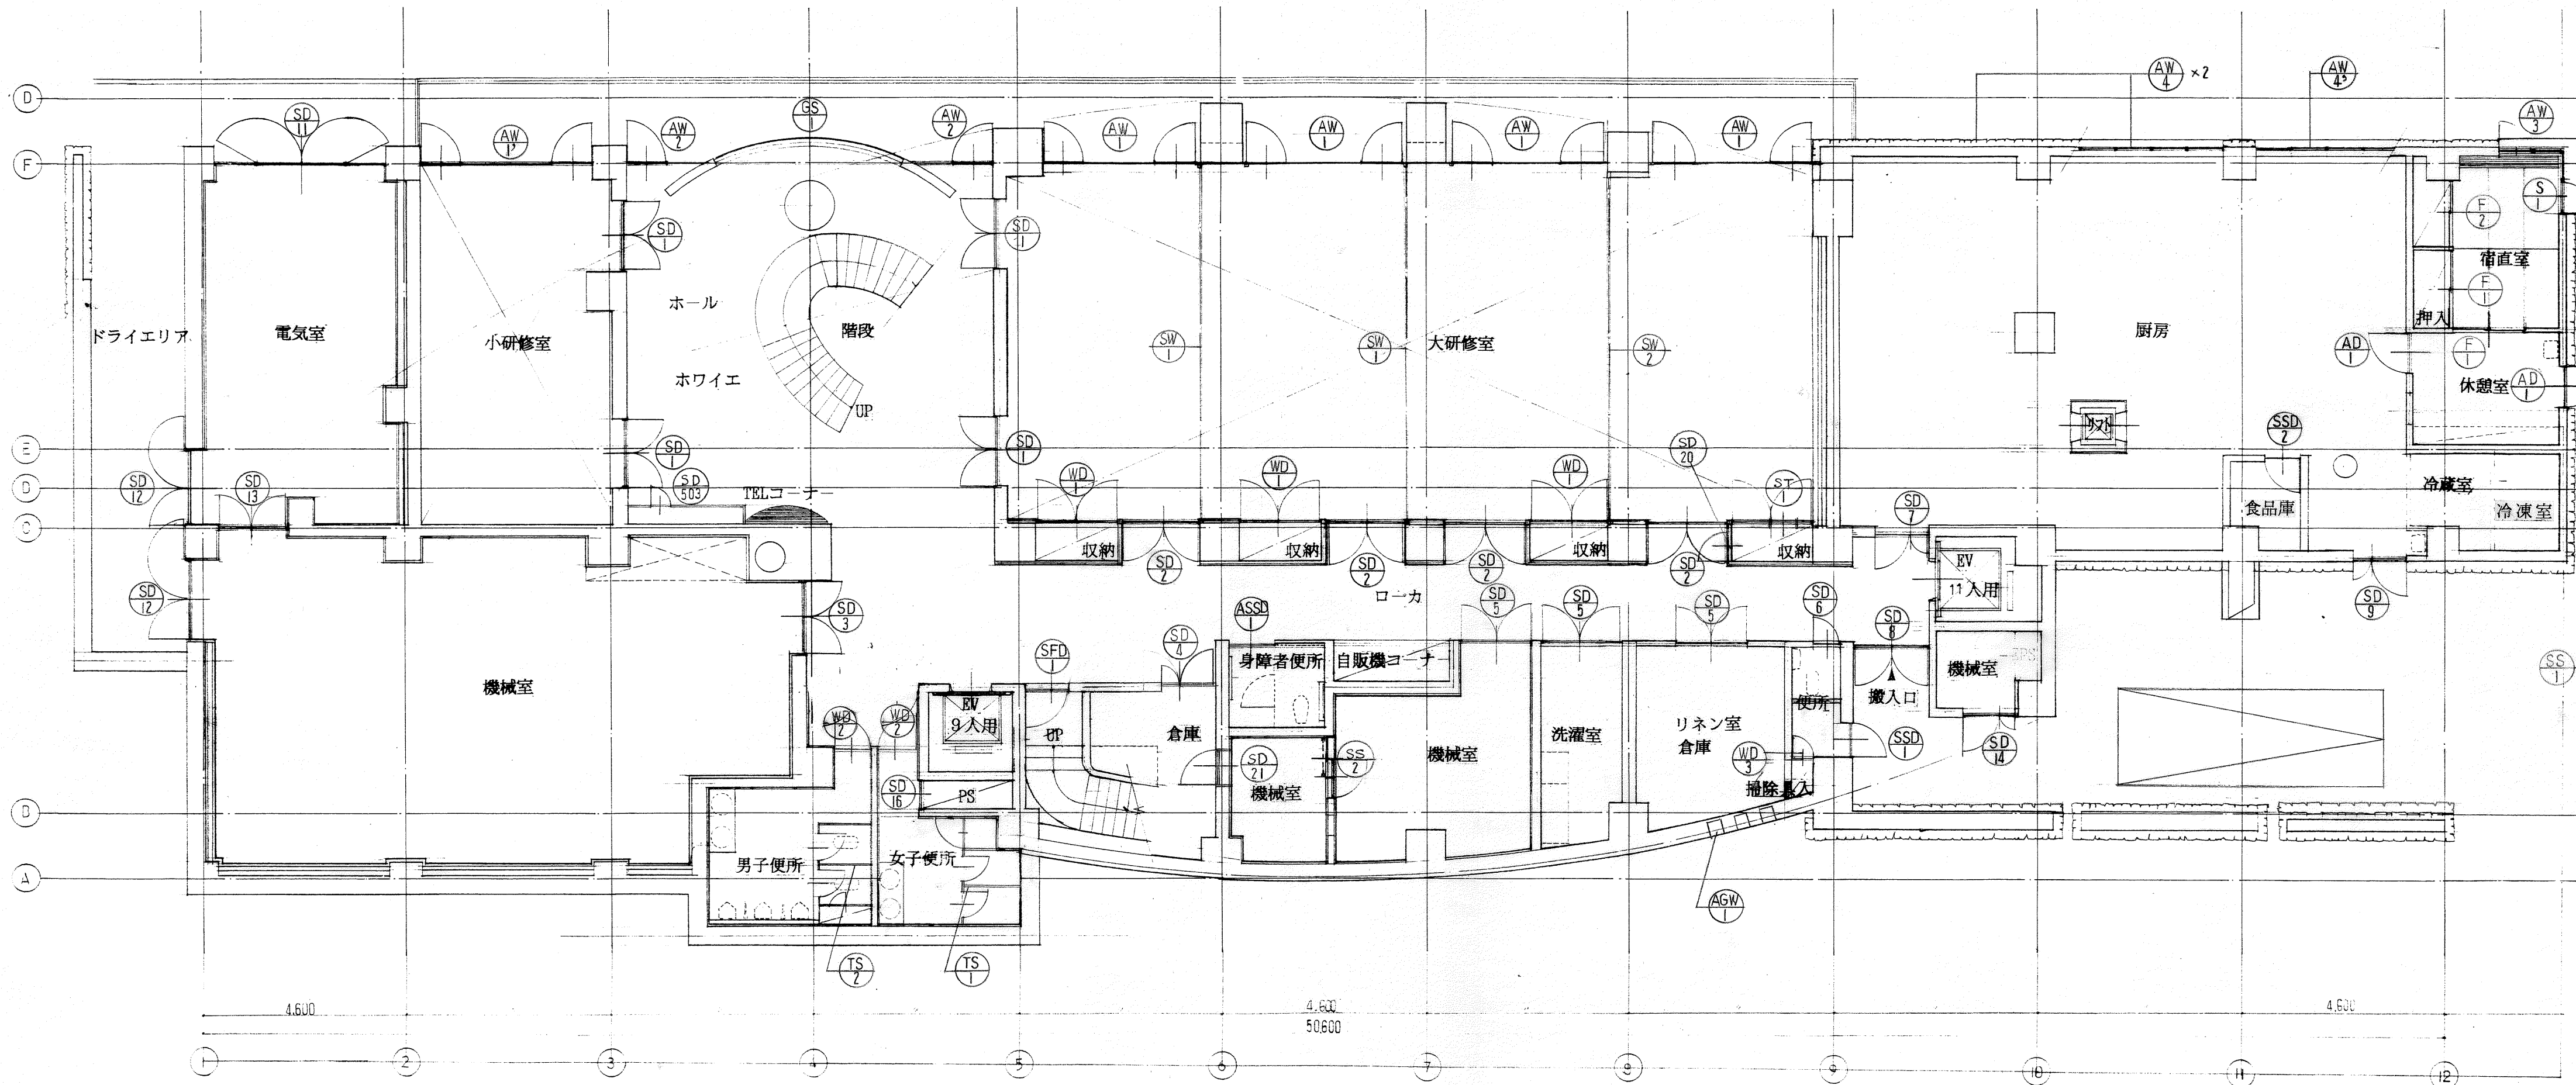

BF

国民宿舎桂浜荘改築工事				縮尺	図番
建具表 B1 平面図				1/100	A-104
高知市建設住宅課	調査係	補佐係	係長係	日建・上田設計委託業務共同企業体	
NO. —					



符号数量	B1 (AW 1)	大研修室	4	B1 (AW 1)	小研修室	1	B1 (AW 2)	ホニル、ホワイ工 (左右逆勝手注意)	2	B1 (AW 3)	宿直室	1	B1 (AW 4)	厨房	2						
図																					
寸法	100			100			100			100			100								
装子	既製サッシュシルバー色 ドア上部排煙窓 FL 8, FIX部 FL 10, 上部FIX部 FL 8			全 左			全 左			全 左 FL 8			全 左 ヒシワイ型 6.8								
構造形式	上部排煙窓付片開キドア (FIX付) アルミ製			全 左			全 左			片開キ窓付FIX窓 アルミ製			アルミ製6連窓排煙口 上部パネルFIX付								
金物	排煙窓用オペレーターハンドル (2ヶ所連動) 扉下ハンドルユニオンT987 丁番3英吊 シリンダーサムターン、DC、下枠SUS 他付属品一式			全 左			全 左			ラッチハンドル錠、アムスター 他付属品一式			排煙運動オペレーターハンドル (手動埋込型) 他付属品一式								
符号数量	B1 (AW 4)	厨房	1	B1 (AGN 1)	リネン倉庫	3	B1 (AD 1)	休憩室、厨房	2	B1 (SD 2)	機械室 3	1	B1 (SD 503)	ホワイ P.S	1	B1 (SD 20)	収納庫	1	B1 (ST 1)	収納庫	1
図																					
寸法	100			70			70			100			100			116					
装子	全 左 ヒシワイ型 6.8			全 左			全 左 FL 5			ウレタン塗装			全 左 全 左			ダイノックシート貼 裏OP					
構造形式	AW 4 に準ずる。			アルミ製ガラリFIX			アルミ製下部パネル、ガラスドア			スチール製片開キ扉 (ブラッシュ造) 枠スチールウレタン塗装			全 左 全 左			全 左 全 左					
金物	AW 4 に全し			付属品一式 設備付用アブラ40・40 3ヶ所取付 (溶融鋳造品)			丁番3英吊、下枠SUS、握り玉錠 (シリンダー錠) DC (内部ロック)			丁番 ケースハンドル錠			PH ケースハンドル錠			PH ケースハンドル錠 DC					
符号数量	B1 (SD 1)	大、小研修、ホニルホワイ工	4	B1 (SD 2)	大研修室	4	B1 (SD 3)	機械室 1	1	B1 (SD 4)	倉庫	1	B1 (SD 5)	機械室 2、洗濯室、リネン倉庫	3	B1 (SD 6)	便所 (職員用)	1			
図																					
寸法	100, 50			100, 50			100, 50			100, 50			100, 50			100, 50					
装子	サビヒメグレー塗装、ダイノックシート貼り			全 左			全 左, OP			全 左			全 左			全 左					
構造形式	上部飾りパネル付両開キドア (上枠、中枠は見えない形で製作) スチール製防音仕様ガラスウール入			全 左 (中枠 20mm 見付) スチール製防音			全 左 スチール製 防音 裏はブラッシュOP			全 左 鋼き扉 スチール製			全 左 スチール製 機械室のみ防音			全 左 スチール製 機械室を除き中央部モル面スリット部は全てガラリ					
金物	PH ドアハンドル T 976 ユニオン、シリンダー錠 (外カギ、内部ロック)、フランス落シ DC SUS査指 20・40			全 左			PH ケースハンドル錠 (左右) シリンダー錠			全 左			全 左			全 左					



符号	数量	B1 (SD 7) 厨房	B1 (SD 8) 搬入口	B1 (SD 9) 厨房	B1 (SD 10) 機械室 3	B1 (SD 11) 電機室	B1 (SD 12) 機械室 1, 電機室	B1 (SD 13) 機械室 1, 電機室	
図									
寸法	100, 50	100	100	100	100	100	100	100	
塗	サビ止め塗装グレー, ダイナックシート貼り, OP	ウレタン系塗装	ウレタン系焼付塗装	ウレタン系焼付塗装	OP	ウレタン系塗装	電機室のみ上部固定ガラリ 設備ダクト用アングル40・40 3寸 取付け (溶融亜鉛メッキ)	全左	
硝		FL 8	FL 8	ヒシツイヤ型 6, 8			180° 閉閉型	全左	
構造形式	上部飾りパネル付両開キ親子扉, スチール製 小口スチールB 30°押工 (共通, ダイナック貼建具)	スチール製両開キ親子扉 亜鉛溶融メッキ	スチール製両開キ親子扉 (ブラッシュ造)	スチール製片開キ扉 (ブラッシュ造)	スチール製片開キ扉 (ブラッシュ造)	両サイドFIXガラリ付 框ガラリ戸 スチール製溶融亜鉛メッキ 固定ガラリ部 設備ダクト用アングル40・40 3寸 取付け (溶融亜鉛メッキ)	框ガラリ両開キ扉, スチール製溶融亜鉛メッキ	スチール製両開キブラッシュ	
金物	PH ケースハンドル錠 (横リ) PH, ドアハンドル T-976 ニエオン, シリンダー錠 フランス落シ, DC, 下枠 SUS 巻置 20・40	PH, ドアハンドル T-976 ニエオン, シリンダー錠 フランス落シ 枠 4周 SUS ウレタン塗装	PH, ケースハンドル, シリンダー錠, フランス落シ 4周 SUS 枠ウレタン塗装	PH ケースハンドル錠 下枠 SUS 巻置 20・40	PH ケースハンドル錠 下枠 SUS 巻置 20・40	SUS重量丁番 4葉吊, ケースハンドル錠, シリンダー錠, フランス落シ 枠 4周 SUS ウレタン塗装	SUS重量用持出丁番, ケースハンドル錠, シリンダー錠 フランス落シ 枠 4周 SUS ウレタン塗装	SUS丁番 3葉吊, ケースハンドル錠, フランス落シ 枠 SUS ウレタン塗装 下枠 SUS 巻置 20・40	
符号	数量	B1 (SD 14) 機械室 4	B1 (SD 15) EPS	B1 (SD 16) 便所 (女子) PS	B1 (SSD 1) 便所 (職員用)	B1 (SSD 1) 身障者便所	B1 (FSD 1) 階段室	B1 (SSD 2) 厨房	B1 (SS 1) 通路
図									
寸法	100	100	100	100	100	130	100, 50	100	42 ~ 50
塗	ウレタン系塗装	ウレタン系焼付塗装	サビ止め塗装グレー, (ダイナックシート貼り), 裏ウレタン塗	ウレタン系塗装	ウレタン系塗装	型硝子 4			
硝				型硝子 4					
構造形式	スチール製親子扉 溶融亜鉛メッキ	スチール製片開キドア (ブラッシュ)	スチール製ガラリ付片開キドア 小口エッジスチール 30°貼	ステンレススチール製ガラリ, 小口付片開キ扉	スチール製親子扉	スチール製親子扉	スチール製閉型片開キ扉 上部パネルFIX付	ステンレススチール製 HL仕上げ 一部ガラリ	スチール製軽量スプリングシャッター 亜鉛溶融メッキのウレタン系塗装
金物	PH ケースハンドル錠, シリンダー錠 フランス落シ, DC, 枠 4周 SUS ウレタン塗装	SUS丁番 3葉吊, ケースハンドル錠, シリンダー錠 枠 4周 SUS ウレタン塗装	全左	PH リバーハンドル錠 枠 4周 SUS ウレタン塗装	メーカー仕様 (戸袋扉下側)		PH ケースハンドル錠, シリンダー錠	SUS丁番 3葉吊, 握り玉錠	シャッターBOX, ガイドレール 他付属品一式
符号	数量	B1 (WD 1) 入研修室	B1 (WD 2) 客用便所	B1 (WD 3) 便所 内掃除員入	B1 (F 1) 宿直室	B1 (F 2) 全左	B1 (S 1) 全左	B1 (SS 2) 厨房	B1 (SS 1) 機械室 2~3
図									
寸法	40	36	36	21	21	30			42 ~ 50
塗			グリマウレタン塗装 3分ツヤ						
硝									
構造形式	木製ブラッシュ クロス貼扉	木製ブラッシュガラリ付扉, ダイナックシート貼り	木製横ハニミブラッシュ	木製2枚引違いフスマ 枠窓 本島ノ子貼り	全左	木製2枚引違い 90°直角) 2連 障子 窓格 工法和紙貼			スチール製軽量スプリングシャッター 亜鉛溶融メッキのウレタン系塗装 シャッターBOX, ガイドレール 他付属品一式
金物	SUS丁番 (隠し丁番) (ブラッシュ引手でも可) 連込型取手, シリンダー錠 フランス落シ, 枠スチール枠ウレタン系塗装	PH リバーハンドル錠 枠 SUS ウレタン塗装	SUS丁番, 握り玉錠	引手 銅製丸型 60°	全左	木製横窓引手			












符号・数量		IF (TS 1) 客用便所	IF (TS 2) 全 左	IF (TS 3) 全 左	IF (GS 4) 風除室 上部
図					
寸法		40	40	40	32
塗装					ステンレス板 <sup>±</sup> 2.0 (ラワンベニヤ T1 + 9 裏打)
硝子					ステンレス製スクリーン
構造形式		高圧メラミン樹脂化粧板, 芯材ペーパーハニカム, SUS 市板, 笠木レール, 壁面レール (アルミ製)	全 左	全 左	
金物		付属品一式	全 左	全 左	付属金物一式
符号・数量		IF (AW 3) 更衣・休憩室	IF (AW 4) 支配人室兼応接室	IF (AW 5) 事務室	
図					
寸法		70	70	70	
塗装		FL 6	FL 6	FL 6	
硝子		アルミ製 5連 片開き FIX 窓	同 左	アルミ製 3連 片開き FIX 窓	
構造形式		SUS 丁番, ラッチハンドル, アムステイ, 他 付属品一式	同 左	同 左	
金物					
符号・数量		IF (AG 2) ゴミ置場			
図					
寸法		70			
塗装		既製アルミサッシュ (シルバー)			
硝子					
構造形式		アルミ製固定ガタリ, 周囲 4 周アングル (設備ダクト用) 40・40・3 (溶融亜鉛メッキ)			
金物		付属品一式 ダクト用アングル (亜鉛メッキ)			





※ 水切ガタリは金属工事とする。  
 なお、本書にて位置を示す。

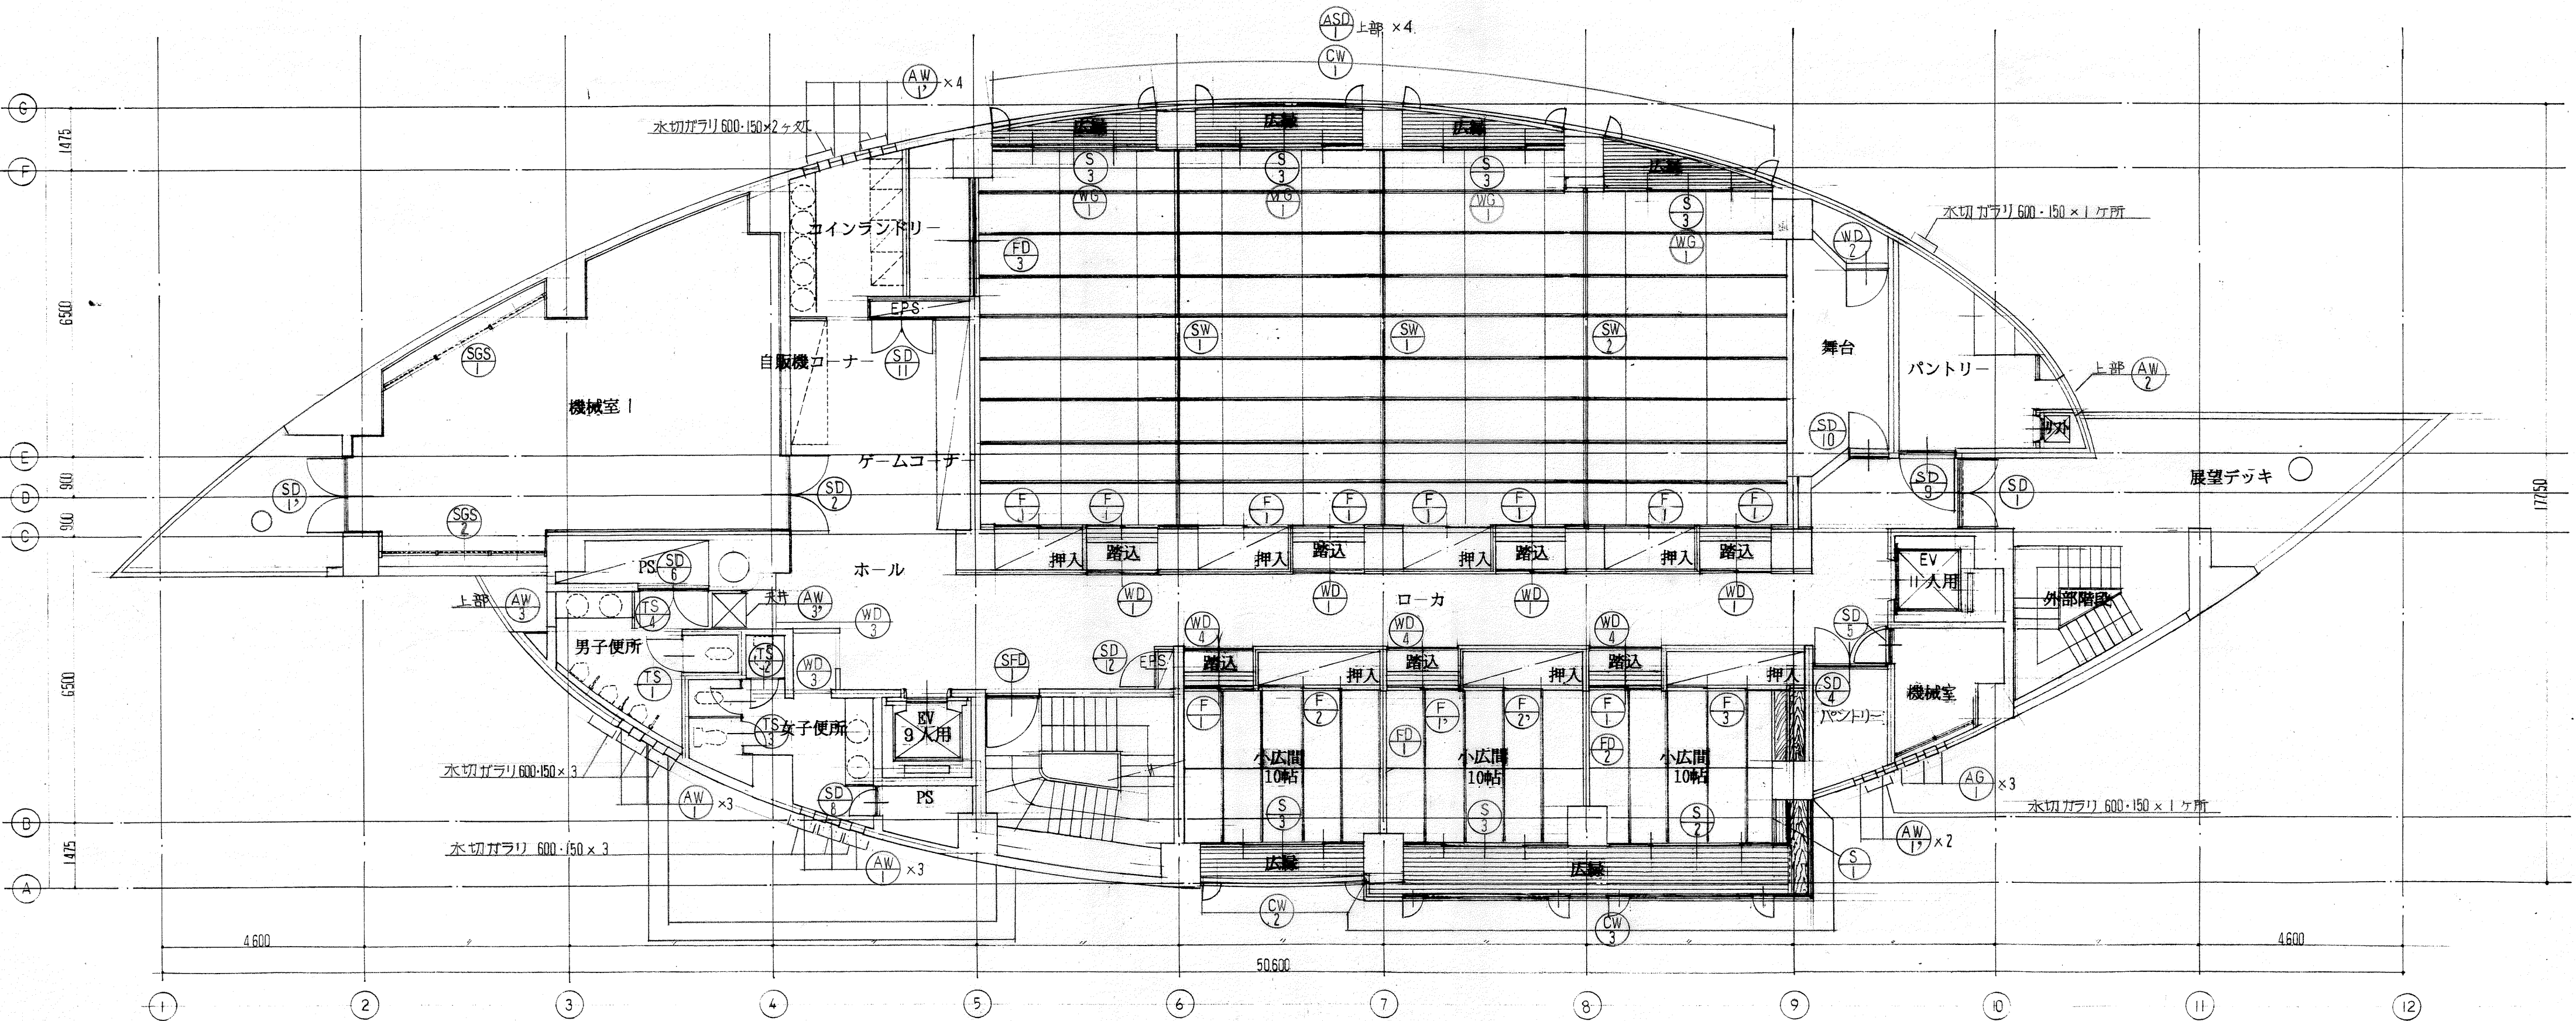

国民宿舎桂浜荘改築工事				2 階	縮尺 図番
建具表				平面図	1/100 A-113
高知市建	課長	補佐	係長	係	日建・上田設計委託業務共同企業体
築住宅課					NO. —






符号・数量	2F (SD7) EPS	1	2F (SD8) (女子) 客用便所 PS	1	2F (SD9) パントリー	1	2F (SD10) 舞台、ローカ	1	2F (SD11) ゲームコーナー	1	2F (SFD1) 階段室	1	2F (SD12) EPS	1
図														
寸法	100		100		100		100, 50		100		100, 50		100, 50	
塗装	ウレタン系焼付塗装		サビ止め塗装, ダイヤクマート貼, 裏ウレタン塗装		サビ止め(表面クロス貼り) 裏ウレタン塗装		サビ止め塗装(クロス貼り)		全左		全左		サビ止め塗装(クロス貼り)	
硝子														
構造形式	スチール製片開きフラッシュ扉		スチール製ガラリ付片開きフラッシュ扉		上部排煙用 煙道付 片開きフラッシュ扉 ガラリ付		スチール製パネル付フラッシュ片開き扉 両面クロス貼り(クロスは壁面材に全じ)		スチール製フラッシュ両開き扉 片面(表)クロス貼り 裏ウレタン塗装		スチール製常閉型片開き扉上部パネルFIX付		スチール製パネル付フラッシュ片開き扉 片面(表)クロス貼り 裏ウレタン塗装	
金物	SUS丁番3点吊, ケースハンドル, シリンダー錠 SUS沓摺20・40		全左 枠4用 SUSウレタン塗装		AW2連動排煙用オペレーター(上部排煙口) 他付属品一式 SUS沓摺20・40 丁番3点吊, ケースハンドル, シリンダー錠 枠3周 SUSウレタン塗装		SUS丁番3点吊, ケースハンドル, シリンダー錠 下枠100沓摺		SUS丁番3点吊, ケースハンドル, シリンダー錠 SUS丁番3点吊, ケースハンドル, シリンダー錠 下枠SUS沓摺, 枠SUSウレタン塗装				SUS丁番3点吊, ケースハンドル, シリンダー錠 下枠SUS沓摺, 枠SUSウレタン塗装	
符号・数量	2F (SW1) 大広間	2	2F (SW2) 大広間	1	2F (SW3) 大広間	2	2F (SW4) 大広間	1	2F (SW5) 大広間	1	2F (SW6) 大広間	1	2F (SW7) 大広間	1
図														
寸法	110		110		110		110		110		110		110	
塗装														
硝子														
構造形式	シャッター式スライド間仕切壁(スーパーウォール, 三和シャッター同等品) メーカー仕様 表面・裏面共クロス貼り(電動式)		シャッター式スライド間仕切壁(スーパーウォール, 三和シャッター同等品) メーカー仕様 表面・裏面共クロス貼り(電動式)		シャッター式スライド間仕切壁(スーパーウォール, 三和シャッター同等品) メーカー仕様 表面・裏面共クロス貼り(電動式)		シャッター式スライド間仕切壁(スーパーウォール, 三和シャッター同等品) メーカー仕様 表面・裏面共クロス貼り(電動式)		シャッター式スライド間仕切壁(スーパーウォール, 三和シャッター同等品) メーカー仕様 表面・裏面共クロス貼り(電動式)		シャッター式スライド間仕切壁(スーパーウォール, 三和シャッター同等品) メーカー仕様 表面・裏面共クロス貼り(電動式)		シャッター式スライド間仕切壁(スーパーウォール, 三和シャッター同等品) メーカー仕様 表面・裏面共クロス貼り(電動式)	
金物	付属品一式		付属品一式		付属品一式		付属品一式		付属品一式		付属品一式		付属品一式	
符号・数量	2F (WD1) 大広間 階段	4	2F (WD2) 舞台横収納	1	2F (WG1) 大広間	4	2F (ED1) 小広間	1	2F (ED2) 小広間	1	2F (ED3) 大広間, 倉庫	1	2F (ED4) 大広間, 倉庫	1
図														
寸法	36		36		36		36		36		36		36	
塗装	クリアウレタン塗装 3分ツヤ													
硝子	スリ硝子													
構造形式	ラン開付(FIX)2枚引違い框硝子格戸 総桧		樺ベニヤT2フラッシュ扉 舞台側クロス貼(壁面材に同じ) 握り玉窓錠, SUS丁番2点吊		木製5連横桧格戸排煙口 ケンドン式		木製4枚引違い防音フスマ戸 グラスウール入 銀河民芸紙キ-623貼(タイコ貼) 引手銅製丸型60φ		木製4枚引違い防音フスマ戸 グラスウール入 銀河民芸紙キ-623貼(タイコ貼) 引手銅製丸型60φ		木製2枚大型引違いフスマ 銀河民芸紙キ-623貼(タイコ貼) 全左		木製2枚大型引違いフスマ 銀河民芸紙キ-623貼(タイコ貼) 全左	
金物	引手木製握込引手(柵底型) 引違い錠(シリンダー錠) フラッターレール フラッター戸車													



符号・数量	2 F (F1) 大広間 踏込	8	2 F (S1) 小広間	1	2 F (S2) 小広間 広縁	1	2 F (S3) 小広間 広縁	6	2 F (WD3) 男子便所, 女子便所	2	2 F (WD4) 小広間 踏込	3
図							姿図は左に全じ 3.630 <sup>W</sup> ・1.800 <sup>H</sup>					
寸法	30		30		30		全左		36		36	
塗装											クリアウレタン塗装 3 分ツヤ	
硝子											スリ硝子	
構造形式	2 枚引違いフスマ 銀河民芸紙 キー 623 貼 (タイコ貼)		木製片引障子 総檜 土佐和紙貼り		木製 1 枚引違い障子 総檜 土佐和紙貼り		全左		木製フラッシュ ガラリ付扉 デイックシート貼り		ラン間付 (FIX) 2 枚引違い 複硝子格子戸 総檜	
金物	引手 銅製丸型 60 <sup>φ</sup>		揺込丹底引手		全左		全左		SUS 丁番 (隠し丁番), レバーハンドル空錠 枠 SUS ウレタン塗装		引手 木製掘込引手 (舟底型) 引違錠 (シリンダー錠) フッターレール フッター戸車	
符号・数量	2 F (TS1) 客用便所	1	2 F (TS2) 全左	1	2 F (TS3) 全左	1	2 F (TS4) 全左	1	2 F (SGS1) 機械室 I	1	2 F (SGS2) 機械室 I	1
図			全左ドア逆勝手				全左				姿図は左と全じ 3.650 <sup>W</sup> ×3.950 <sup>H</sup> 左図にて 1.253 の部分が 1.170, あとは全じ	
寸法	40		40		40		40		100		100	
塗装									ウレタン系塗装		全左	
硝子									FL 8		全左	
構造形式	高圧メラミン樹脂化粧板 芯材パーパーハニカム SUS 巾木 笠木レール 壁面レール アルミ製 付属品一式		全左		全左		全左		スチール製ガラリ付 明かり窓 (溶融垂鉛ナッキ) 中央メンテナンス用フラッシュ戸 PH ケースハンドル錠, フランス落シ 他付属品一式		全左	
金物			全左		全左		全左				全左	
符号・数量												
図												
寸法												
塗装												
硝子												
構造形式												
金物												

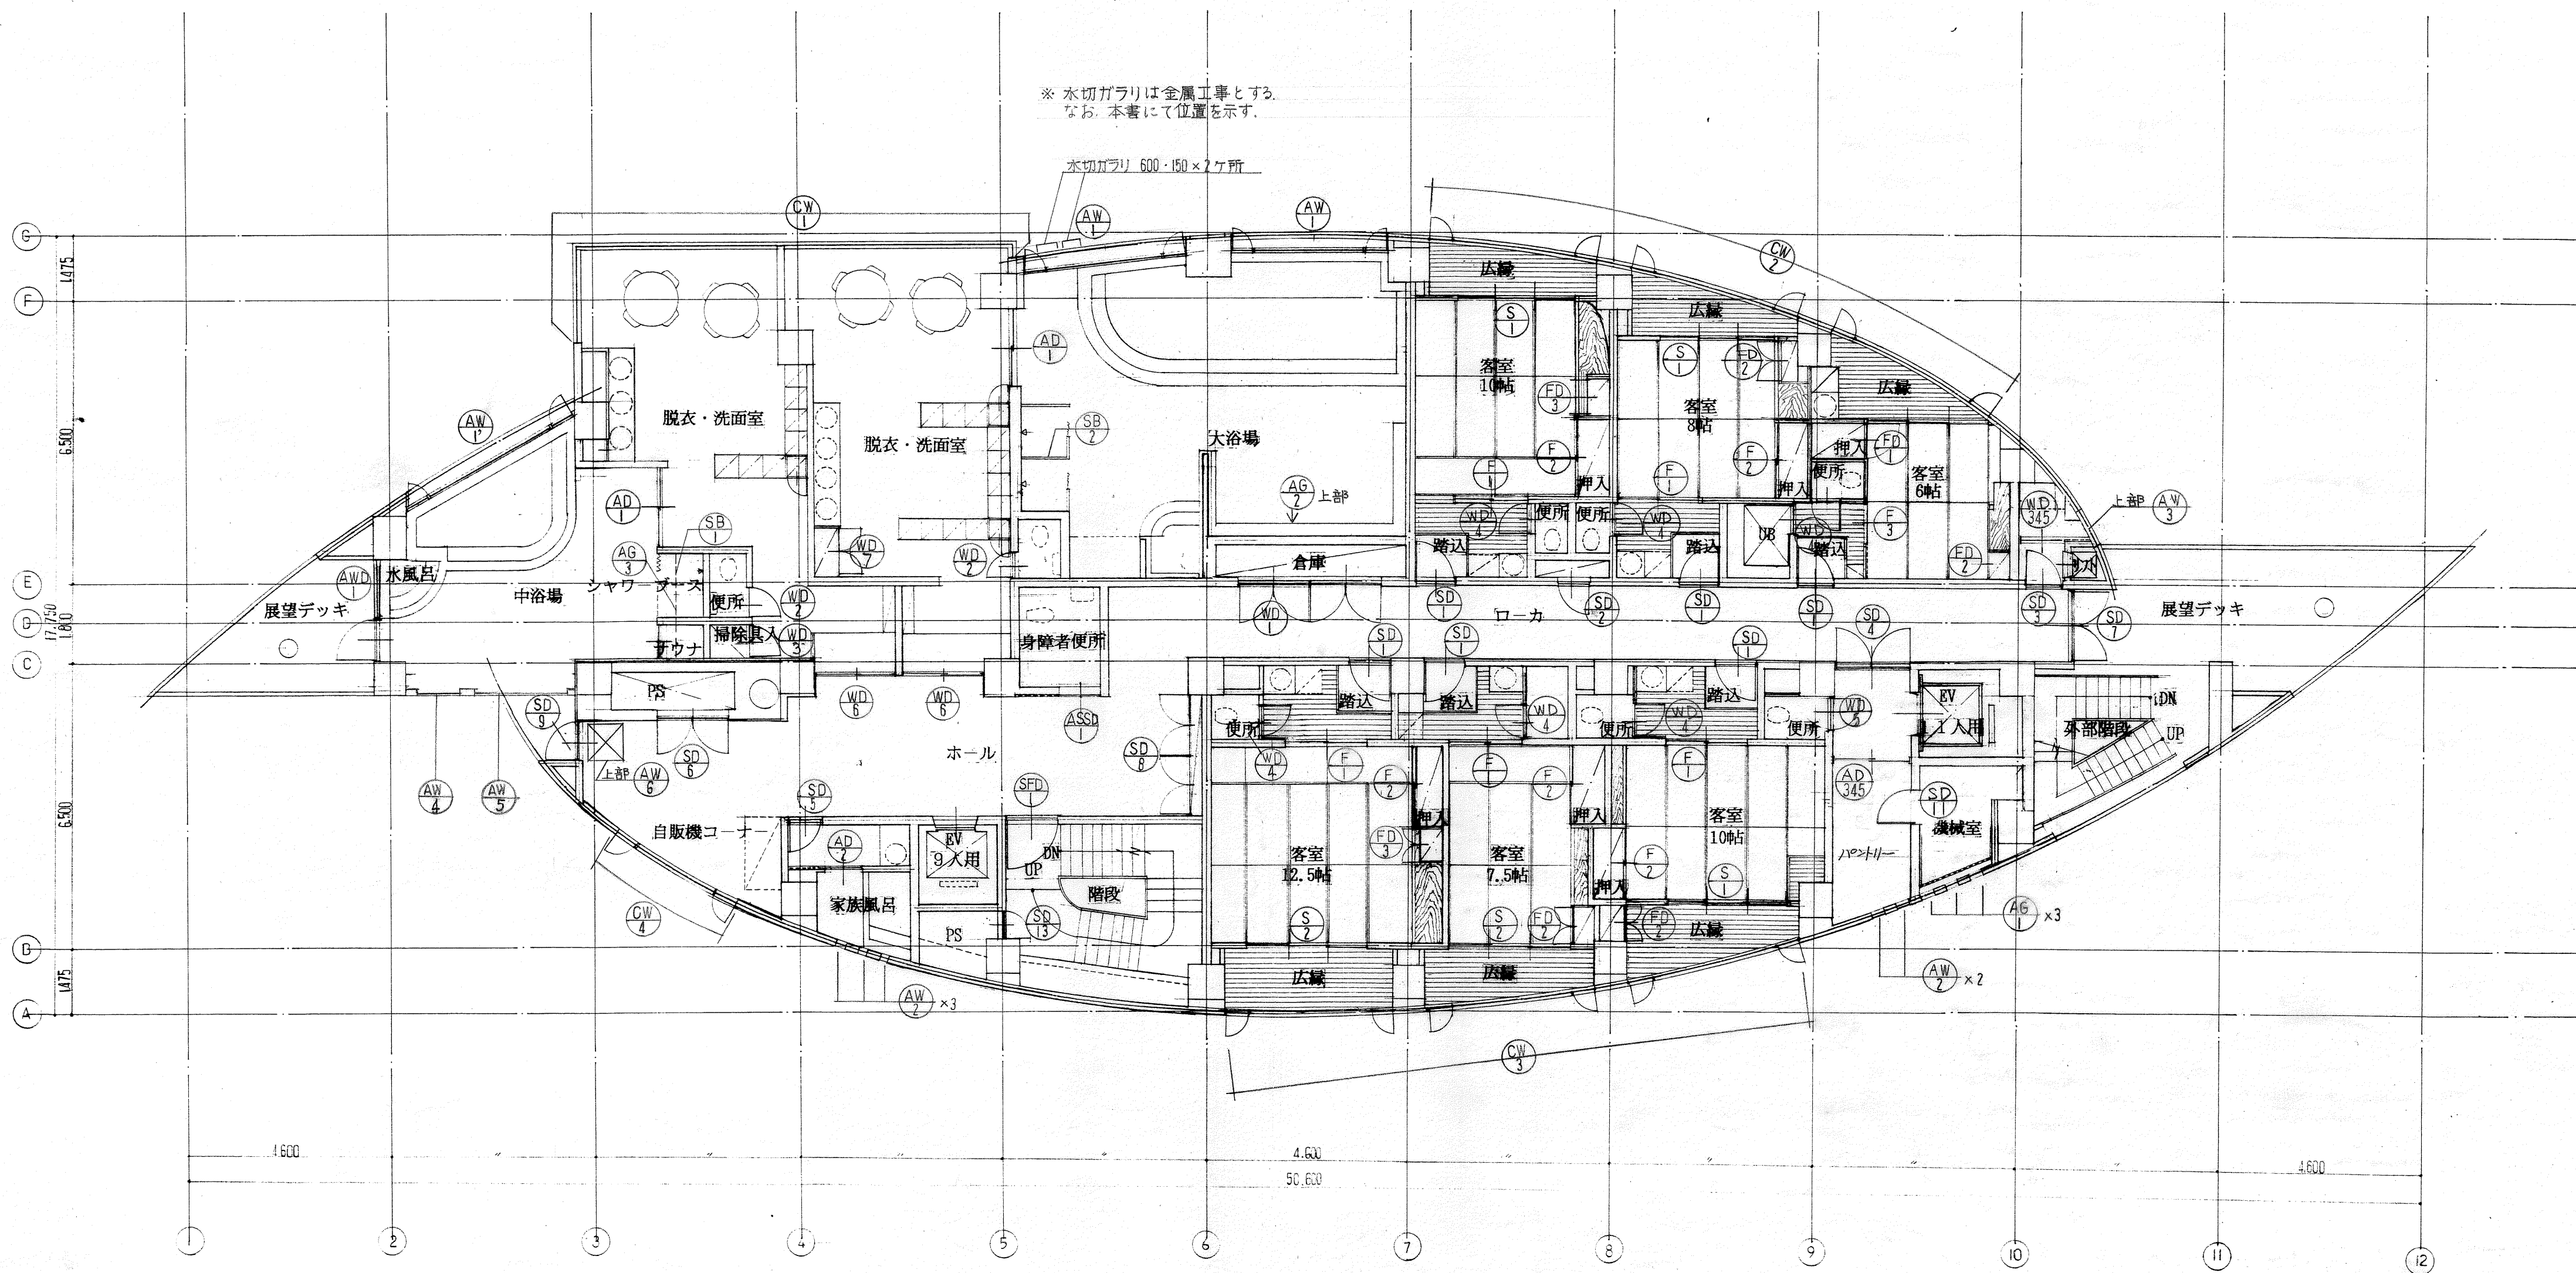

3F

国民宿舎桂浜荘改築工事					3 階	縮 尺	図 番
建 具 表					平 面 図	1/100	A-117
高知市建	課長	補佐	係長	係	日建・上田設計委託業務共同企業体		
築住宅課					NO. ー		



符号 数量		3 F (AW) 大浴場	2	3 F (AW) 中浴場	1	3 F (AW) 家族風呂・リネン室	5	3 F (AW) パントリー・天井裏	3 F (AG) 機械室	3	3 F (AWD) 中浴場	1	3 F (AG) 大浴場	2
図														
寸法	70	アルミ既製色 (シルバー)		70	全 左	70	全 左	70	70	既製アルミサッシュ色 (シルバー)	70	全 左	70	全 左
塗装	アルミ既製色 (シルバー)			全 左		全 左		全 左	全 左		全 左		全 左	
構造形式	ドア FL10, FIX FL15			全 左		全 左		全 左	全 左		全 左		全 左	
金物	アルミ製両端片開き窓付FIX			アルミ製片開き窓		アルミ製片開き窓		アルミ製外倒し排煙窓 (パネルドア様式で2.0アルミパネル両面貼)	アルミ製ガラリFIX 設備ダクト用アングル40・40 3取付 (溶融垂鉛メッキ)	アルミ製ガラリFIX 設備ダクト用アングル40・40 3取付 (溶融垂鉛メッキ)	アルミ製片開き窓硝子ドア付FIX		アルミ製4連ガラリ (排気ダクト等接続) 3面コロシパネル裏貼 ダクト用アングル40・40・3取付 (溶融垂鉛メッキ)	アルミ製4連ガラリ (排気ダクト等接続) 3面コロシパネル裏貼 ダクト用アングル40・40・3取付 (溶融垂鉛メッキ)
符号 数量	SUS丁番3束吊, ラッチハンドル (一部ダブラロック) アームスチール他付属品一式		SUS丁番3束吊, ラッチハンドル (一部ダブラロック) アームスチール他付属品一式		SUS丁番3束吊, ラッチハンドル (一部ダブラロック) アームスチール他付属品一式		SUS丁番3束吊, ラッチハンドル (一部ダブラロック) アームスチール他付属品一式		SUS丁番3束吊, ラッチハンドル (一部ダブラロック) アームスチール他付属品一式		SUS丁番3束吊, ラッチハンドル (一部ダブラロック) アームスチール他付属品一式		SUS丁番3束吊, ラッチハンドル (一部ダブラロック) アームスチール他付属品一式	
符号 数量		3 F (AG) 中浴場	1	3 F (AD) 大・中浴場	2	3 F (AD) 家族風呂	1	3 F (AW) ローカ	3 F (SD) 客室	6	3 F (SD) ローカ PS 桌検口	1	3 F (SD) パントリー	1
図														
寸法	70	既製サッシュ色 (シルバー)		70	既製サッシュ色 (シルバー)	70	全 左	70	100 パネル部 50	100 上部パネル部 50	100 上部パネル部 50	全 左	全 左	全 左
塗装	既製サッシュ色 (シルバー)		既製サッシュ色 (シルバー)		既製サッシュ色 (シルバー)	全 左	全 左	全 左	ウレタン系塗装 (枠のみ)	ウレタン系塗装 (枠のみ)	サビ止め, ウレタン系塗装	全 左	全 左	全 左
構造形式	異形アルミ製2連固定ガラリ (給排気ダクト等接続) ダクト接続用アングル40・40・3取付 (溶融垂鉛メッキ)		アルミ製2枚引違い窓硝子戸		アルミ製2枚引違い窓硝子戸	アルミ製片開き窓硝子戸	アルミ製片開き窓硝子戸	アルミ製排煙用ダクト口 (天井付き)	スチール製フラッシュ片開き扉 上部パネル付 ダクトシート貼り 小口押入れ 30° 化粧モル付	スチール製フラッシュ片開き扉 上部パネル付 ダクトシート貼り 小口押入れ 30° 化粧モル付	全 左 裏側はウレタン系塗装 クロス貼り 小口押入れ 30°	全 左 ガラリ付	全 左	全 左
金物	付属品一式		全 左		全 左	全 左	全 左	SD 9 連動排煙用埋込型オペレーター 岩綿吸音板の12 貼り	PH, リバーハンドル, シリンダー錠, ドアガード 戸当り	PH, リバーハンドル, シリンダー錠, ドアガード 戸当り	PH, ケースハンドル錠 SUS省摺 枠3周ウレタン系塗装	全 左	全 左	全 左
符号 数量	3 F (SD) EV ホール	1	3 F (SD) 家族風呂	1	3 F (SD) メイン PS	1	3 F (SD) ローカ	1	3 F (SD) ホール・PS	1	3 F (SD) 自販機コーナー	1	3 F (SD) リネン室	1
図														
寸法	100 パネル部 50 (パネルはローカ側のみ)		100 パネル部 50		100 パネル部 50	100	100	100	100	100	100	100	100	100
塗装	サビ止め塗装, ウレタン塗装 (枠)		ウレタン系塗装 (枠のみ)		ウレタン系塗装 (枠のみ)	ウレタン系塗装 (枠裏)	ウレタン系塗装	ウレタン系塗装	ウレタン系塗装 (ウラ面)	ウレタン系塗装	ウレタン系塗装	ウレタン系塗装	ウレタン系塗装	ウレタン系塗装
構造形式	スチール製両開き, フラッシュ扉 上部パネル付 表裏両面クロス貼り		スチール製フラッシュ片開き扉 上部パネル付 ダクトシート貼り 小口押入れ 30° 化粧モル付		スチール製フラッシュ片開き扉 上部パネル付 ダクトシート貼り 小口押入れ 30° 化粧モル付	スチール製フラッシュ片開き扉 上部パネル付 ダクトシート貼り 小口押入れ 30° 化粧モル付	スチール製両開き窓硝子扉 溶融垂鉛メッキ	スチール製排煙用ダクト口 (天井付き)	スチール製2連両開き扉 表クロス貼 裏ウレタン塗装	スチール製片開きフラッシュ上部パネル付 (排煙用) 外部は塗装 溶融垂鉛メッキ	スチール製片開きフラッシュ上部パネル付 (排煙用) 外部は塗装 溶融垂鉛メッキ	スチール製片開きフラッシュ上部パネル付 (排煙用) 外部は塗装 溶融垂鉛メッキ	スチール製片開きフラッシュ上部パネル付 (排煙用) 外部は塗装 溶融垂鉛メッキ	スチール製片開きフラッシュ上部パネル付 (排煙用) 外部は塗装 溶融垂鉛メッキ
金物	PH, ケースハンドル錠, フランス落シ 戸当り		PH, ケースハンドル錠, フランス落シ 戸当り		PH, ケースハンドル錠, フランス落シ 戸当り	PH, ケースハンドル錠, フランス落シ 戸当り	PH, ケースハンドル錠, フランス落シ 戸当り	PH, ケースハンドル錠, フランス落シ 戸当り	PH (重量用) ケースハンドル, シリンダー錠 フランス落シ	PH (重量用) ケースハンドル, シリンダー錠 フランス落シ	PH, ケースハンドル錠 SUS省摺 上部 AW4 連動排煙用オペレーター (埋込型) 他付属品一式	PH, ケースハンドル錠 SUS省摺 上部 AW4 連動排煙用オペレーター (埋込型) 他付属品一式	PH, ケースハンドル錠 SUS省摺 上部 AW4 連動排煙用オペレーター (埋込型) 他付属品一式	PH, ケースハンドル錠 SUS省摺 上部 AW4 連動排煙用オペレーター (埋込型) 他付属品一式



符号・数量	3 F (SD 11) 機械室	1	3 F (SD 12) 機械室内 EPS	1	3 F (SD 13) 階段 PS 点検口	1	3 F (SD 14) 階段室	1	3 F (AW 4) 中浴場	3	3 F (AW 5) 中浴場	1	3 F (ASSD 1) 身障者便所	1		
図																
寸法	100		100		100		100, 上部 50		70		70		130			
塗装	サビ止メ塗装 表クロス貼裏ウレタン塗装		ウレタン系焼付塗装		ウレタン系塗装				既製アルミサッシ 色(シルバー)		既製アルミサッシ 色(シルバー)		型ガラス 4			
硝子									FL 8		全左		全左			
構造形式	スチール製片開き扉フラッシュ 表 クロス貼り 裏 ウレタン塗装		スチール製片開き扉		スチール製片開き扉フラッシュ戸		スチール製常閉型片開き扉 上部パネルFIX付		アルミ製FIX窓		全左		全左			
金物	PH. ケースハンドル シリンダー錠 SUS 查摺		PH. ケースハンドル錠 SUS 查摺 戸当り		PH. ケースハンドルシリンダー錠		SUS T 番 3 点吊 ケースハンドルシリンダー錠		付属品一式		全左		全左			
符号・数量	3 F (WD 1) 倉庫 ※スチール枠	1	3 F (WD 2) 脱衣便所	2	3 F (WD 3) 脱衣掃除具入	1	3 F (WD 4) 客室便所	6	3 F (WD 5) 職員便所	1	3 F (WD 6) 浴室, 脱衣入口	2	3 F (WD 7) 脱衣室	1		
図																
寸法	100, 建具 36		36		36		36		36		36		36			
塗装			クリアウレタン塗装 3 分ツヤ		全左		全左		全左		全左		全左			
硝子			型ガラス 4				型ガラス 4		型ガラス 4		FL 3 腐蝕仕上(硝硝子)					
構造形式	スチール枠 木製フラッシュ クロス貼り 2 連両開き扉		桧板の 6 フラッシュ 小マド, ガラリ付片開き扉 小口 桧ソリッド 見付 6 mm		桧板の 6 フラッシュ 両開き 全左		全左 片開き扉 小マド, ガラリ付 全左		木製フラッシュ 片開き扉 クロス貼り		2 枚引違い 硝硝子格子戸 総桧		桧板の 6 フラッシュ 両開き 小口ソリッド			
金物	PH. ケースハンドル, シリンダー錠, フランス落シ, SUS 查摺		SUS T 番 点吊, レバーハンドル シリンダー錠 SUS 查摺 20x40		スライドヒンジ(重量用) 4 点吊 黒ツヤ マグネットキャッチ, オーシマツマミ 20		SUS T 番 2 点吊 レバーハンドルシリンダー錠		全左 全左		引き木製掘込引手(肘底型) 引違い錠(シリンダー錠) フラッターレール, フラッター戸車		SUS T 番 2 点吊, マグネットキャッチ オーシマツマミ 20 黒ツヤ消シ			
符号・数量	3 F (F 1) 客室入口	5	3 F (F 2) 客室押入	5	3 F (F 3) 客室入口	1	3 F (FD 1) 客室押入	1	3 F (S 1) 客室, 広縁	6	3 F (FD 2) 客室収納(床, 広縁)	4	3 F (FD 3) 全左	2	3 F (SD 7) ローカ	1
図															図は 4, 5 F SD 1 に全じ W = 1, 600 H = 2, 400	
寸法	21		21		21		21		30		21		21		100	
塗装															ウレタン系塗装	
硝子															FL 8	
構造形式	2 枚引違いフスマ 木製ガラリ付 銀河民芸紙キ-623 貼(タイコ貼り)		全左 全左 全左		木製片引きフスマ戸 木製ガラリ付 全左 全左		木製片開きフスマ戸 全左 SUS 引手		木製 3 枚引違い障子 木製肘底引手		木製両開きフスマ戸 銀河民芸紙キ-623 貼(タイコ貼り) スライドヒンジ, ローラーキャッチ アルミツマミ(オーシマ 20)		全左 全左 全左 全左		スチール製両開き框硝子扉 海島虫鉛メッキ	
金物	銅製丸型 60°引手						SUS T 番 2 点吊								PH. ドアハンドル, T 976 (ユニオン), シリンダー錠, フランス落シ 枠 4 周 SUS, ウレタン系塗装, 戸当り	

国民宿舎桂浜荘改築工事

8 階  
建具表

縮尺 図番  
1/50 A-119

高知市建  
築住宅課

課長 補佐 係長 係 係  
日建・上田設計委託業務共同企業体

NO.










符号	数量	4・5 F (AW 1) 4 F リネン室 5 F 宿直室 リネン室	7	4・5 F (AW 2) パントリー 天井裏	1×2	4・5 F (AG 1) 4 F 機械室 2	3	4・5 F (SD 1) ローカ	2	5 F (SD 1) ローカ	1	5 F (SD 2) 倉庫	1	4・5 F (SD 3) 客用入口	12×2	4・5 F (SD 4) EVホール	1×2		
図																			
寸法	70		70		70		100		100		100		100	100 上部パネル 50		100, 50			
塗装	既製アルミサッシュ (シルバー)		緑青銅板色メラクロン焼付		既製アルミサッシュ色 (シルバー)		ウレタン系塗装		全左		ウレタン系塗装		ウレタン系塗装	ウレタン系塗装 (枠のみ)		サビ止め塗装			
硝子	網入型硝子 6.8						FL 8		全左		全左		スチール製片開き扉	スチール製フラッシュ片開き扉 上部パネル付		スチール製フラッシュ扉			
構造形式	アルミ製片開き 框ガラス窓		アルミ製外置し排煙窓 (パネルドア枠なし+2.0両面貼り)		アルミ製固定ガラリ		スチール製 両開き 框硝子扉 溶融亜鉛メッキ		全左 上部排煙用窓付		全左		スチール製片開き扉 溶融亜鉛メッキ	化粧モール付 ダイノックシート貼り		上部パネル FIX 付 (ローカ側のみ)			
金物	SUS 丁番, ラッチハンドル, アームスティー 他 付属品一式		SD 5 連動 (上部パネル) 排煙用オペレーター 他 付属品一式 (埋込型)		付属品一式		PH, ドアハンドル, T 976 (ユニオン) シリンダー錠 フランス落シ, 枠 4 周 SUS ウレタン系塗装 戸当り		全左 AW 3 連動排煙用オペレーター (埋込型)		全左		PH, ケースハンドル, シリンダー錠, フランス落シ 枠 4 周 SUS, ウレタン系塗装 戸当り	PH, レバーハンドルシリンダー錠, ドアガード 戸当り		PH, ケースハンドル錠, フランス落シ 戸当り			
符号	数量	4・5 F (SD 5) パントリー	1×2	4・5 F (SD 6) PS 点検口	3×2	4・5 F (SD 7) 4 F リネン室	1	4・5 F (SD 8) 4 F 機械室 2 5 F リネン室	1×2	4・5 F (SD 9) EPS	1×2	4・5 F (SD 10) ホール 収納内 EPS	1×2	4・5 F (SD 11) 階段 PS 点検口	1×2	4・5 F (SD 1) 階段室	2	5 F (AW 3) ローカ天井	1
図																			
寸法	100		100 上部パネル部 50		100		100		100		100		100	100	100, 上部パネル部 50 (ローカ側のみ)		70		
塗装	サビ止め塗装, 表クロス貼り 裏ウレタン塗装		全左		全左		全左		ウレタン系焼付塗装		ウレタン焼付塗装		ウレタン系塗装		ウレタン系塗装		アルミシルバー		
硝子																			
構造形式	スチール製フラッシュ片開き 上部排煙用窓付扉 表クロス貼り 裏ウレタン塗装		スチール製フラッシュ片開き 上部パネル付 表クロス貼り 裏ウレタン塗装		スチール製フラッシュ 両開き扉 全左		スチール製片開き扉 フラッシュ 全左		スチール製片開き扉		スチール製フラッシュ両開き扉		スチール製片開きフラッシュ戸		スチール製常閉片開き扉 上部 FIX 付		アルミ製排煙口 仕上げ: 岩綿吸音板 t12 貼り		
金物	PH, ケースハンドル, シリンダー錠 SUS 査摺 枠 3 周 SUS ウレタン塗装 AW 2 連動排煙用オペレーター		PH, ケースハンドル, シリンダー錠 SUS 査摺 枠 3 周 SUS ウレタン塗装		PH, ケースハンドル, シリンダー錠, SUS 査摺		PH, ケースハンドル錠 SUS 査摺 戸当り		PH, ケースハンドル錠 SUS 査摺 戸当り		SUS 丁番 2 点吊, ケースハンドル錠		PH, ケースハンドル シリンダー錠		SUS 丁番 3 点吊, ケースハンドル シリンダー錠		SD 1' 連動排煙用埋込型オペレーター 他 付属品一式		
符号	数量	4・5 F (CW 1) 客室廻り外壁																	1×2
図																			
寸法	80																		
塗装	メラクロン焼付 (黒ツヤ消), 内部マリオン 他 シルバー																		
硝子	a: FL 10 b: FL 15 c: FL 10 (曲面硝子, 共通)																		
構造形式	バックマリオンカーテンウォール片開き窓付, 構造用シリコン使用の事 YKKバックマリオンカーテンウォール YCB-80 A タイプ 同等品以上																		
金物	付属金物一式																		

符号	数量	4・5 F (CW 2) 客室廻り外壁	1×2	4・5 F (CW 3) 客室廻り外壁	1×2	4 F (SD 1) ローカ(北)	1	4 F (SD 2) 機械室 I	1
図									
寸法		80 (バックマリオン 140)		全左		FL 8		上部ガラリ付 片開き扉	
塗装		テラクロン焼付塗装 (黒ツヤ消) 内部マリオン 他 シルバー		全左		設備ダクト接続用アングル 40・40・3 (溶融亜鉛メッキ)		全左	
硝子		a: FL 10 b: FL 15 c: FL 10 (曲面硝子 共通)		全左		PH. ドアハンドル T 976 (ユニオン) シリンダー錠		PH. ケースハンドル, シリンダー錠	
構造形式		バックマリオンカーテンウォール 片開き窓付 構造用シリコン使用の事		全左		PH. ドアハンドル T 976 (ユニオン) シリンダー錠		PH. ケースハンドル, シリンダー錠	
金物		付属金物一式		全左		PH. ドアハンドル T 976 (ユニオン) シリンダー錠		PH. ケースハンドル, シリンダー錠	
符号	数量	4・5 F (WD 1) ホール ※ 枠はスチール	1×2	4・5 F (WD 2) 客室便所	12×2	4・5 F (WD 3) 職員便所, 倉庫	1×2	4・5 F (F 1) 客室 4.5 帖	1×2
図									
寸法		100, 木建 36		36		36		30	
塗装		枠, ウレタン系塗装		クリヤウレタン 3 分ツヤ		クリヤウレタン 3 分ツヤ		30	
硝子				型硝子 4		型硝子 4		全左	
構造形式		木製フラッシュ両開き 2 連扉 枠: スチール		桧板 6 フラッシュ 小マド ガラリ付片開き扉		木製片開きフラッシュ戸 クロス貼り (内外共)		全左	
金物		クロス貼り 扉 表裏共 上部パネル付		小口 桧ソリッド 見付 6 mm		SUS T 番 2 点吊, レバーハンドル シリンダー錠		全左	
符号	数量	4・5 F (F 5) 客室 8 帖	1×2	4・5 F (F 6) 客室 8 帖	1×2	3 F (FD 1) 客用収納 (床, 広縁)	8×2	3 F (FD 2) 全左	4×2
図									
寸法		21		21		21		21	
塗装									
硝子									
構造形式		2 枚引違いフスマ戸		全左		木製両開きフスマ戸		全左	
金物		銀河民芸紙キ-623 貼 (タイコ貼)		全左		銀河民芸紙キ-623 貼 (タイコ貼)		全左	



符号・数量	4・5F (S1) 客室 4・5 帖	1×2	4・5F (S1) 客室 8 帖	1×2	4・5F (S2) 客室	11×2	4・5F (S3) 客室 8 帖	1×2	
図									
寸法	30		30				30		
塗装									
硝子									
構造形式	総檜 2 枚引違い障子		全左		総檜 3 枚引違い障子		全左 4 枚引違い障子		
金物	木製舟底引手		全左		全左		全左		
符号・数量	4・5F (AD345) パントリー	2	4・5F (SD502) 機械室	2	4・5F (WD345) リネン室	2			
図									
寸法	70		95		36				
塗装	シルバー		ウレタン						
硝子	型ガラス 4 層 アルミパネル 3								
構造形式	アルミ製 2 枚引違いイデ		スチール製片開キ扉		木製 ポリ合板片開キフラッシュ戸				
金物	リデ錠		P.H. ケースハンドル錠、デグロック		フラッターレール 舟底引手				
符号・数量									
図									
寸法									
塗装									
硝子									
構造形式									
金物									

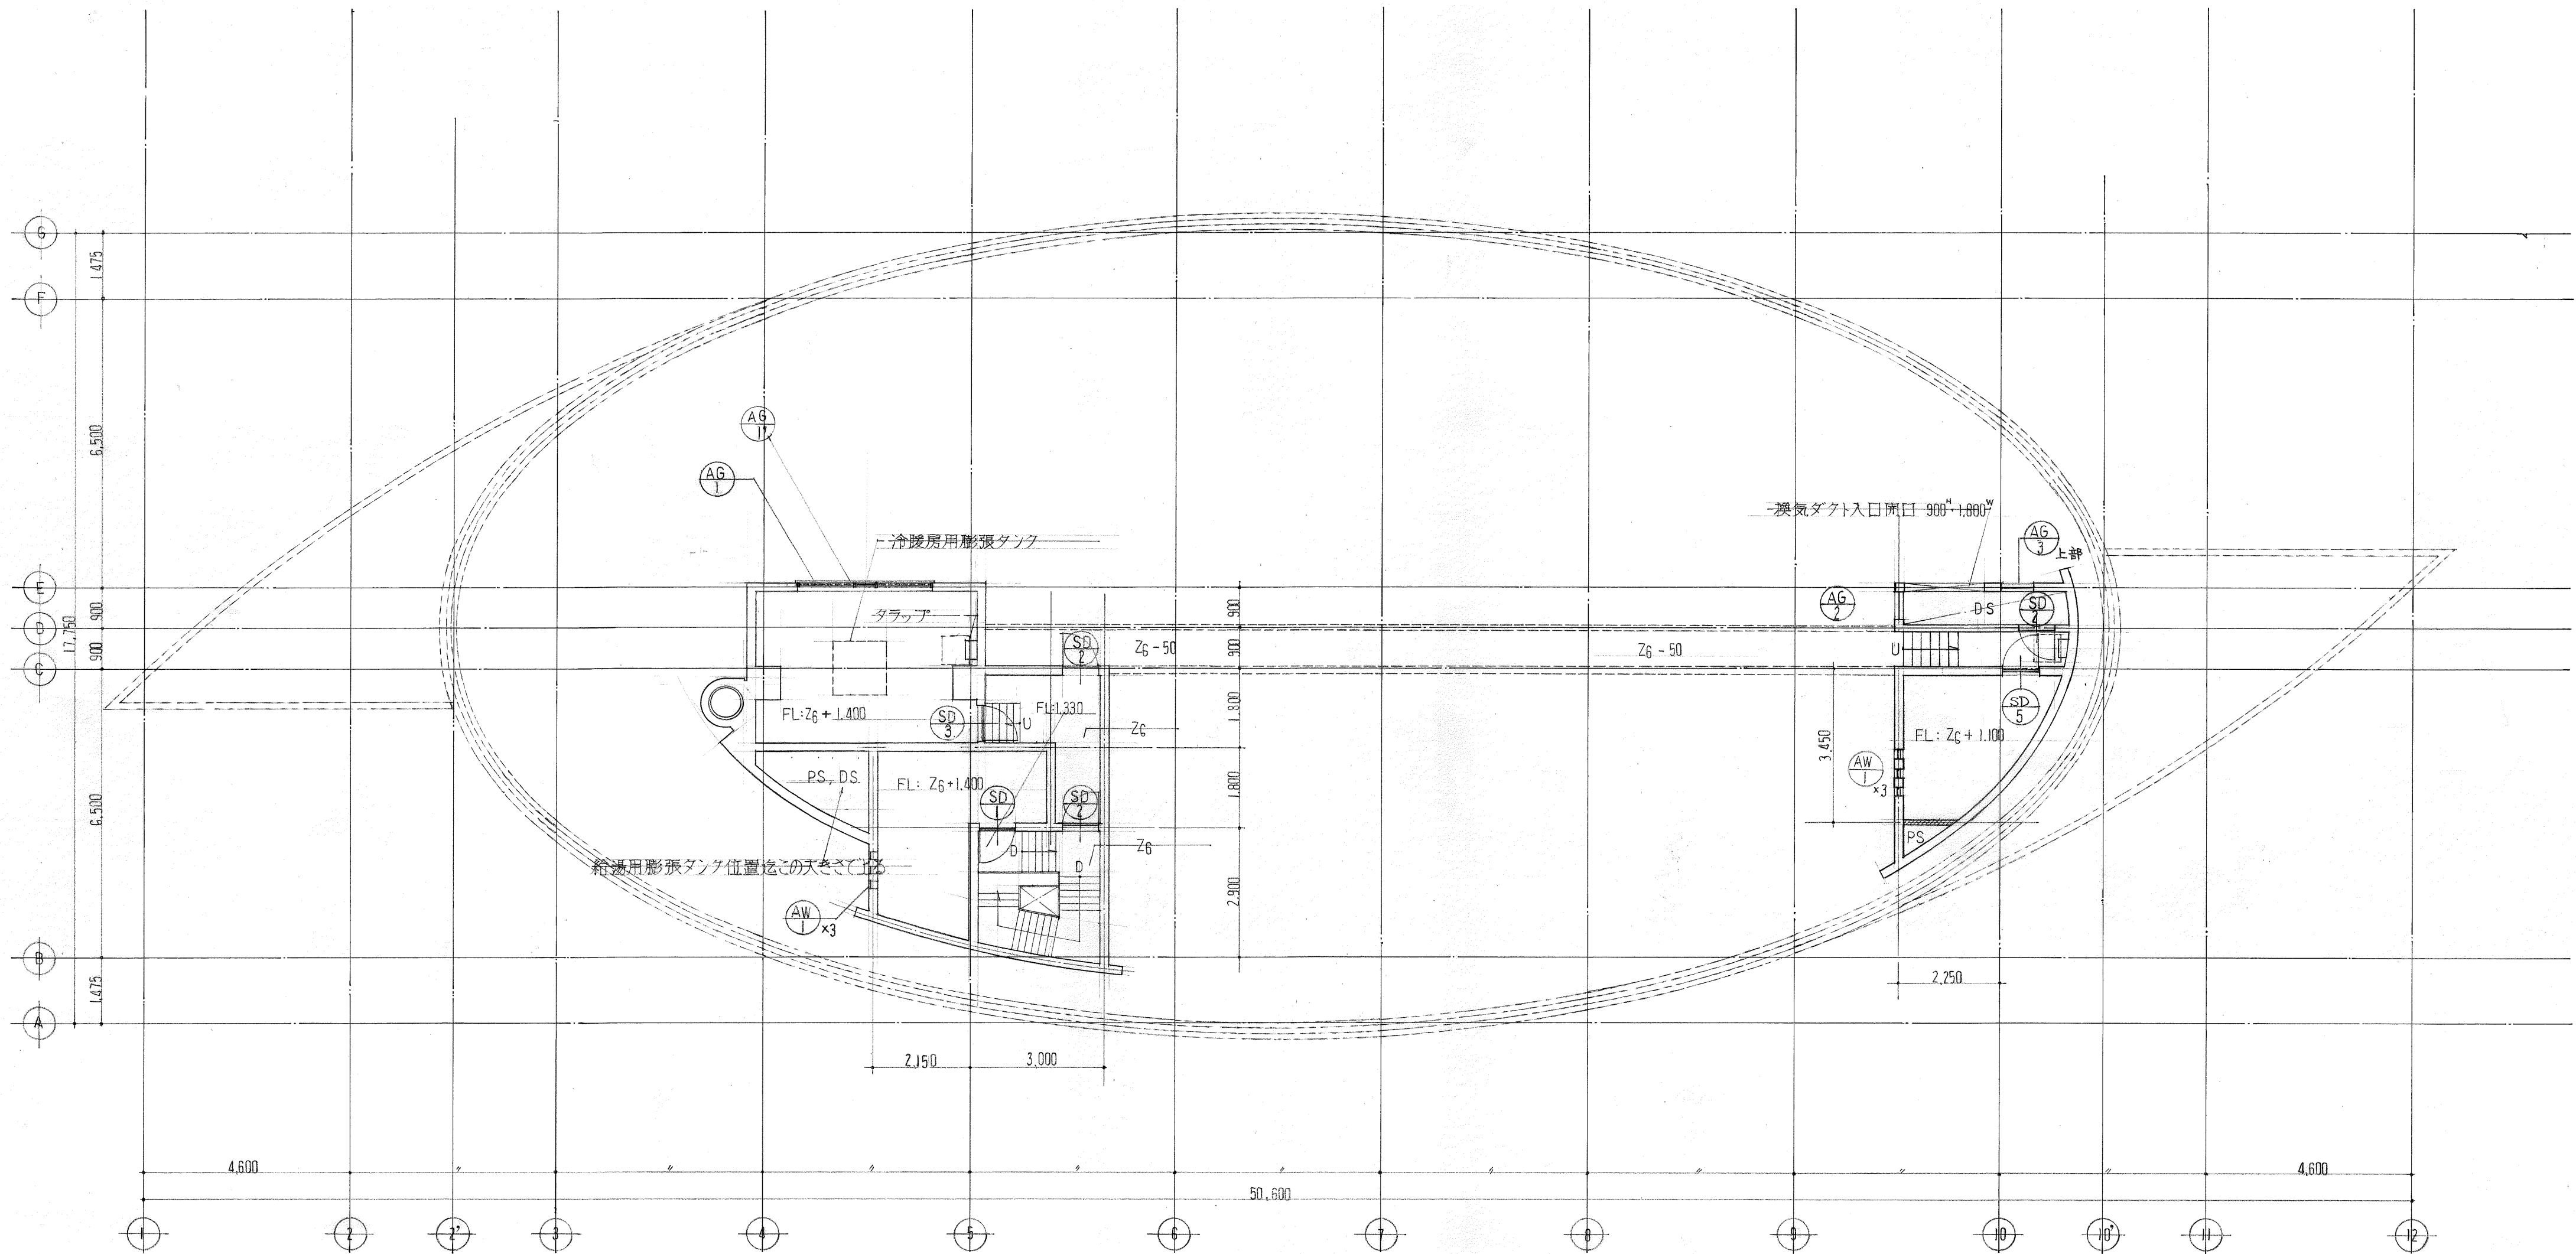

国民宿舎桂浜荘改築工事					縮尺	図番
建具表 PH 平 面 図					1/100	A-125
高知市建	課長	補佐	係長	係	日建・上田設計委託業務共同企業体	
築住宅課	富地	三浦	谷	中島	NO. -	




符号	数量	PH (AM 1) EV機械室(南・北)	6	PH (AG 1) ファン室	1	PH (AG 1) 冷暖房・給湯用膨張タンク置場	1	PH (AG 2) 南側 PH・DS	1	PH (AG 3) 南側 PH・DS	1
図											
寸法	70	既製アルミサッシ(シルバー)	全左	全左	全左	全左	全左	全左	全左	全左	
塗硝	網入透明6.8		全左	全左	全左	全左	全左	全左	全左	全左	
構造形式	アルミ製硝子ルーバー窓		アルミ製硝子ルーバー窓付固定ガラリ		アルミ製固定ガラリ		全左		全左		
金物	オペレーターハンドル・他付属品一式		付属品一式		付属品一式		付属品一式		全左	全左	
			ダクト接続用アングル40・40・30 <sup>+</sup> 取付(ガラリ周囲)				ダクト周囲ダクト接続用アングル40・40・30 <sup>+</sup> 取付				
符号	数量	PH (SD 1) 北側 EV機械室	1	PH (SD 2) 前室	2	PH (SD 3) ファン室	1	PH (SD 4) 南側 DS	1	PH (SD 5) EV機械室入口	1
図											
寸法	100	ウレタン系塗装	全左	全左	全左	全左	全左	全左	全左	全左	
塗硝			全左	全左	全左	全左	全左	全左	全左	全左	
構造形式	スチール製片開き扉(フラッシュ)		全左	全左	全左	全左	全左	全左	全左	全左	
金物	SUS丁番3点吊・握り玉錠(シリンダー錠)		全左	全左	全左	全左	全左	全左	全左	全左	
図											
寸法											
塗硝											
構造形式											
金物											

<div data-bbox="68 58 706 100" data-label="Text"> <div> <div> <div>A</div> <div>B</div> </div> <div>電話台</div> </div> <div> <div>A:地下ホ-ル, B 1階売店横</div> <div>各1ヶ所</div> </div> </div>	<div data-bbox="706 58 1323 100" data-label="Text"> <div> <div>C</div> <div>花台</div> </div> <div>便所(1階)</div> <div>1ヶ所</div> </div>	<div data-bbox="1323 58 2089 100" data-label="Text"> <div> <div>E</div> <div>バック棚</div> </div> <div>1F受付</div> <div>1ヶ所</div> </div>	<div data-bbox="2089 58 2920 100" data-label="Text"> <div> <div>L</div> <div>L'</div> </div> <div>食品庫棚</div> <div>厨房</div> <div>各1ヶ所</div> </div>
<div data-bbox="68 1029 706 1904" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="68 1915 706 2066" data-label="Text"> <div>仕 様</div> <div> <div>TOP. 腰. 横板=ヤリ地 ダイヤシート貼.</div> <div>中. 目地. SUS#0.8HL</div> </div> </div>	<div data-bbox="706 1029 1323 1904" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="706 1915 1323 2066" data-label="Text"> <div>仕 様</div> <div> <div>全 木</div> </div> </div>	<div data-bbox="1323 1029 2089 1904" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="1323 1915 2089 2066" data-label="Text"> <div>仕 様</div> <div> <div>扉. 外部. 横板=ヤリ地 ダイヤシート貼. 内部. 和合板 フラッシュ.</div> <div>金物. スライドピン. マグネットキャッチ. 取手 ヴェニチナ. 金.</div> </div> </div>	<div data-bbox="2089 1029 2920 1904" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="2089 1915 2920 2066" data-label="Text"> <div>仕 様</div> <div> <div>棚. フラッシュ=ヤリ地 ダイヤシート貼. SUSHL#0.8貼</div> </div> </div>




<div data-bbox="68 1029 706 1904" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="68 1915 706 2066" data-label="Text"> <div>仕 様</div> <div> <div>TOP. 横板=ヤリ地 ダイヤシート貼. 中. 目地. SUS#0.8HL. 扉. 外部. 横板=ヤリ地 ダイヤシート貼. 内部. 和合板 フラッシュ.</div> <div>金物. SUS#0.8HL. スライドピン. マグネットキャッチ. 取手 ヴェニチナ. 金.</div> </div> </div> <td data-bbox="706 1018 2089 1904"> <div data-bbox="706 1029 2089 1904" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="706 1915 2089 2066" data-label="Text"> <div>仕 様</div> <div> <div>TOP. 横板=ヤリ地 ダイヤシート貼. 中. 目地. SUS#0.8HL. 扉. 外部. 横板=ヤリ地 ダイヤシート貼. 内部. 和合板 フラッシュ.</div> <div>金物. SUS#0.8HL. スライドピン. マグネットキャッチ. 取手 ヴェニチナ. 金.</div> </div> </div> <td data-bbox="2089 1018 2920 1904"> <div data-bbox="2089 1029 2920 1904" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="2089 1915 2920 2066" data-label="Text"> <div>仕 様</div> <div> <div>TOP. 横板=ヤリ地 ダイヤシート貼. 中. 目地. SUS#0.8HL. 扉. 外部. 横板=ヤリ地 ダイヤシート貼. 内部. 和合板 フラッシュ.</div> <div>金物. SUS#0.8HL. スライドピン. マグネットキャッチ. 取手 ヴェニチナ. 金.</div> </div> </div> </td></td>	<div data-bbox="706 1029 2089 1904" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="706 1915 2089 2066" data-label="Text"> <div>仕 様</div> <div> <div>TOP. 横板=ヤリ地 ダイヤシート貼. 中. 目地. SUS#0.8HL. 扉. 外部. 横板=ヤリ地 ダイヤシート貼. 内部. 和合板 フラッシュ.</div> <div>金物. SUS#0.8HL. スライドピン. マグネットキャッチ. 取手 ヴェニチナ. 金.</div> </div> </div> <td data-bbox="2089 1018 2920 1904"> <div data-bbox="2089 1029 2920 1904" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="2089 1915 2920 2066" data-label="Text"> <div>仕 様</div> <div> <div>TOP. 横板=ヤリ地 ダイヤシート貼. 中. 目地. SUS#0.8HL. 扉. 外部. 横板=ヤリ地 ダイヤシート貼. 内部. 和合板 フラッシュ.</div> <div>金物. SUS#0.8HL. スライドピン. マグネットキャッチ. 取手 ヴェニチナ. 金.</div> </div> </div> </td>	<div data-bbox="2089 1029 2920 1904" data-label="Figure"> </div> <div data-bbox="2089 1915 2920 2066" data-label="Text"> <div>仕 様</div> <div> <div>TOP. 横板=ヤリ地 ダイヤシート貼. 中. 目地. SUS#0.8HL. 扉. 外部. 横板=ヤリ地 ダイヤシート貼. 内部. 和合板 フラッシュ.</div> <div>金物. SUS#0.8HL. スライドピン. マグネットキャッチ. 取手 ヴェニチナ. 金.</div> </div> </div>
---	--	---



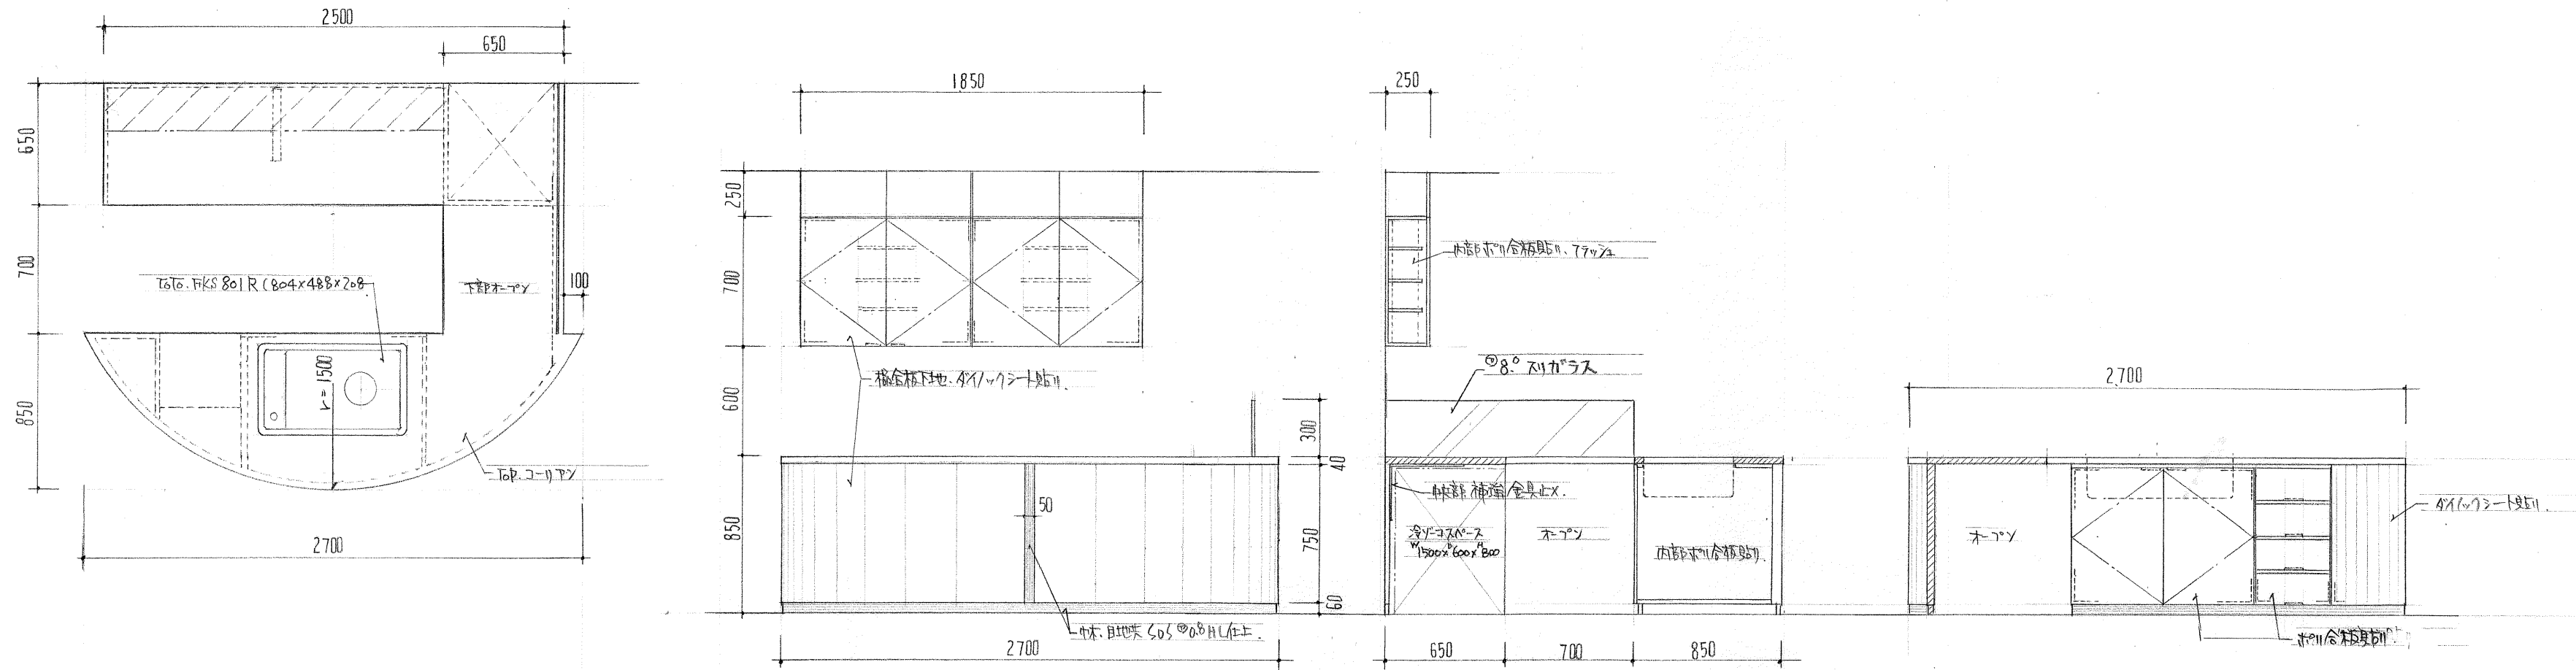

仕様 コーヒーサービスカウンター、TOP、コーリヤン①3、腰、ダイノクシート貼(板下地)、内部腰、ホリ合板貼、アッシュ、引出し、スライドレール付、ホーン Totofuks 801R、  
扉、ホリ合板貼、アッシュ②1、スライドレール、マグネットキャッチ付、  
中木、目地、SOS②0.8HL貼。

吊戸棚、扉・外部、板下地ダイノクシート貼、内部ホリ合板貼、アッシュ②1、  
金物、スライドレール、マグネットキャッチ、アルミタテレール付。

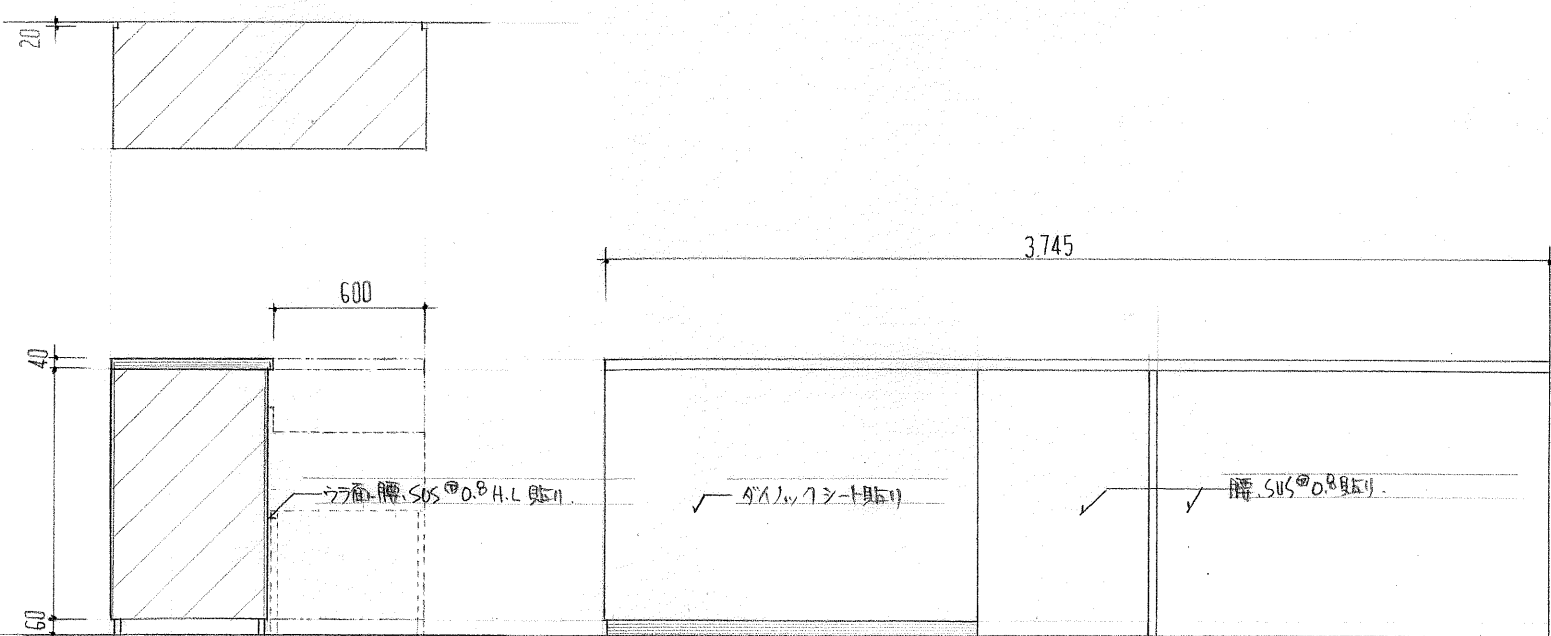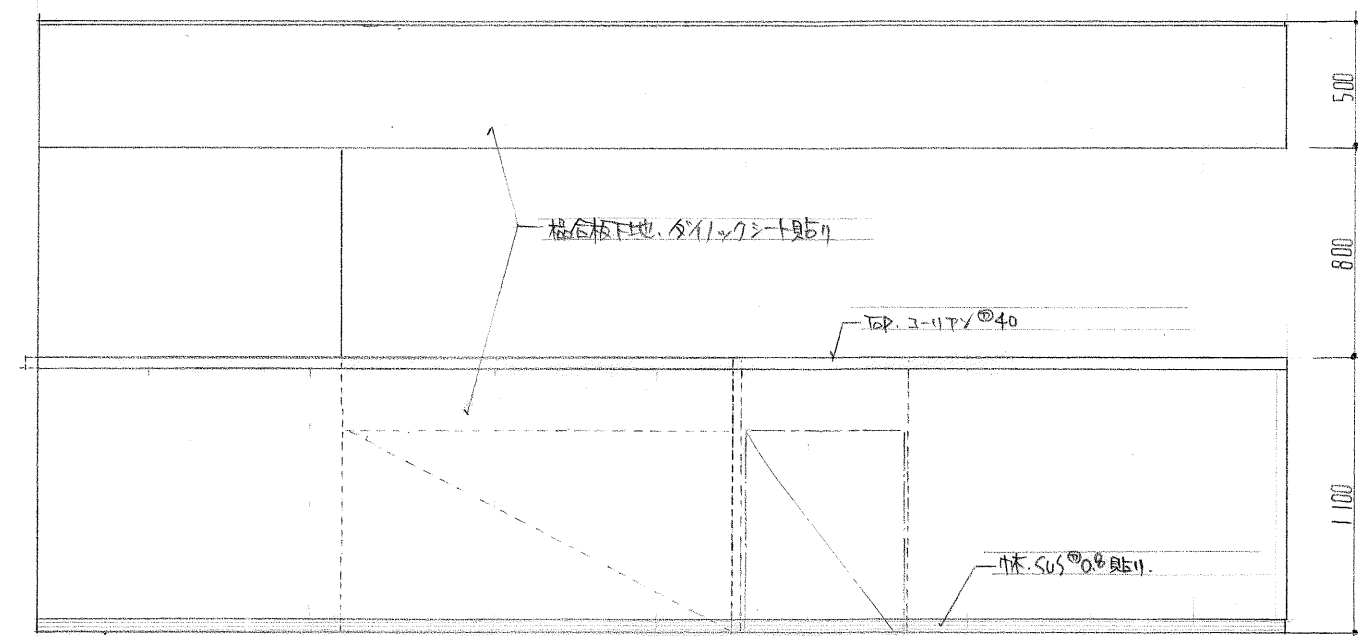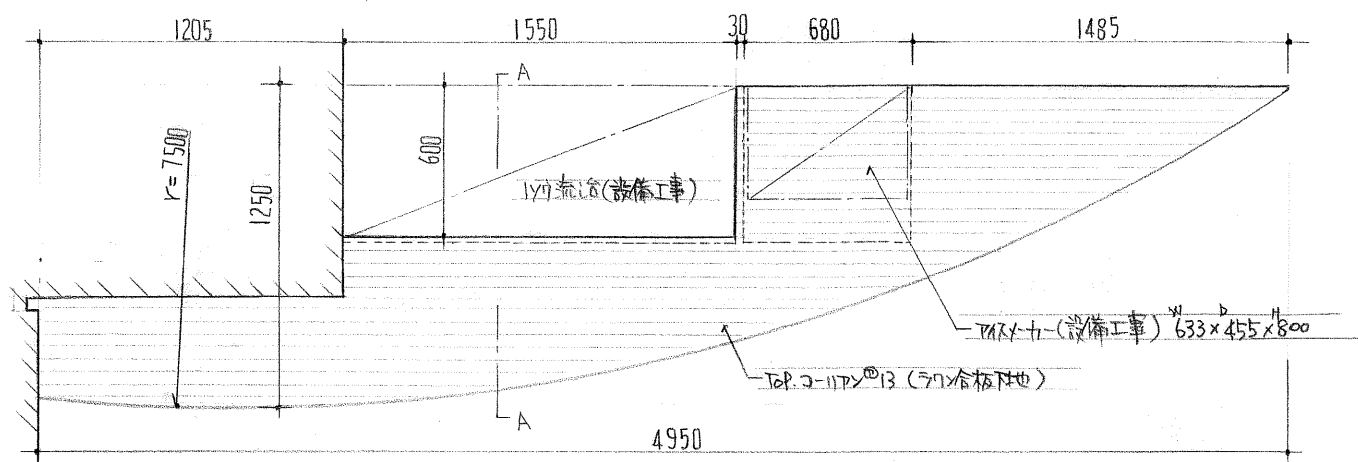


仕様 TOP、アッシュ合板下地 コーリヤン①3貼、  
腰、下り壁、板下地ダイノクシート貼仕上、アッシュ腰1部、SOS②0.8HL貼、  
中木、SOS②0.8HL貼。




仕様 棚、板下地材  
金物、SOS②0.8HL 25x25x3。





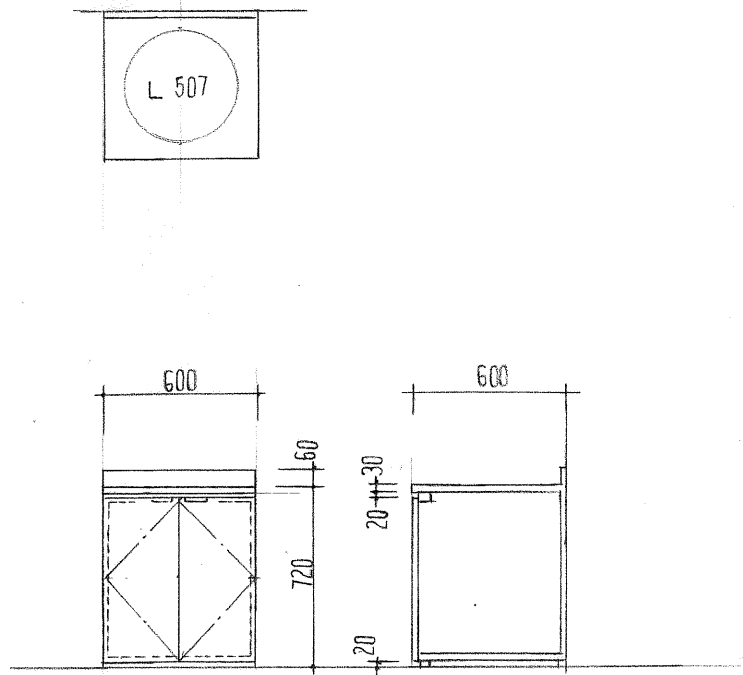



仕様	TOP. X3mm化粧板貼(ラバー) 扉. 化粧合板貼(ラバー) 内部 化粧合板貼 金物. スライドピン. マグネットキャッチ
----	---

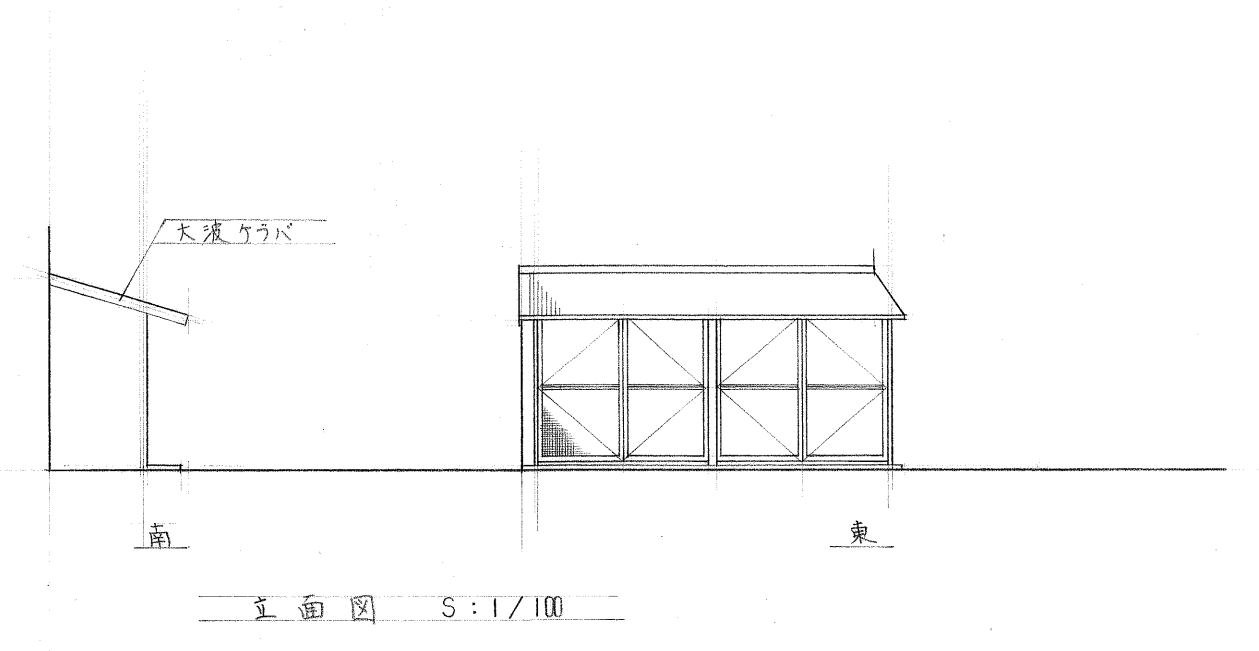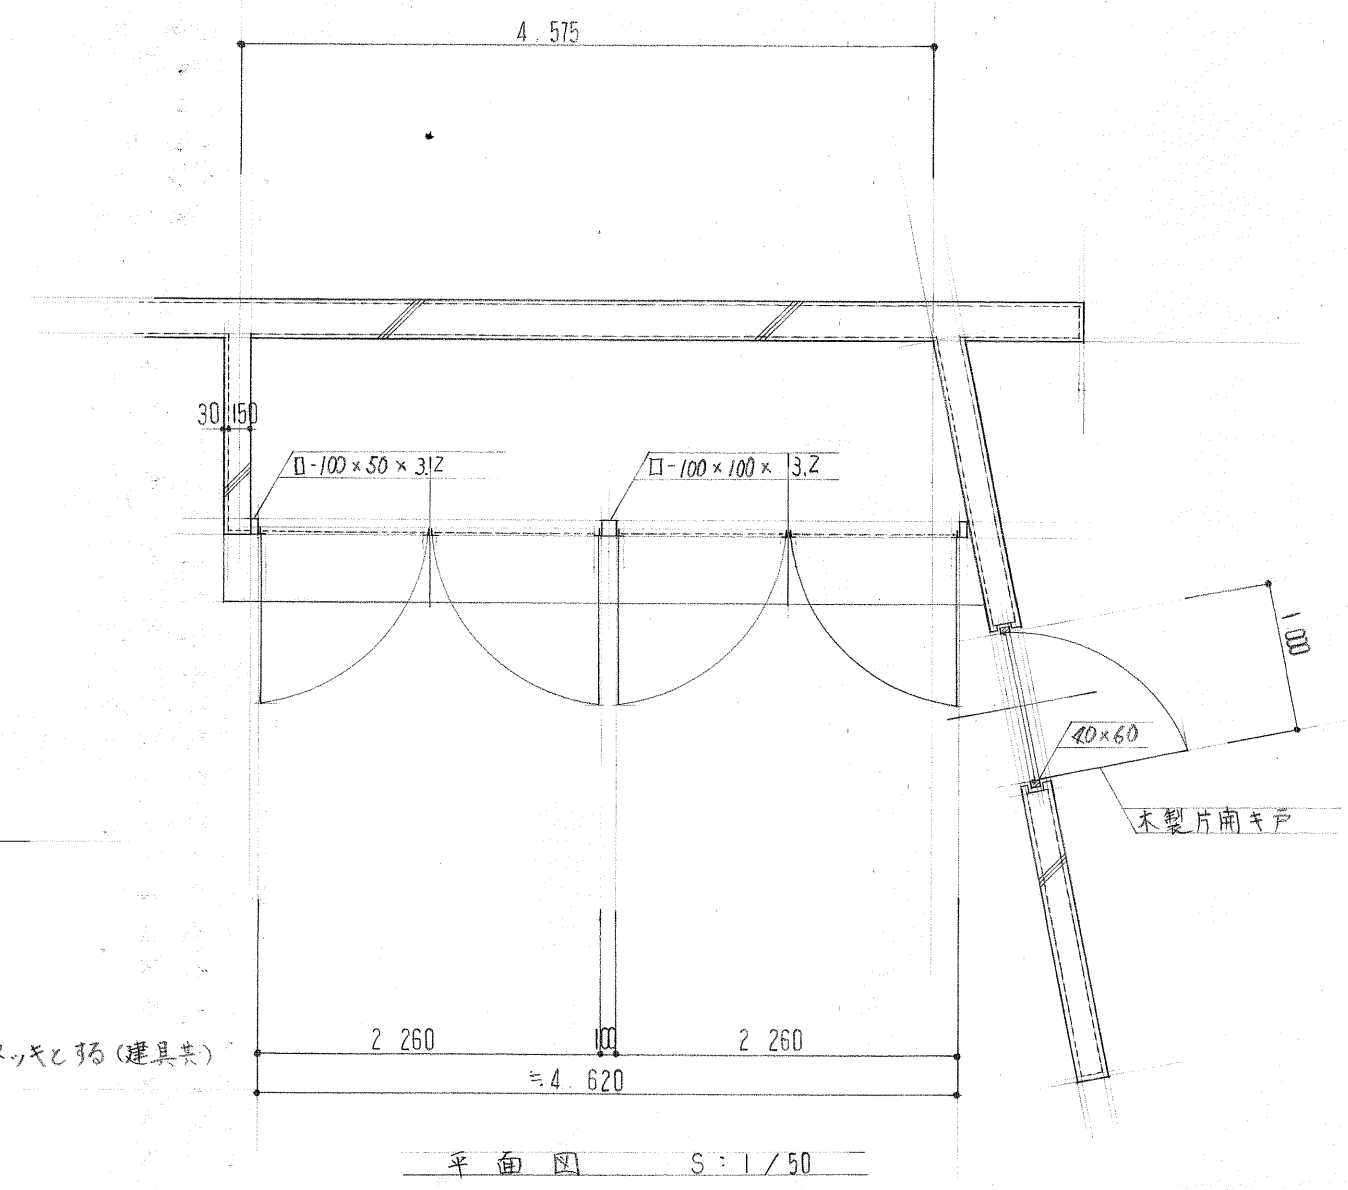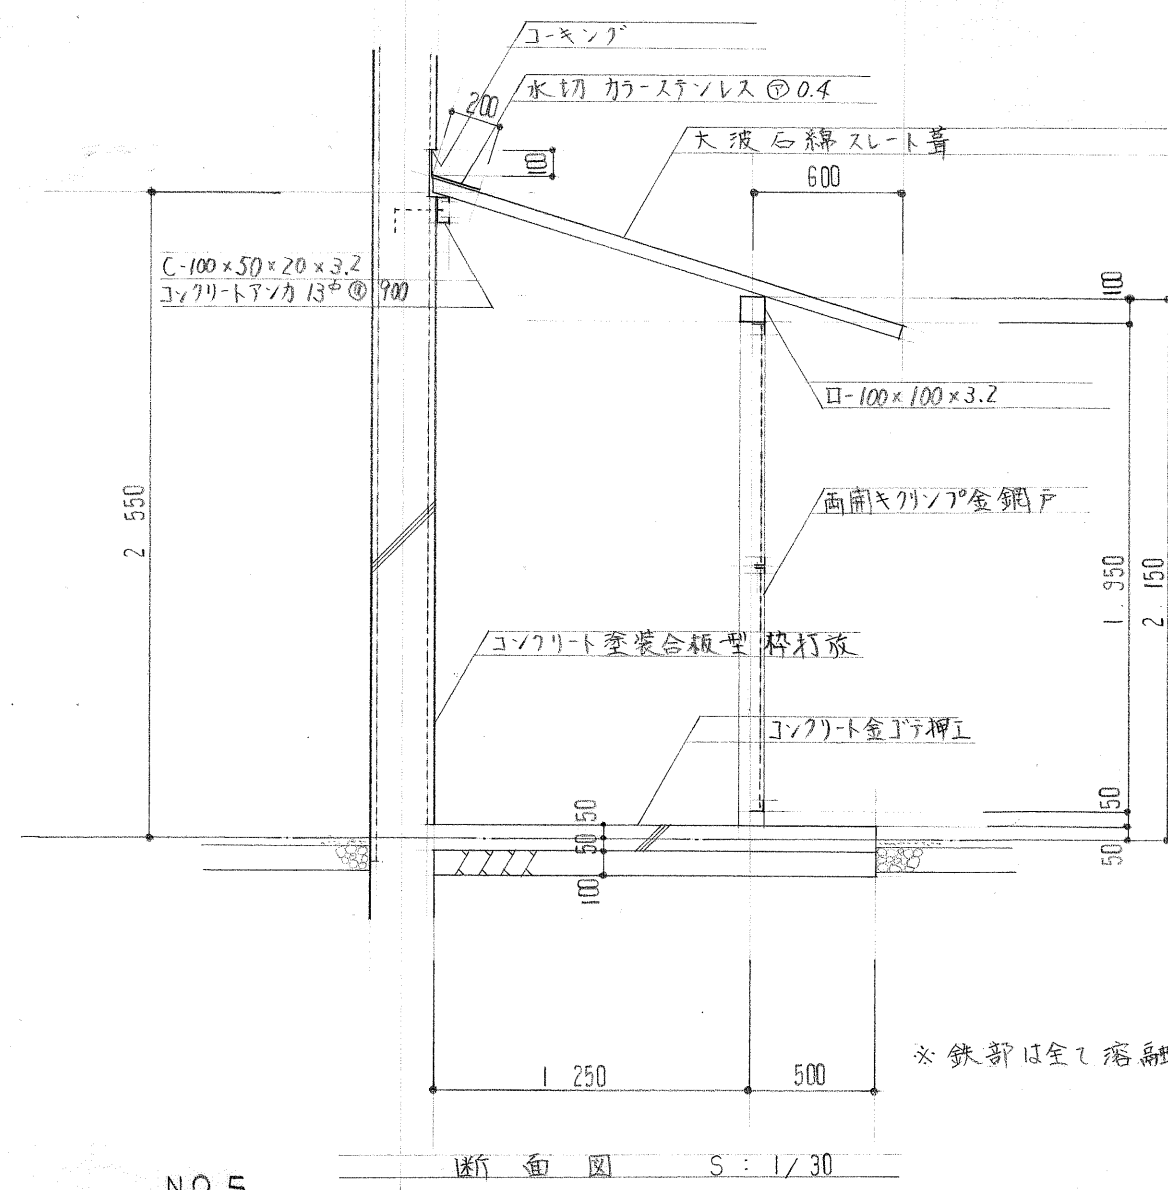

建具  
西南キクリット金鋼戸  
材種: 桧  
桧 18本実張 振目付 100% (タテヨコ共)  
塗装: 木材保護着色剤塗 3回 (桧共)  
金物: ロック錠, レバーハンドル, SUS丁番 (3点支持)

木製片開キ戸  
(W1,000 x H2,000 x D36)  
材種: 桧  
桧 18本実張 振目付 100% (タテヨコ共)  
塗装: 木材保護着色剤塗 3回 (桧共)  
金物: ロック錠, レバーハンドル, SUS丁番 (3点支持)


プロパン庫 特記: 鉄部は全て溶融亜鉛メッキ

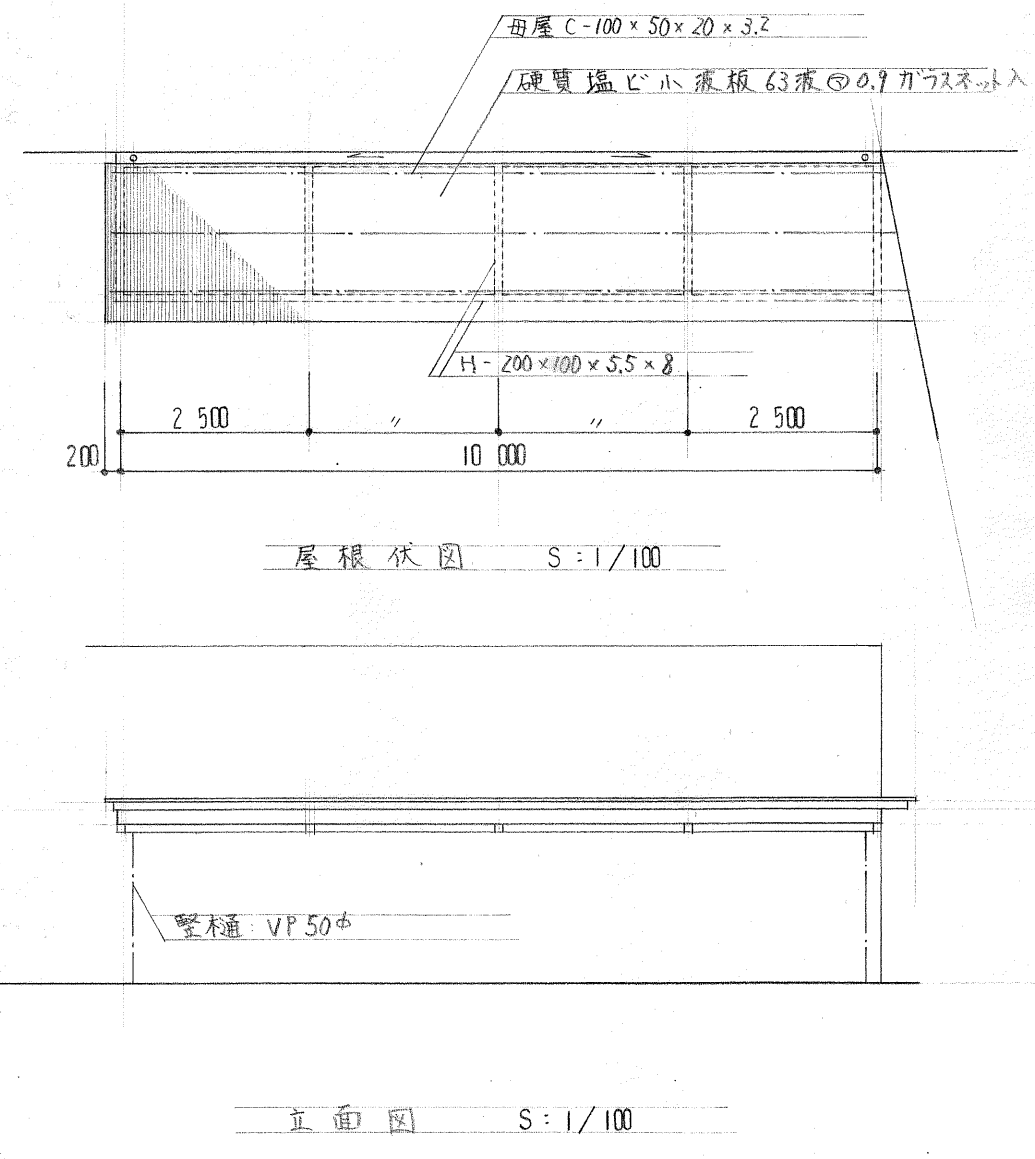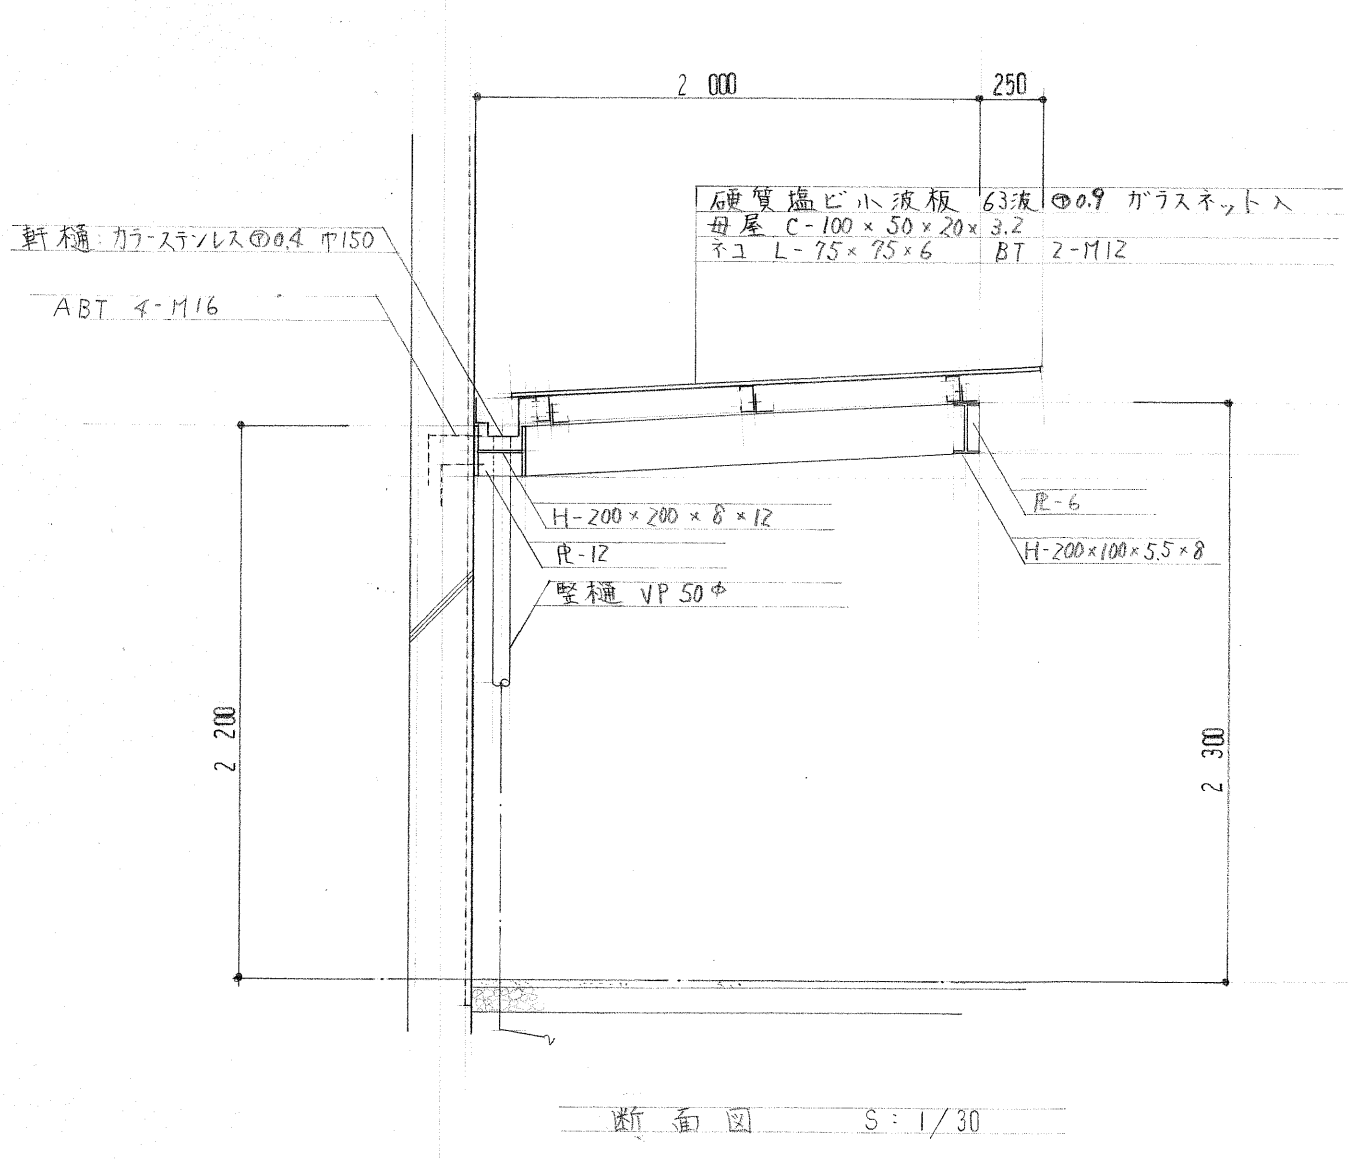






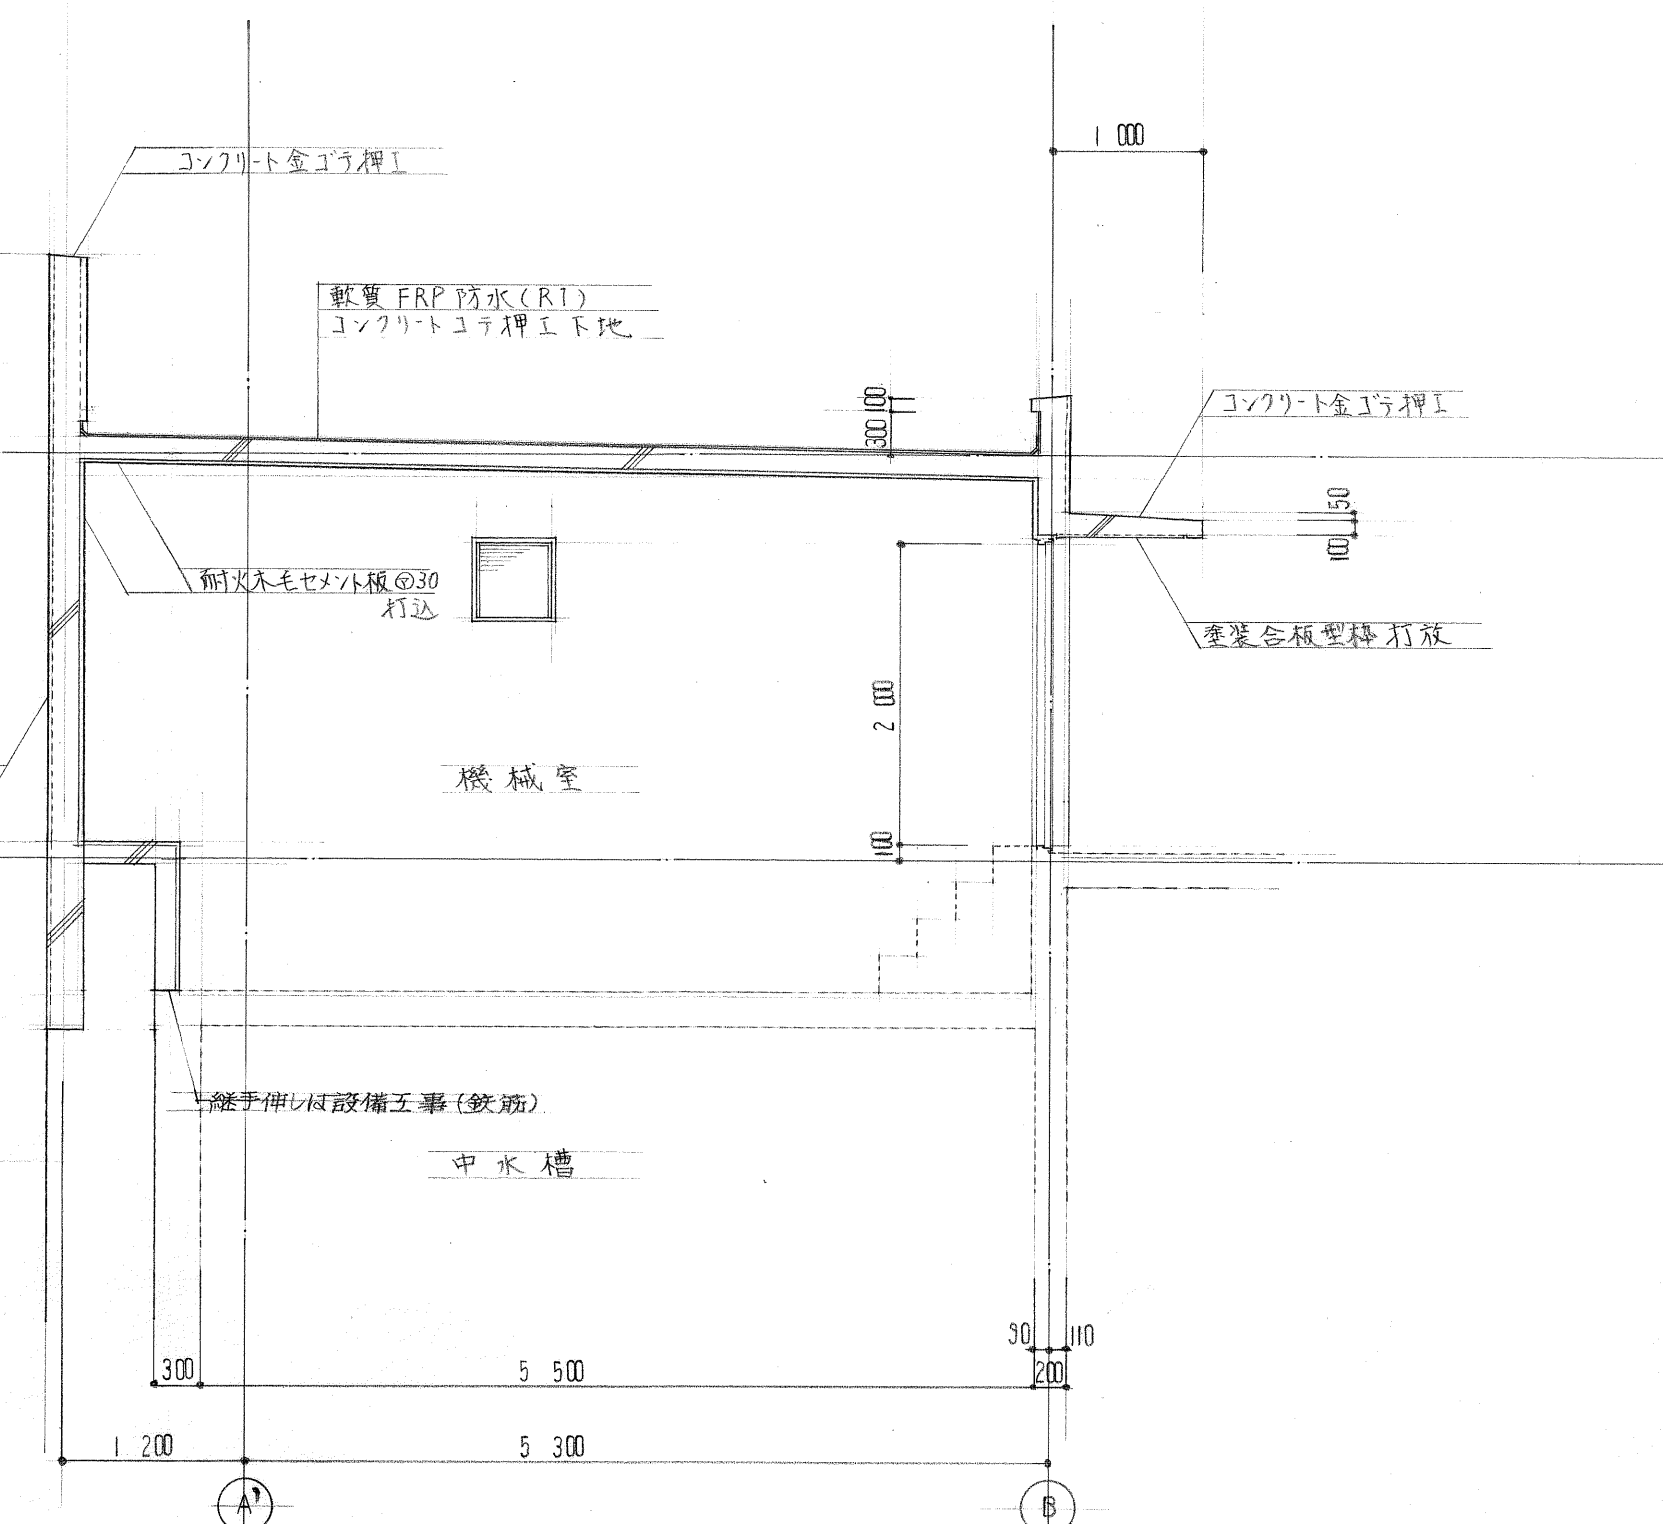
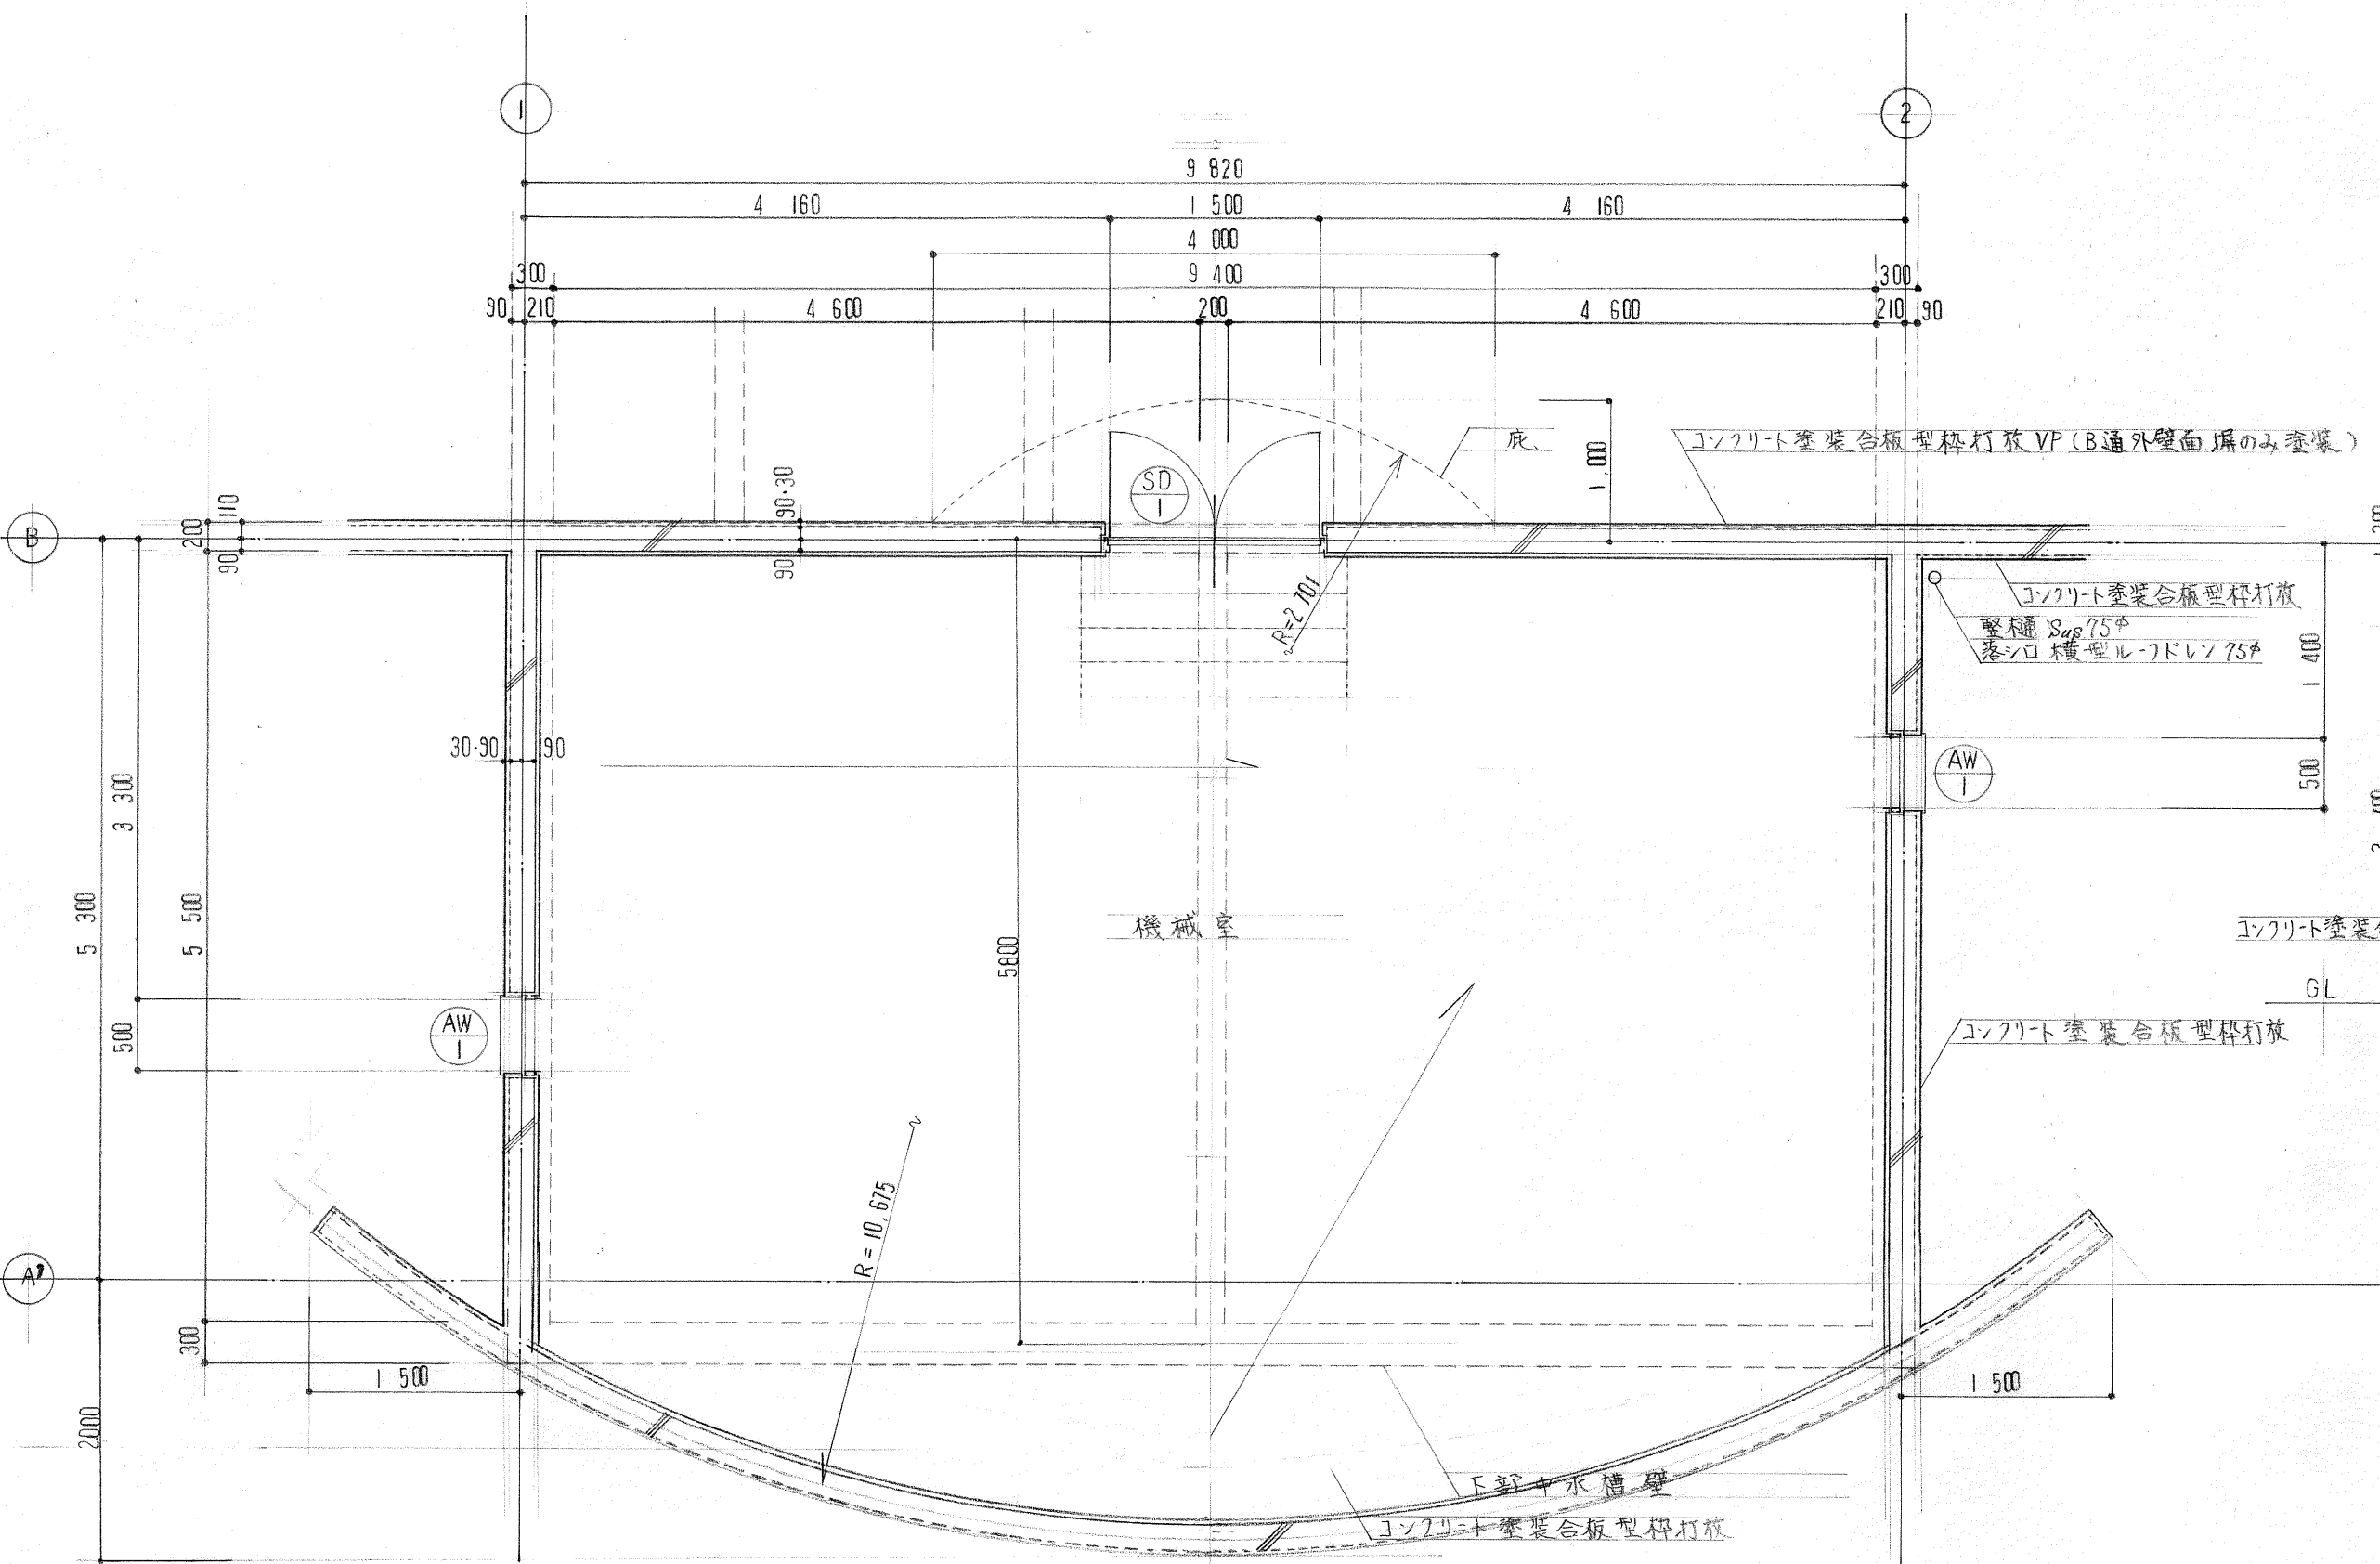
自転車置場 特記: 鉄部は全て溶融亜鉛メッキ

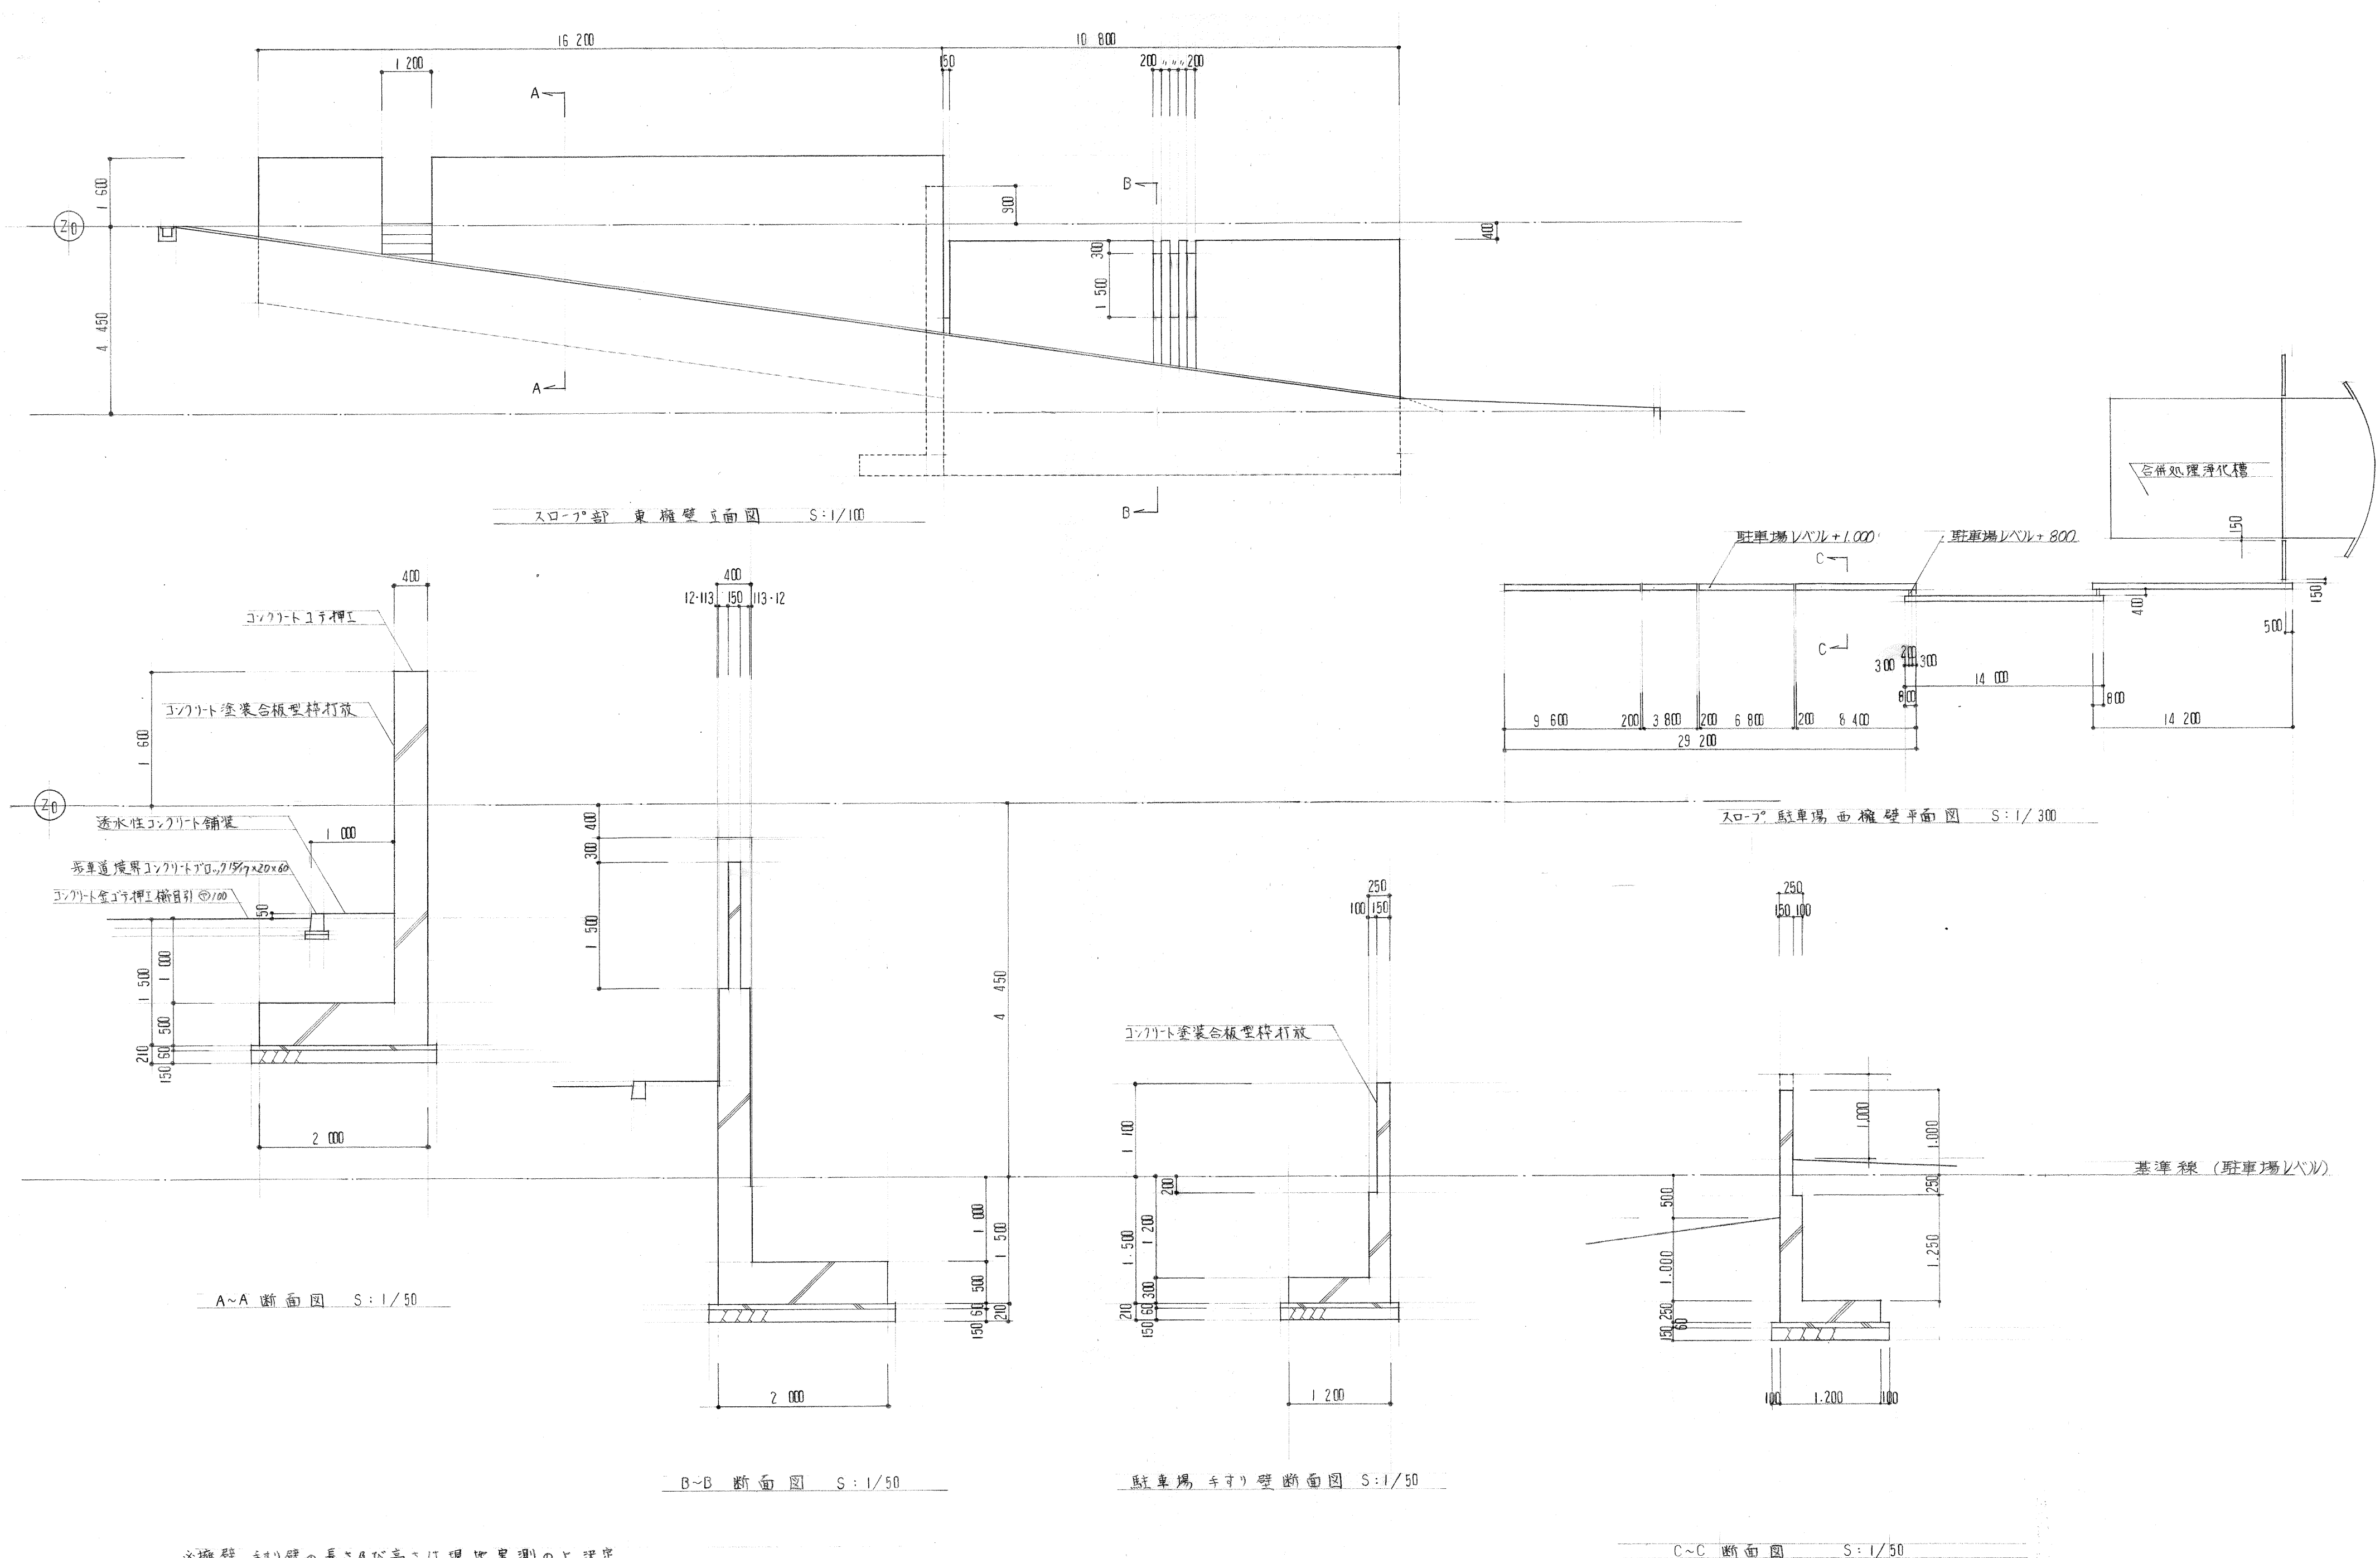国民宿舎桂浜荘改築工事					縮尺 図番	
					外構図	1/20 A-131
高知市建	課長	補佐	係長	係	日建・上田設計委託業務共同企業体	
築住宅課	梶田	田中	谷口	竹島	NO. ー	







国民宿舎桂浜荘改築工事						縮尺		図番
外構図						1/50	7100	A-132
高知市建	課長	補佐	係長	係	係	日建・上田設計委託業務共同企業体		
築住宅課	    					NO. —		





平面图 S: 1/50

矩計圖 S : 1/50

符 号	構 造 形 式	数 量	寸 法 W × H × 見込	塗 装	金 物
	スチール製両用キ防音戸 ガラスウル④50 充填	1	1,500 × 2,000 × 120	FE	シリラン錠, レバーハンドル, SUST番 ドアチエック, フランス 落シ
	アルミ製固定ガラリ (給排気用)	2	500 × 500 × 70		二重水切, ダクト接続用アングル

※アルミ製建具の色はシルバー

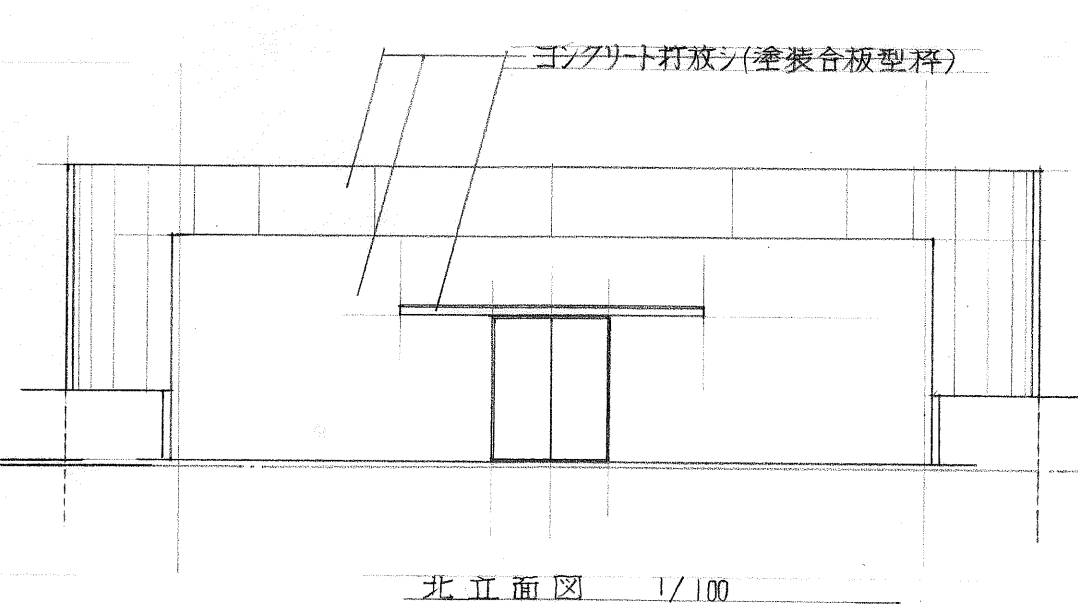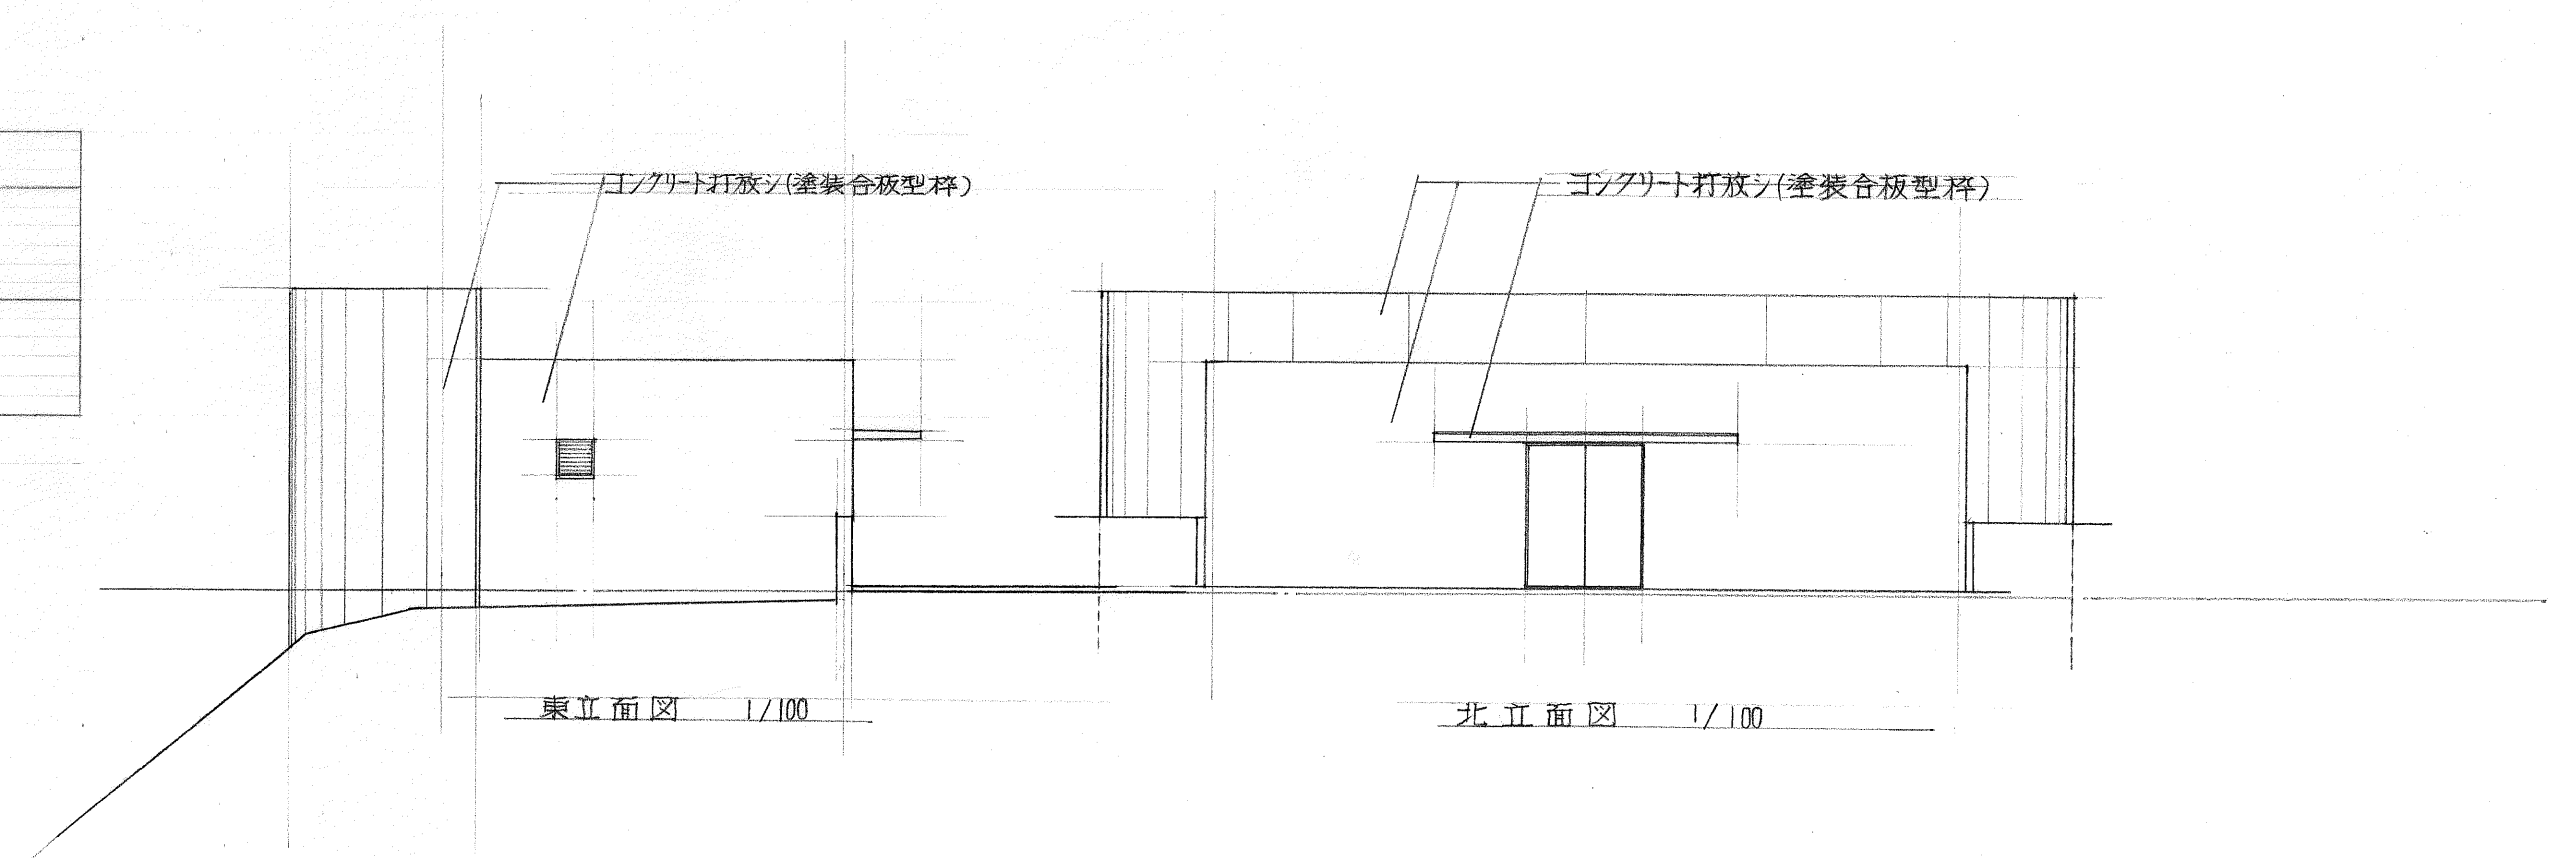






淨化槽上屋 NO.3


国民宿舎桂浜荘改築工事					縮尺 図番 1/50 A-133	
外構図 平面詳細図					日建・上田設計委託業務共同企業体	
高知市建 築住宅課	課長	補佐	係長	係	係	NO. 一
	田	田	田	田	田	



梁リヌト





記 号	G1	B3	B4		CBI
B × D 位 置	300×550 全 断 面	220×1100 全 断 面	270	500 端 部 中 央	
					<u>B3 1=全バ</u>
上 筋	2 - D16	2 - D19	3 - D19	3 - D19	
下 筋	2 - D16	2 - D19	3 - D19	5 - D19	
腹 筋	4 - D13	8 - D13	2 - D10		
S <sub>マ</sub>	D13 @ 200	D13 @ 200	D10 @ 200		

### 基礎詳細図

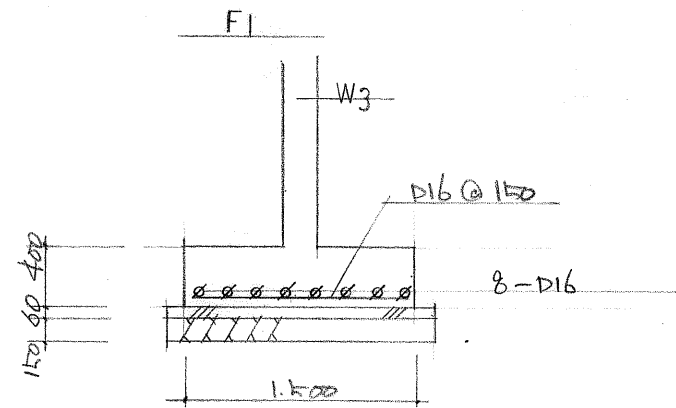


壁	厚寸	
W3	200	D13 @ 200 DC. (下部躯体差筋, 設備工事)
W5	180	D13 @ 200 DC. ( " )
スラブ		
S4	130	(短辺方向) 上筋 D10・D13交互 @ 200 下筋 D10 @ 200 (長辺方向) 上下筋 D10 @ 200


(使用材料)  $\gamma = 2.4$   $F_c 180 \text{ kg/cm}^2$  鉄筋  $S_D = 95 \text{ A}$

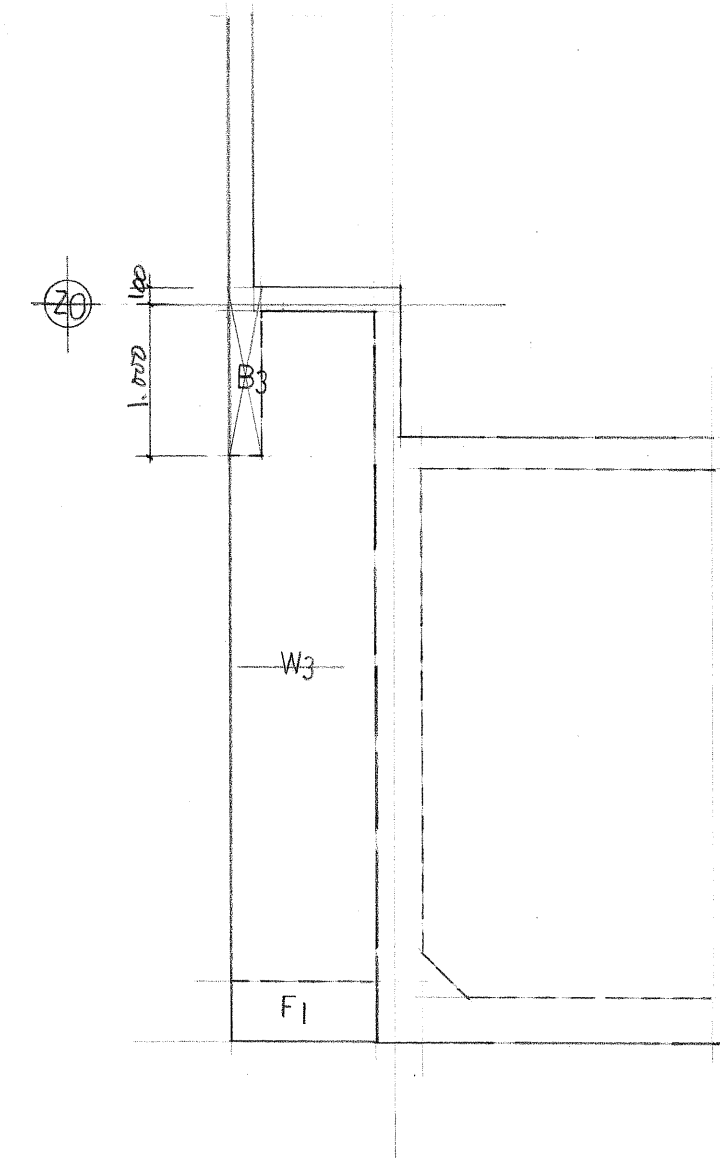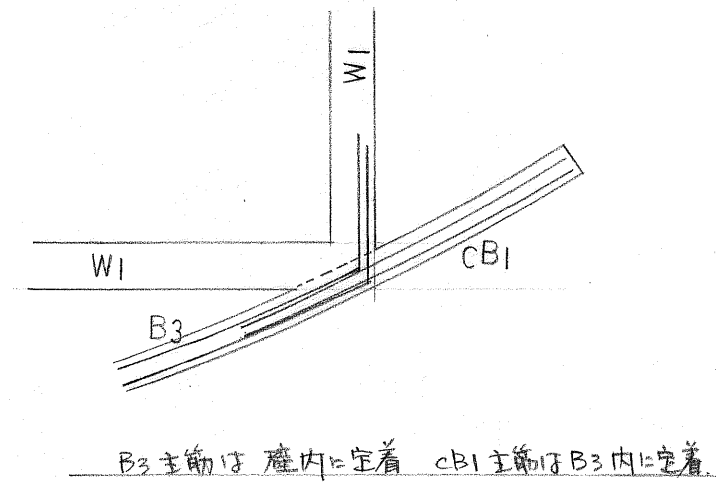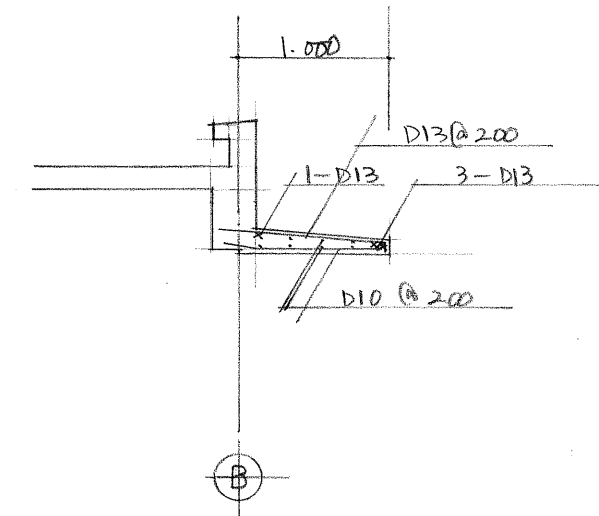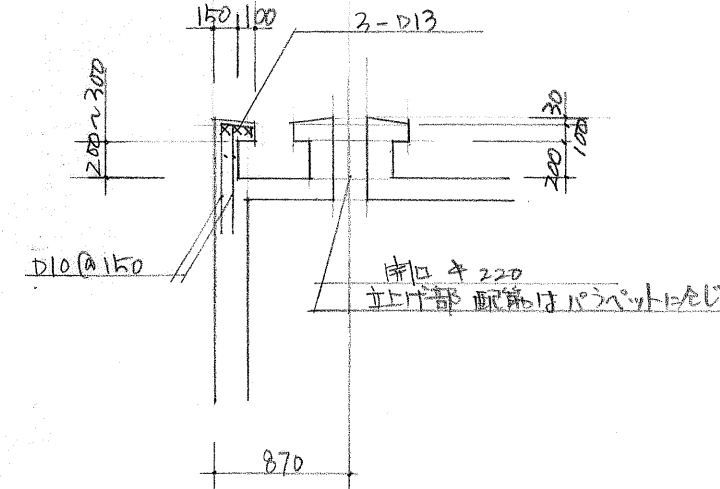


## 各通軸組図

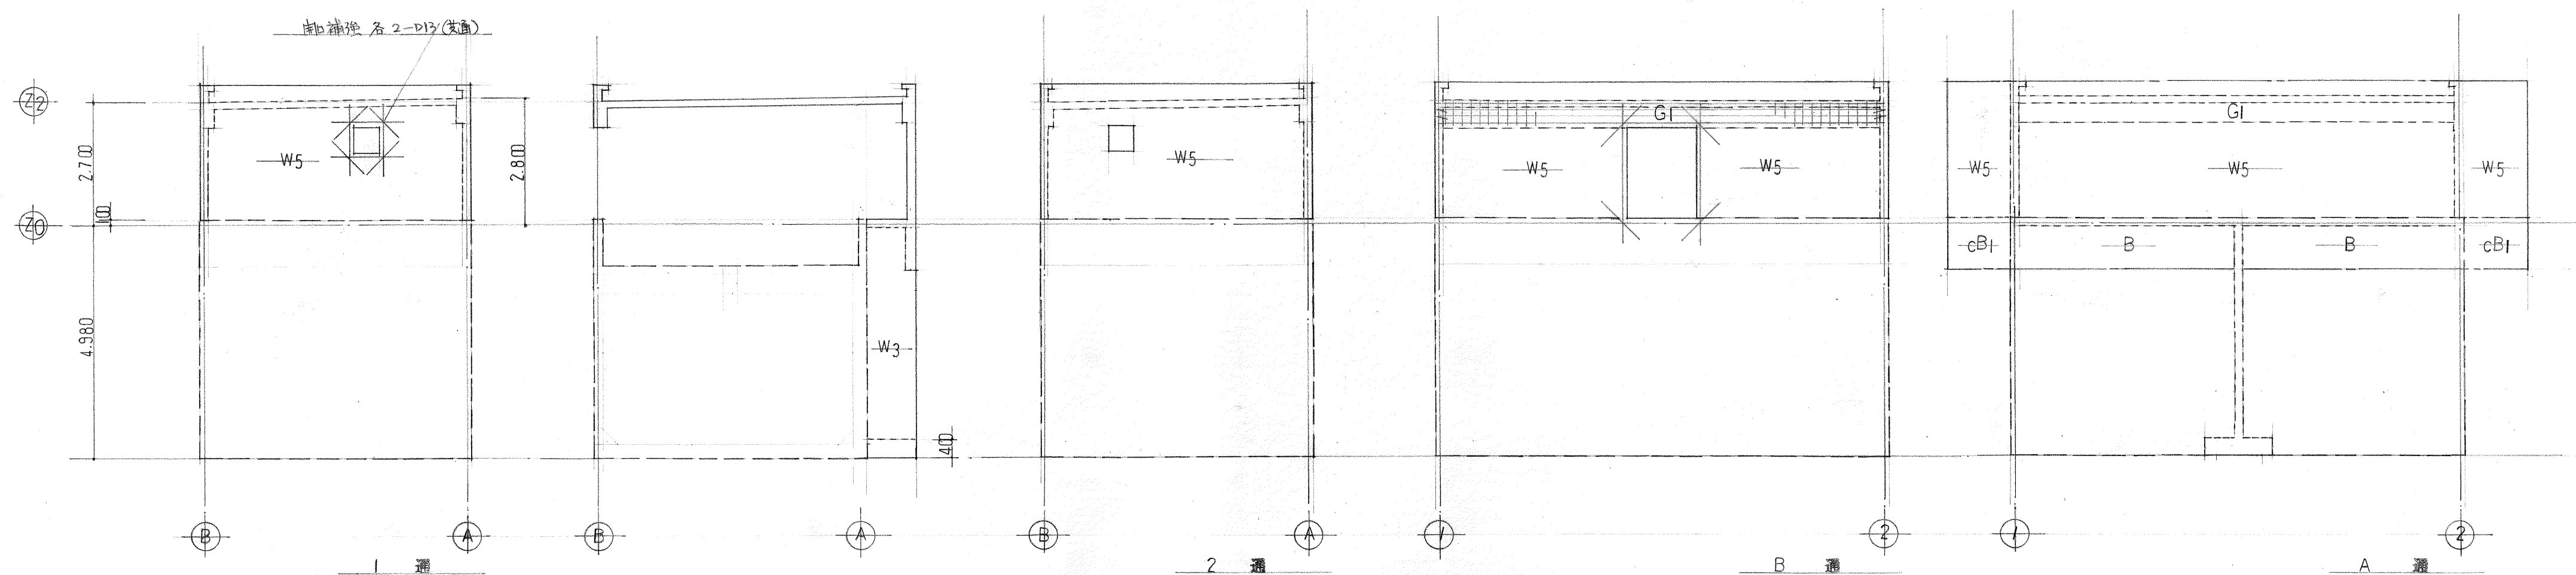


## 基礎伏図

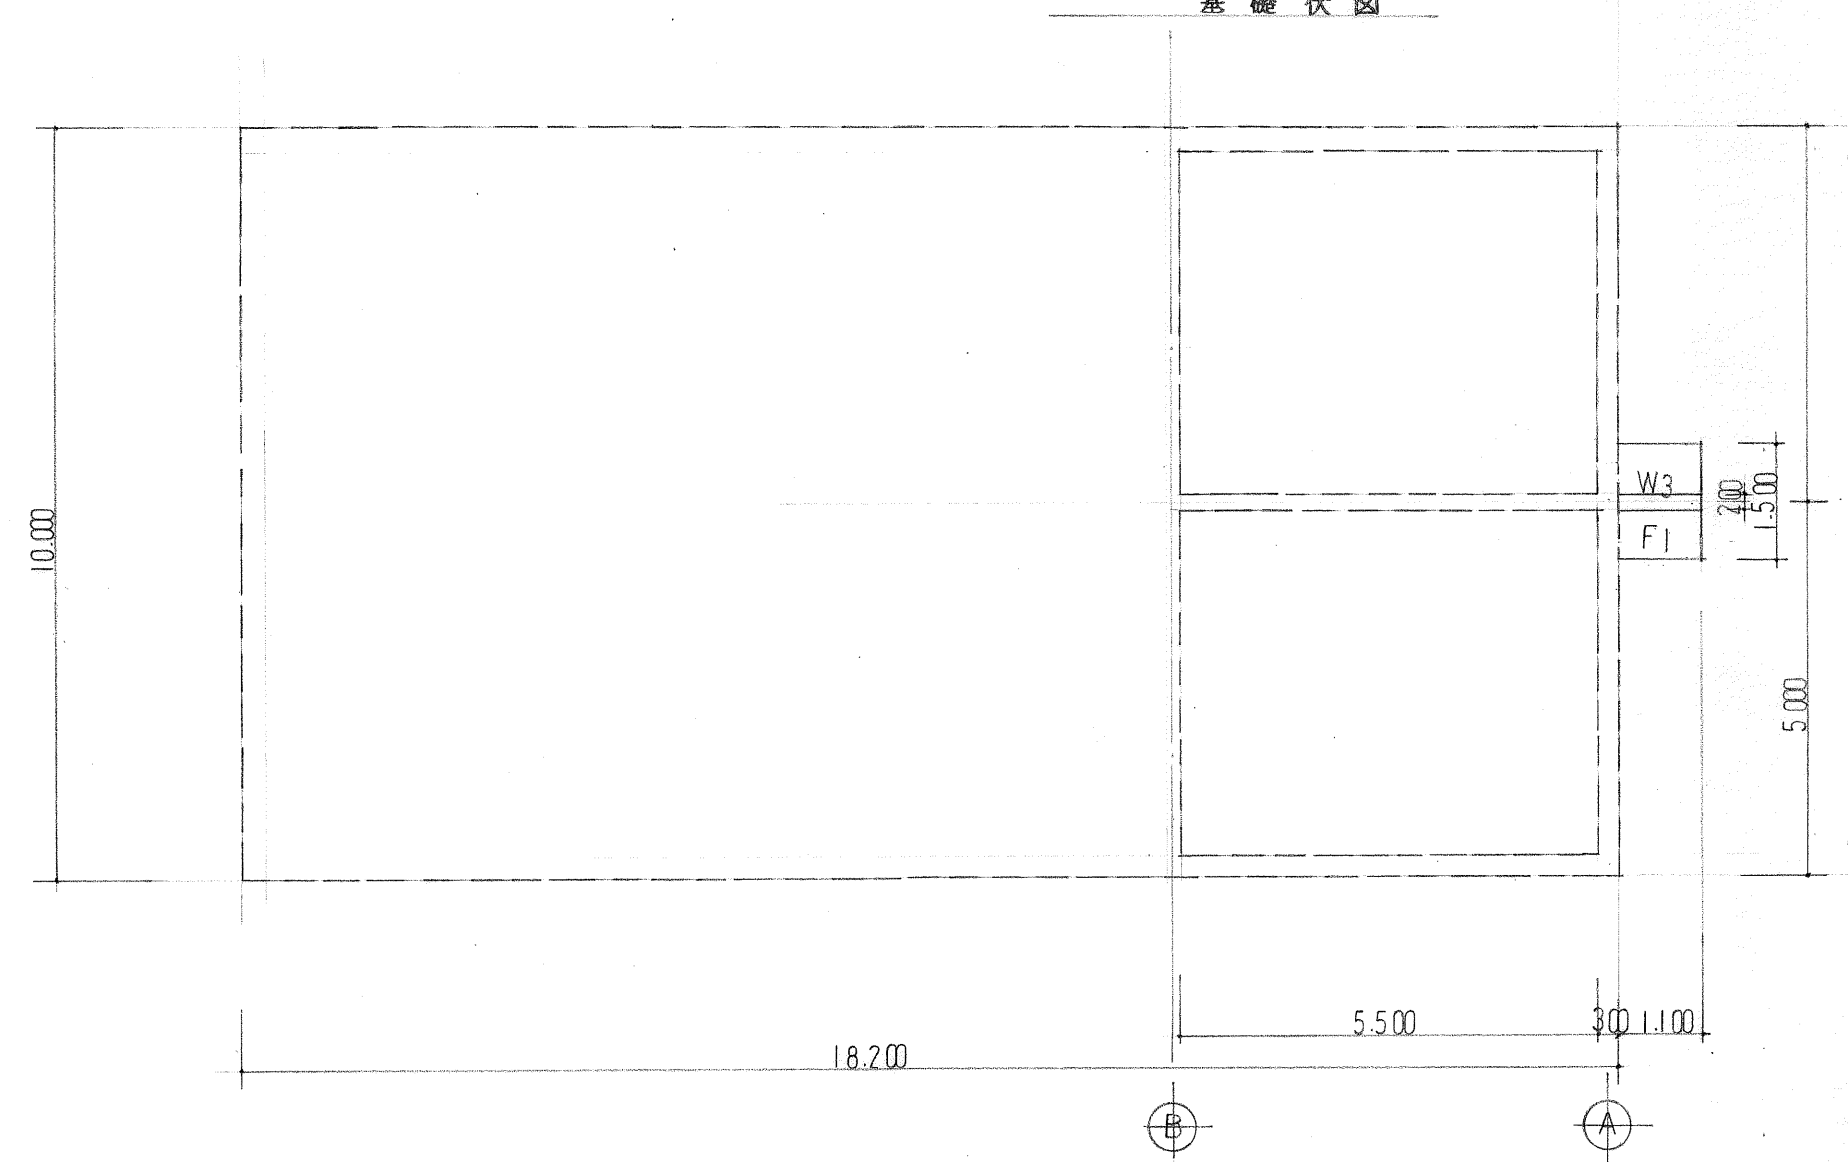

階 階梁床伏図

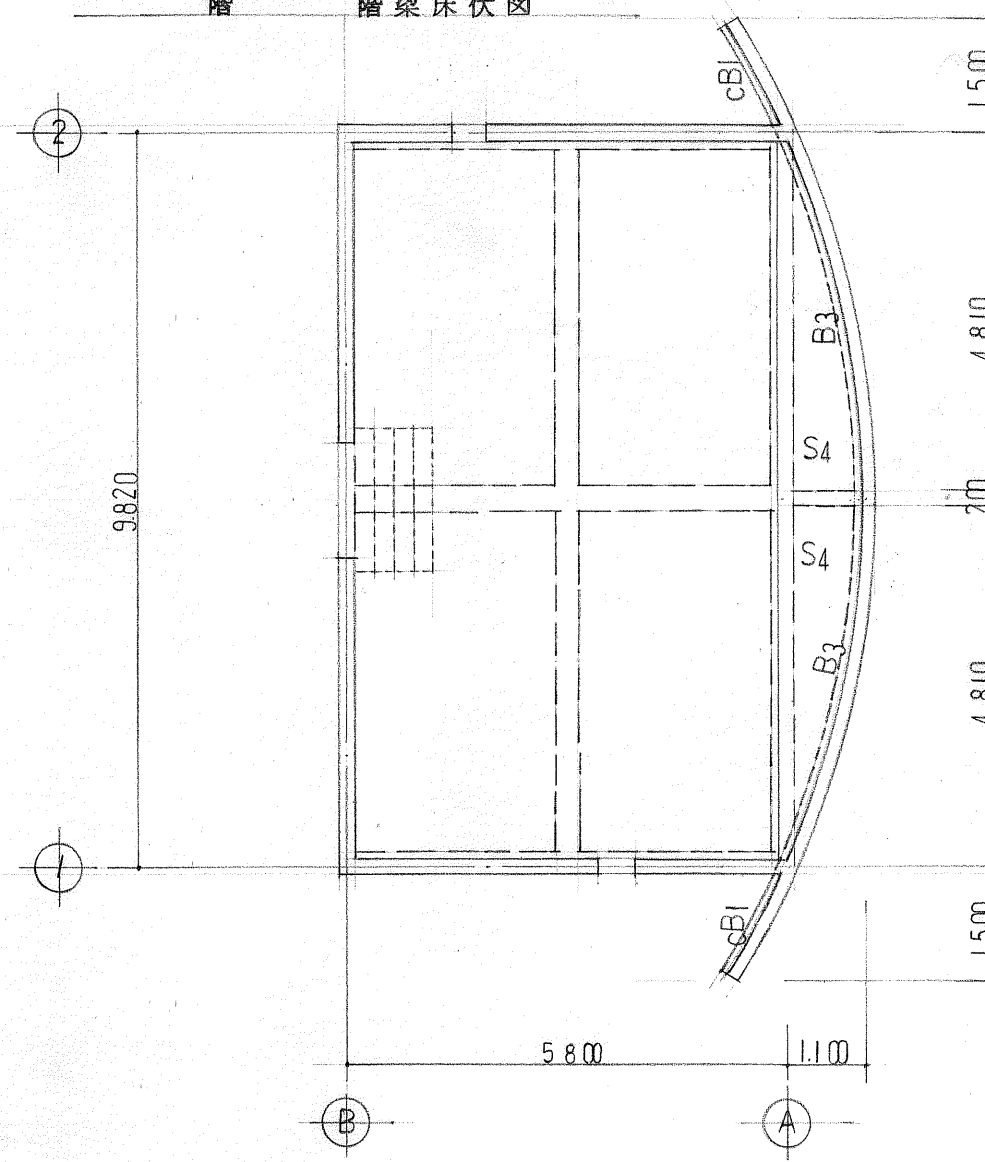

階梁床伏図

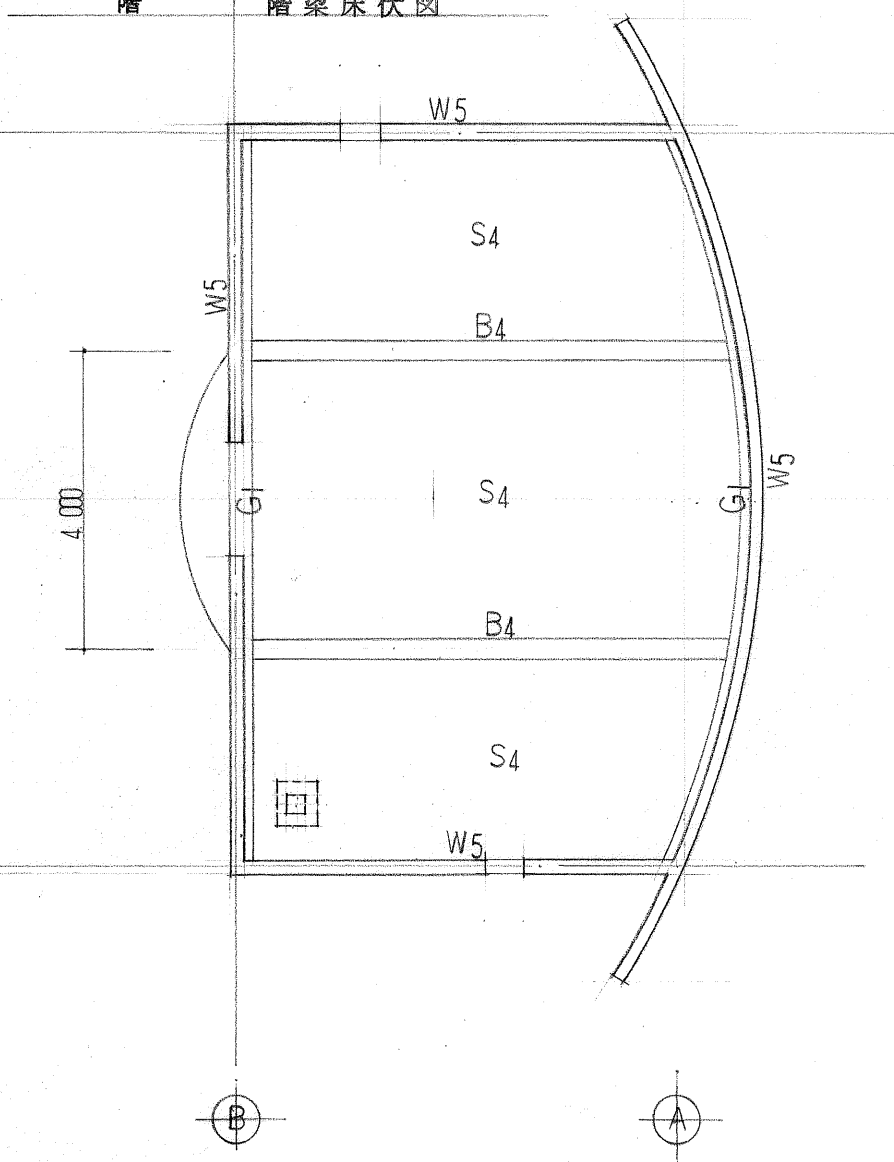






昇 降 機 仕 様 一 覧 表		
項 目		仕 様
昇 降 機 仕 様	種 類	乗 用
	駆 動 制 御 方 式	交流可変電圧可変周波数制御（VVVF）
	積 載 荷 重	600kg（9名）
	速 度	90m/min
	運 転 方 式	方向性乗合全自動方式
	昇 降 行 程	
	停 止 階 数	5ヶ所（1～5階）
	電 源	動力用 3φ3W210V ， 照明 1φ2W100V
	電 動 機	7.5kW
乗 場 出 入 口 仕 様	三 方 枠	ステンレスヘアーライン仕上 1Fのみステンレスエッチング幕板付
	出 入 口 扉	ステンレスヘアーラインエッチング仕上（1F）（他F）鋼板塗装（単色）
	出 入 口 寸 法	巾 800 × 高さ 2,100mm
	敷 居	硬質アルミ
	押 釦	樹脂成形品 ，ソフトタッチ式
	車 椅 子 用 押 釦	樹脂成形品 ，ソフトタッチ式
か ご 仕 様	か ご 寸 法	間口 1,400 × 奥行 1,100mm CH 2,300
	操 作 パ ネ ル	樹脂成形品 ，（副操作盤付）
	車椅子専用操作盤	樹脂成形品 ，（両側に取付）
	天 井	設計図参照
		非常灯（電池内蔵型），BGM用スピーカ付
	か ご 扉	化粧鋼板
	壁	化粧鋼板
	床	P タイル（2t）
	敷 居	硬質アルミ
	出 入 口 柱 ・ 目 地	アルミアルマイト
	手 摺	アルミ製 ハイフ
	換 気	天井換気
	付 加 仕 様	地震管制・火災管制・ 車椅子対応・
		停電時自動着床装置
		安全装置（出入口光電装置，セーフティシュー，ドアタイミング制御）

昇 降 機 仕 様 一 覧 表		
項 目		仕 様
昇 降 機 仕 様	種 類	乗 用
	駆 動 制 御 方 式	交流可変電圧可変周波数制御（VVVF）
	積 載 荷 重	750kg（11名）
	速 度	60m/min
	運 転 方 式	方向性乗合全自動方式
	昇 降 行 程	
	停 止 階 数	6ヶ所（B1～5階）
	電 源	動力用 3φ3W210V ， 照明 1φ2W100V
	電 動 機	5.5kW
乗 場 出 入 口 仕 様	三 方 枠	ステンレスヘアライン仕上げ（大枠）
	出 入 口 扉	鋼板ラッカー塗装（単色），
	出 入 口 寸 法	巾 800 × 高さ 2,100mm
	敷 居	硬質アルミ
	押 釦	樹脂成形品 ，（デジタル表示インジケータ組込）ソフトタッチ式
	車 椅 子 用 押 釦	樹脂成形品 ，（デジタル表示インジケータ組込）ソフトタッチ式
か ご 仕 様	か ご 寸 法	間口 1,400 × 奥行 1,350mm 高さ 2,350mm
	操 作 パ ネ ル	樹脂成形品 ，（デジタル表示インジケータ組込）副操作盤付
	車椅子専用操作盤	樹脂成形品 （両側に取付）
	天 井	設計図参照 ，鋼板塗装仕上げ，非常灯（電池内蔵型），BGM用スピーカ付
	か ご 扉	化粧鋼板
	壁	化粧鋼板
	床	P タイル（2t）
	敷 居	硬質アルミ
	出 入 口 柱 ・ 目 地	アルミアルマイト
	手 摺	アルミ製 ハイフ
	換 気	天井換気
	付 加 仕 様	地震管制・火災管制・ 車椅子対応・
		停電時自動着床装置
		安全装置（出入口光電装置，セーフティシュー，ドアタイミング制御）


リョーデンリフト 仕 様 一 覧 表		
項 目		仕 様
ダ ム ウ ェ ー タ 仕 様	積 載 荷 重	50kg
	速 度	30m/min
	運 転 方 式	相互階制御方式
	昇 降 行 程	19,500mm
	停 止 階 数	6ヶ所
	電 源	3φ3W210V 0.4 kw
	形 式	テーブルタイプ，1階～5階一方向，B1階のみ貫通式
	連 絡 装 置	相互通話式インターホン
出 入 口 仕 様	三 方 枠	ステンレスヘアライン
	出 入 口 扉	ステンレスヘアライン
	取 手	アルミ引抜アルマイト
	膳 板	ステンレスヘアライン
	操 作 盤	樹脂成形品
	出 入 口 寸 法	巾 550 × 高さ 750mm
か ご 仕 様	か ご 寸 法	間口 550 × 奥行 550 × 高さ 750mm
	側 板	ステンレスヘアライン
	天 井	ステンレスヘアライン
	床 棚 板	ステンレスヘアライン

国民宿舎桂浜荘改築工事		EV 特記仕様書		縮 尺 図 番
				A-137
高知市建 築住宅課	課長 補佐 係 係 係	日建・上田設計委託業務共同企業体		
		NO. -		




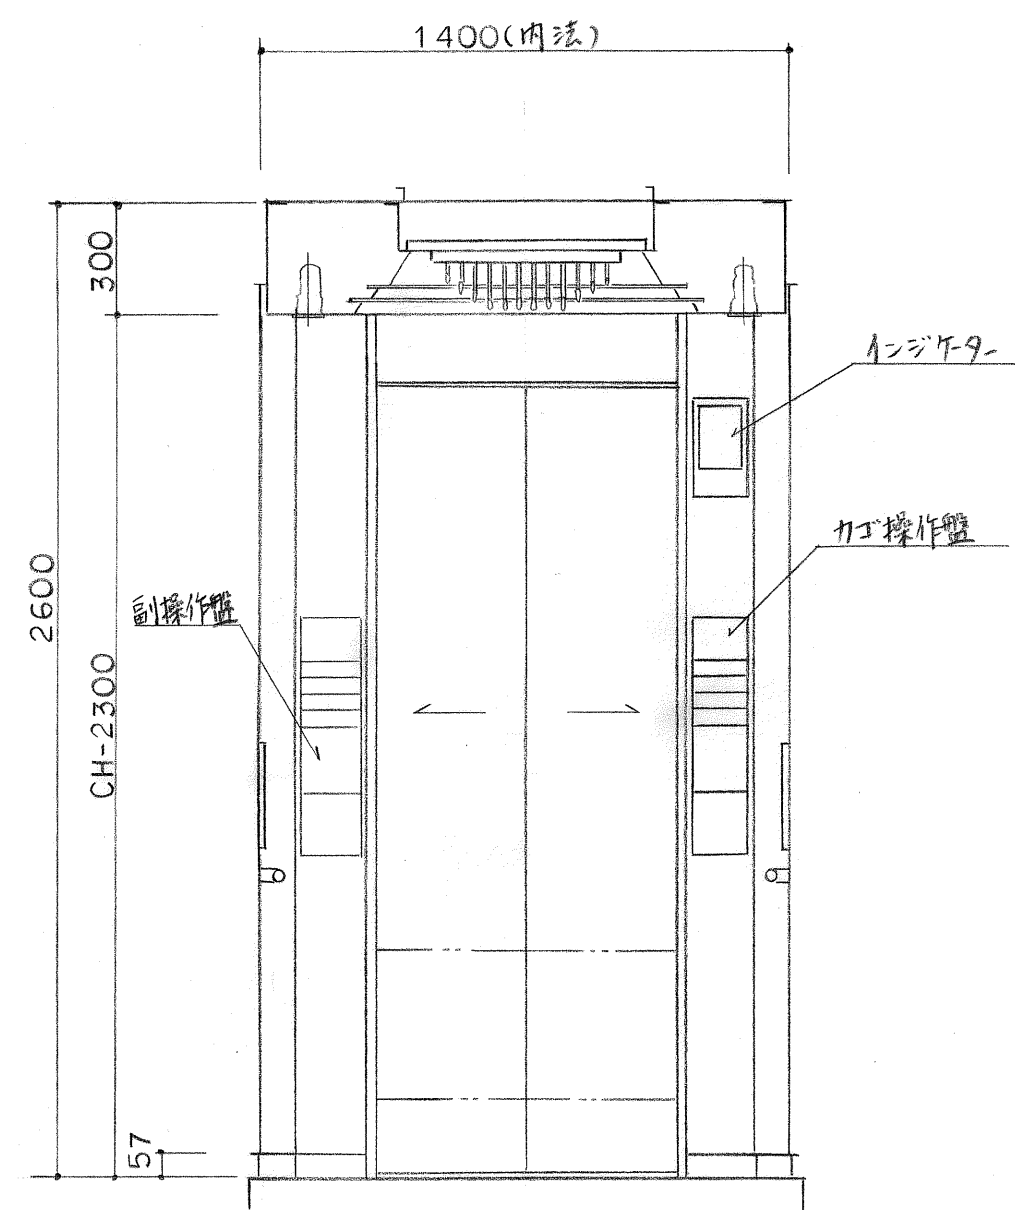


内部 A 面

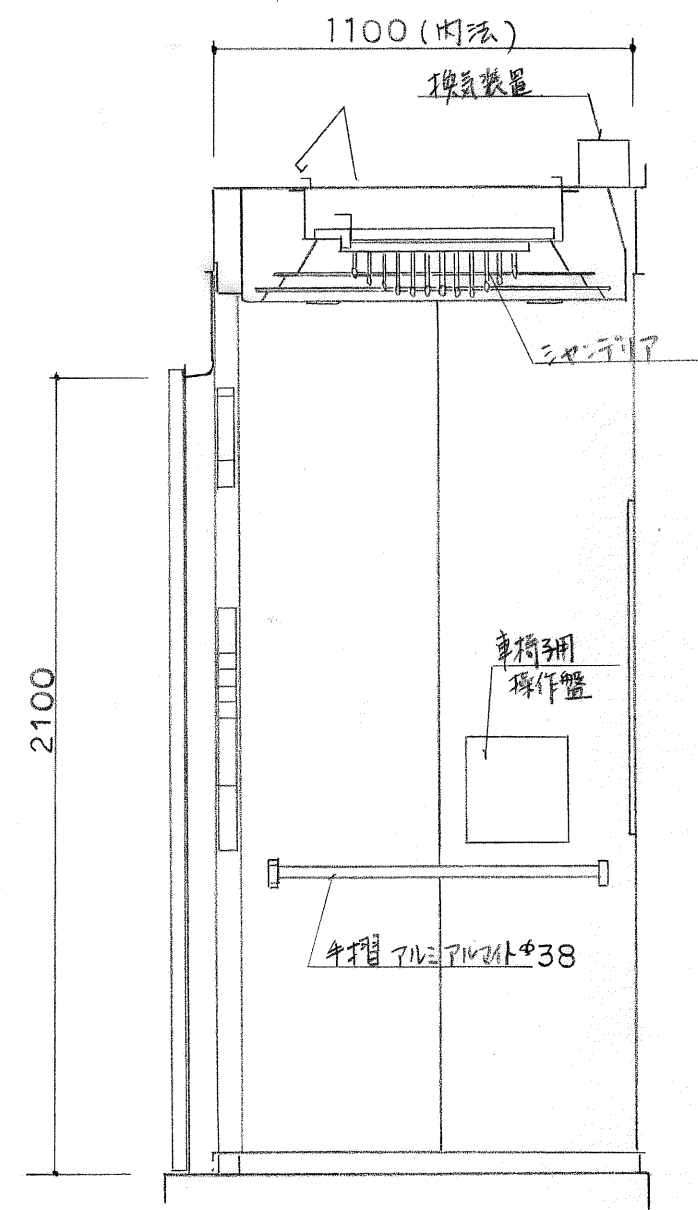

内部 B 面

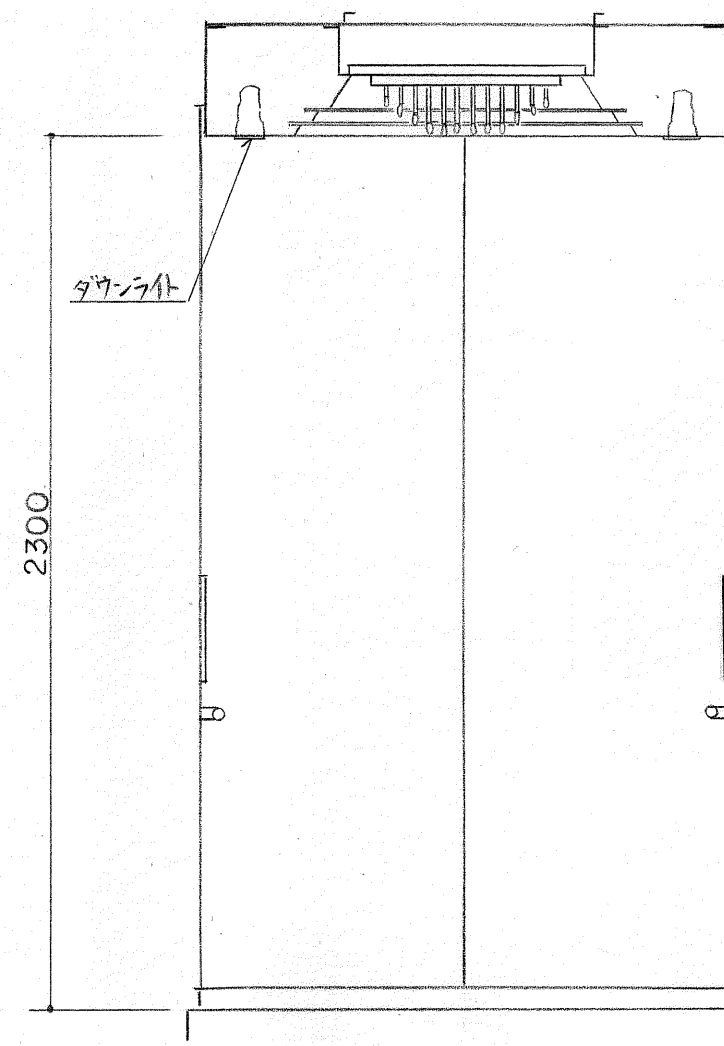


内部 C 面

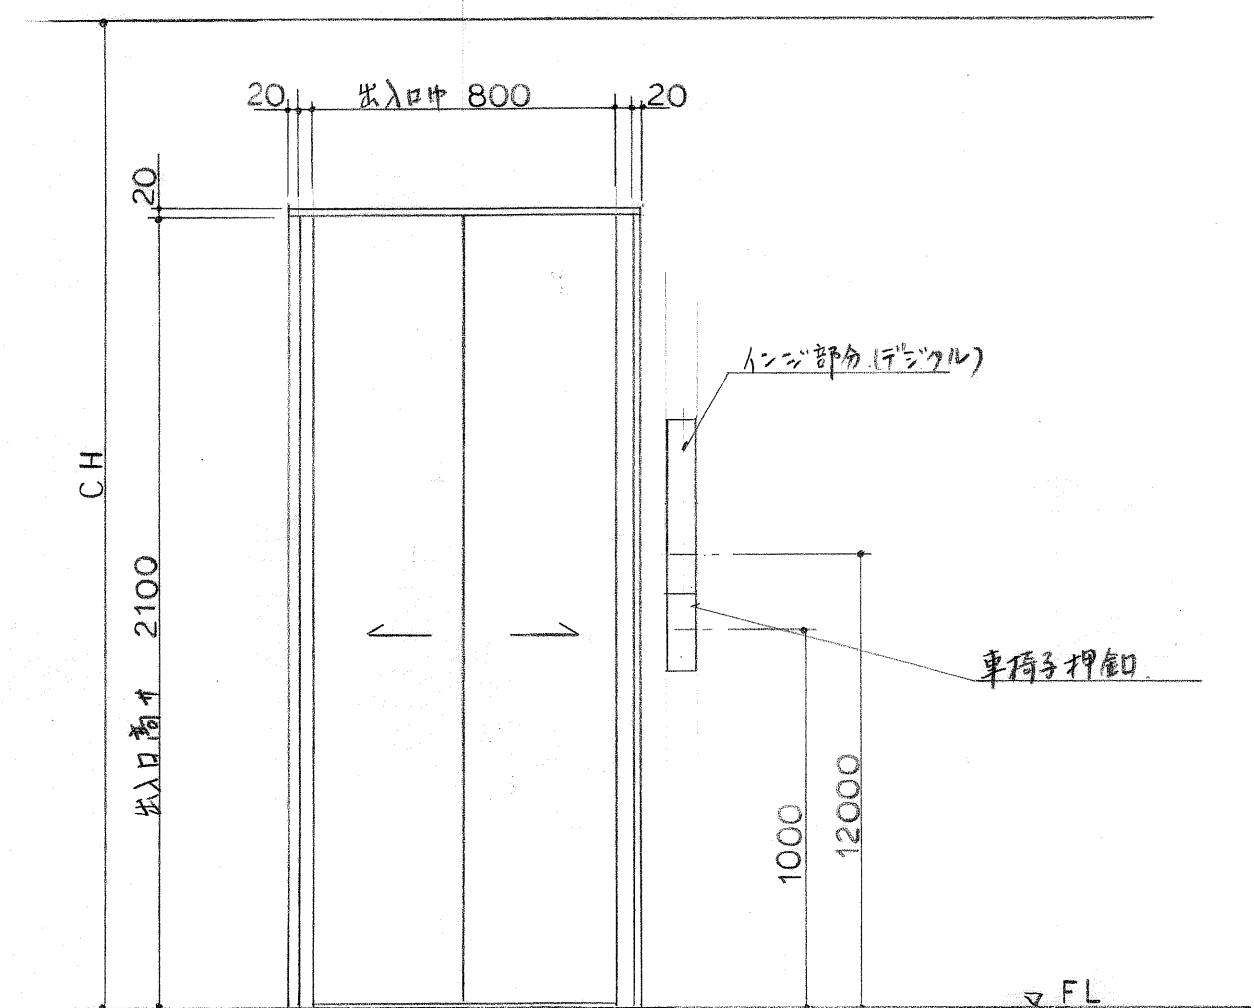


E 入口側


平面図 1/20

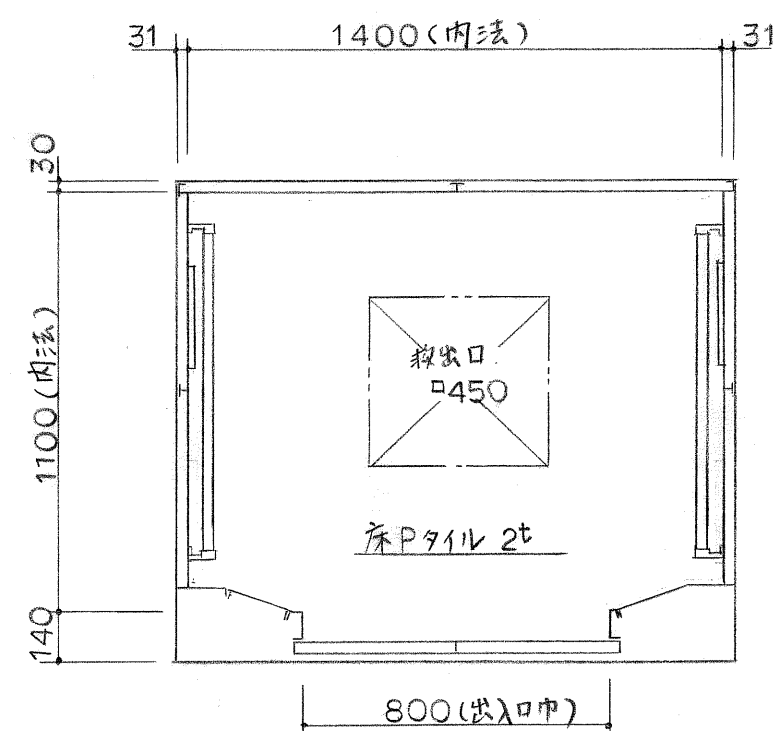


天井伏図 1/20

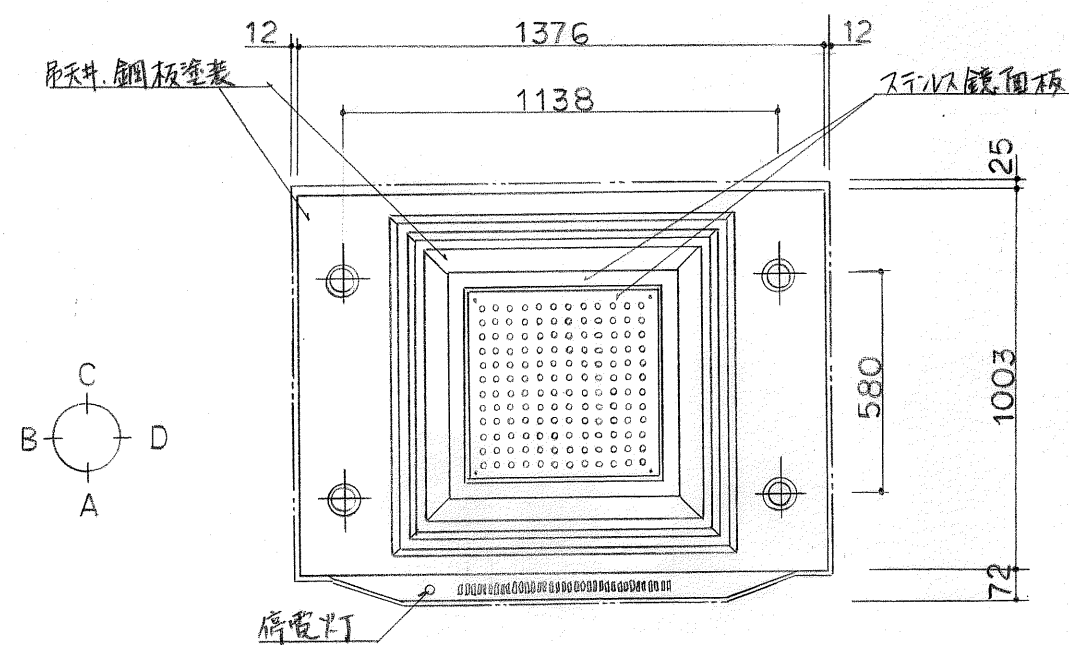

三方枠詳細図 1/5







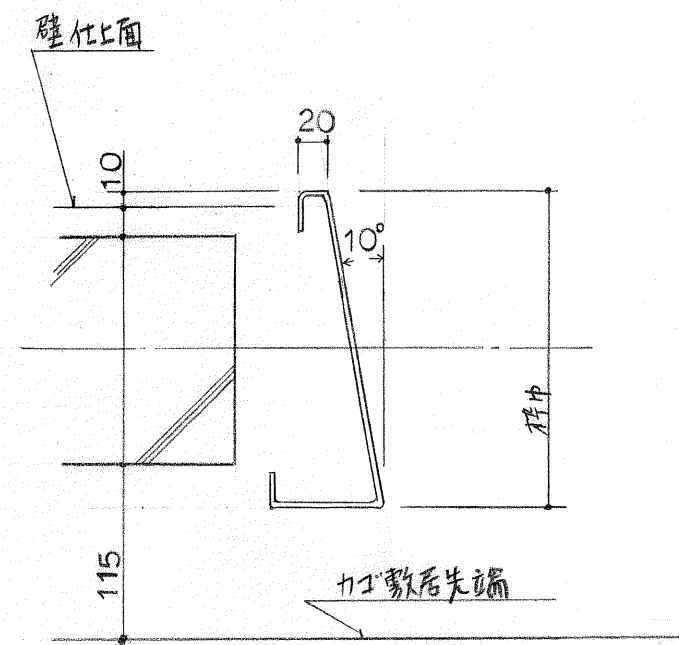


平面図

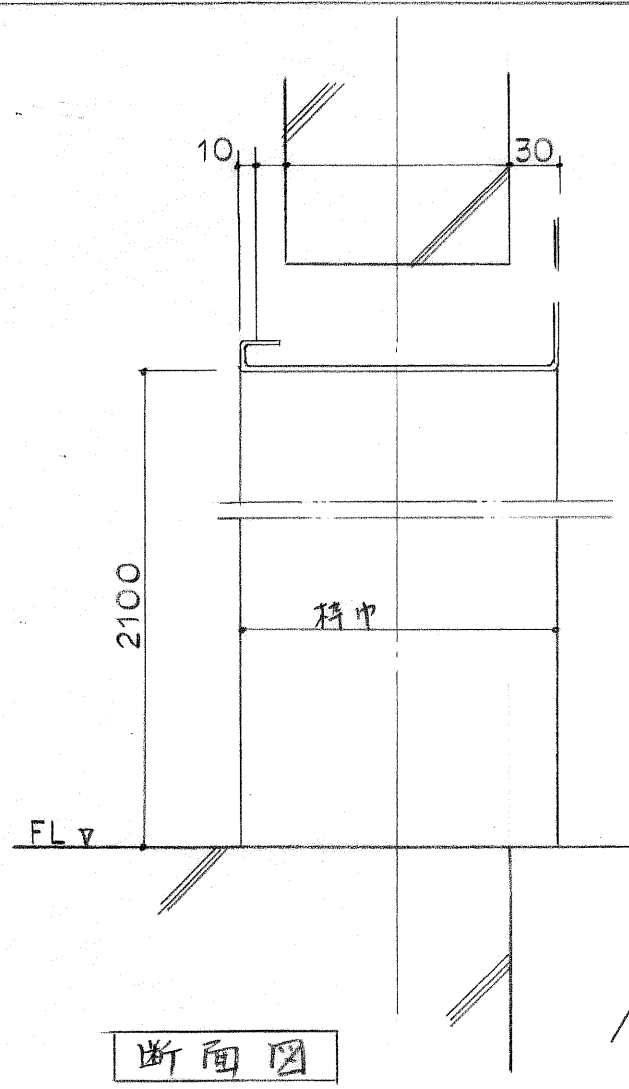

断面図

国民宿舎桂浜荘改築工事				9人用		縮尺	図番
EV 平面図, 詳細図				1/5		1/20	A-138
高知市建	課長	補佐	係長	係	日建・上田設計委託業務共同企業体		
住宅課					NO. 一		

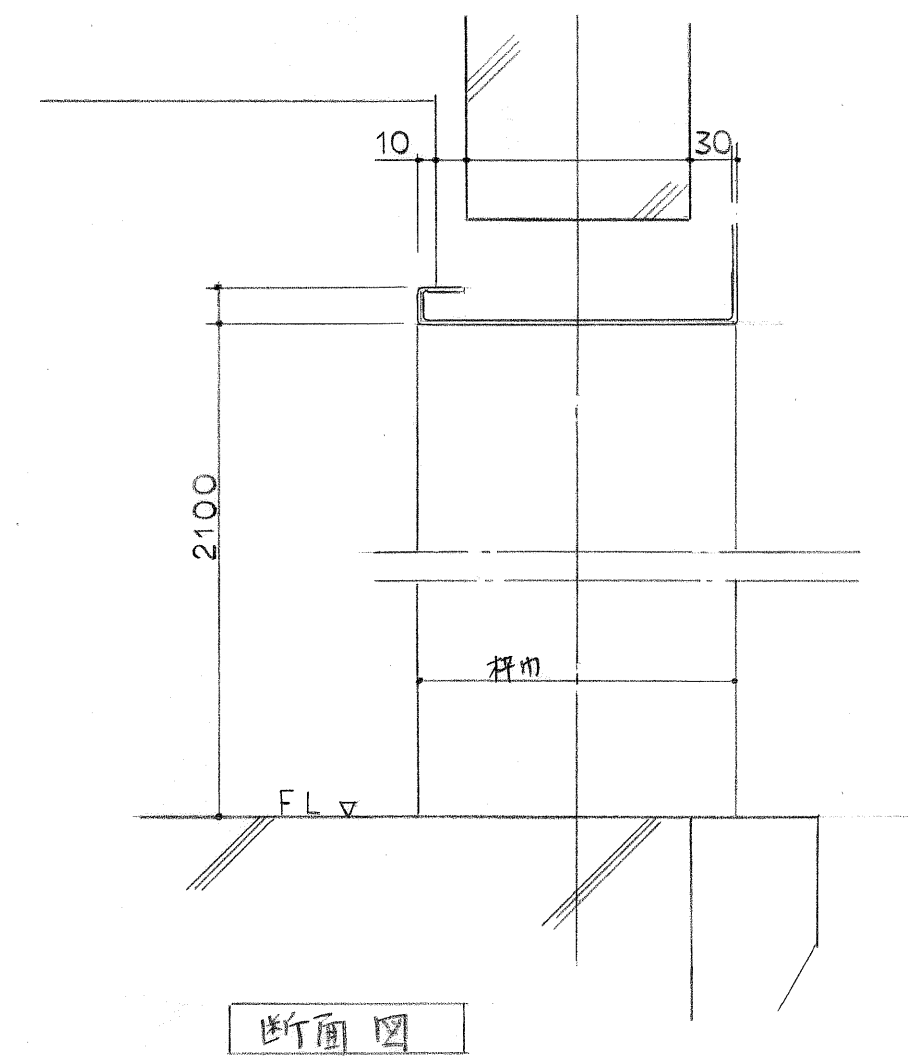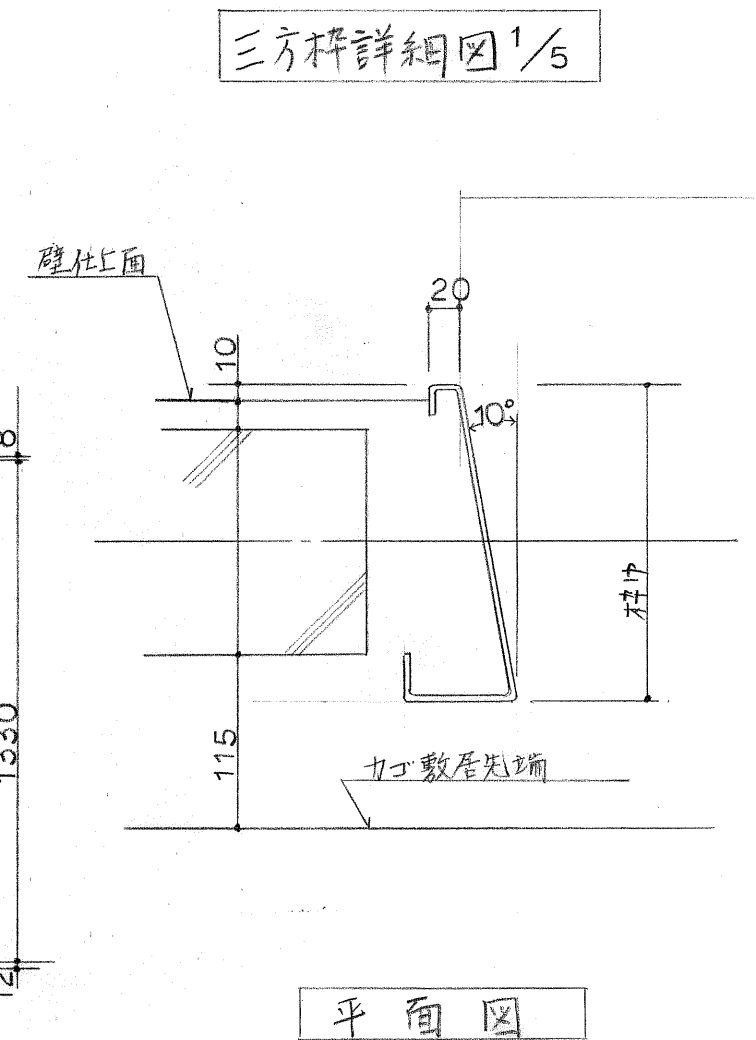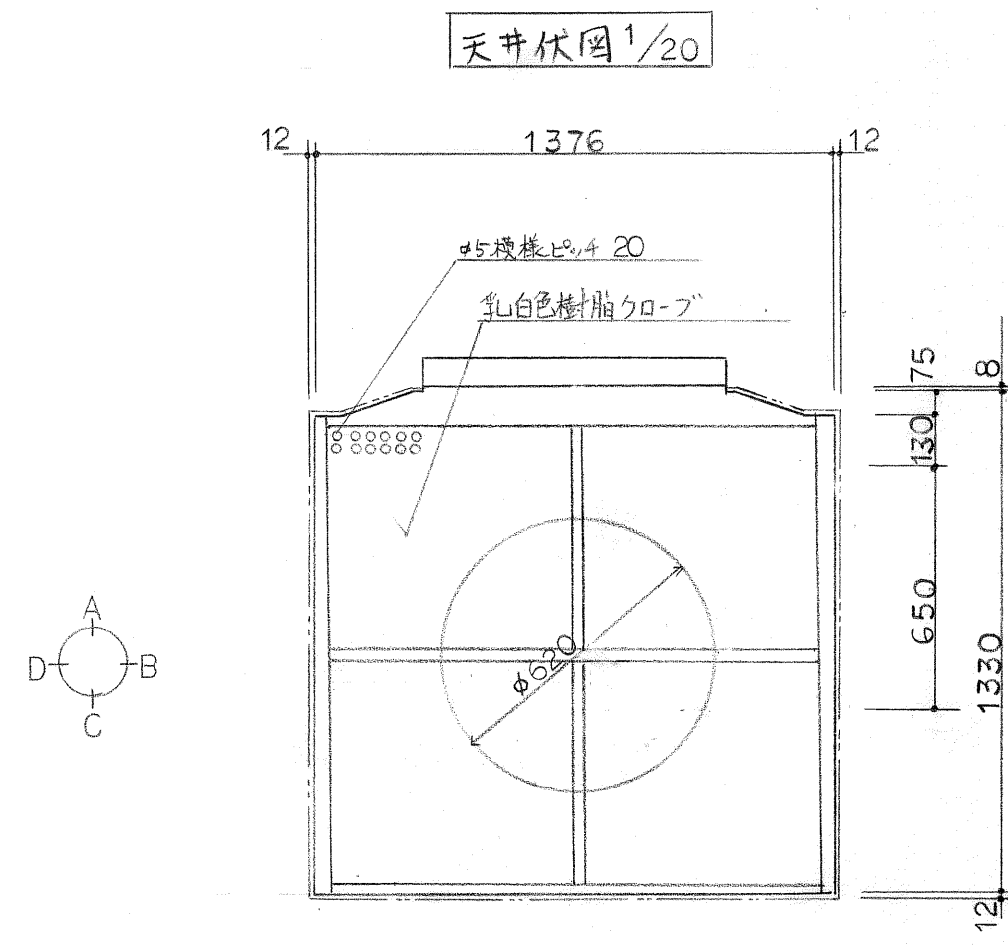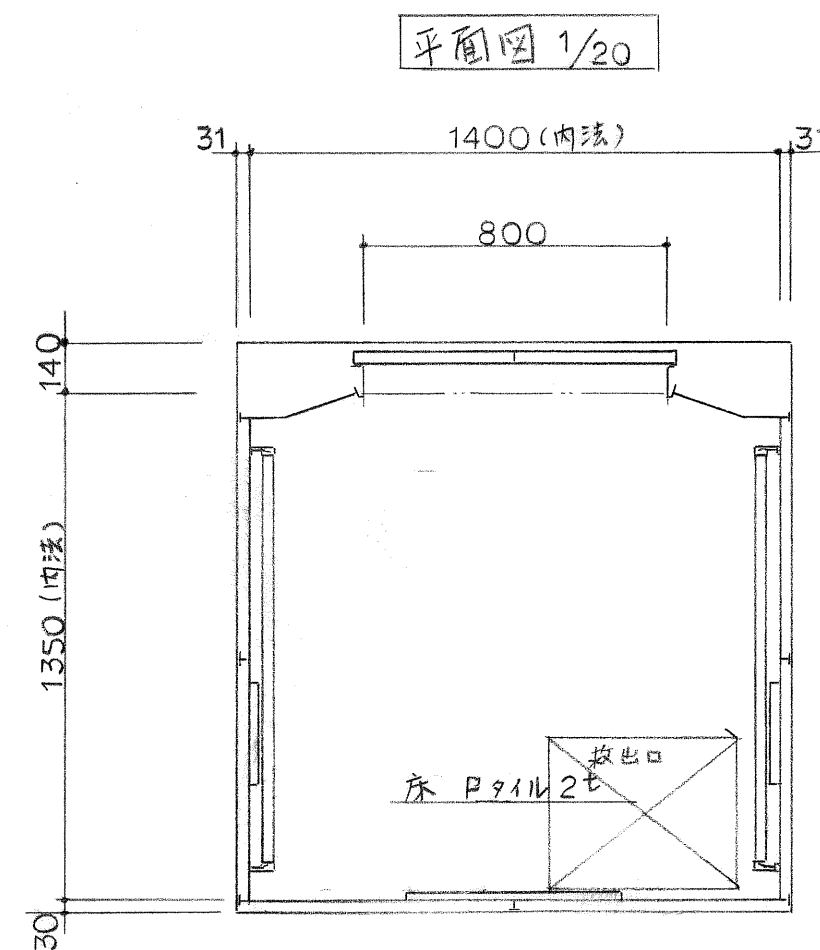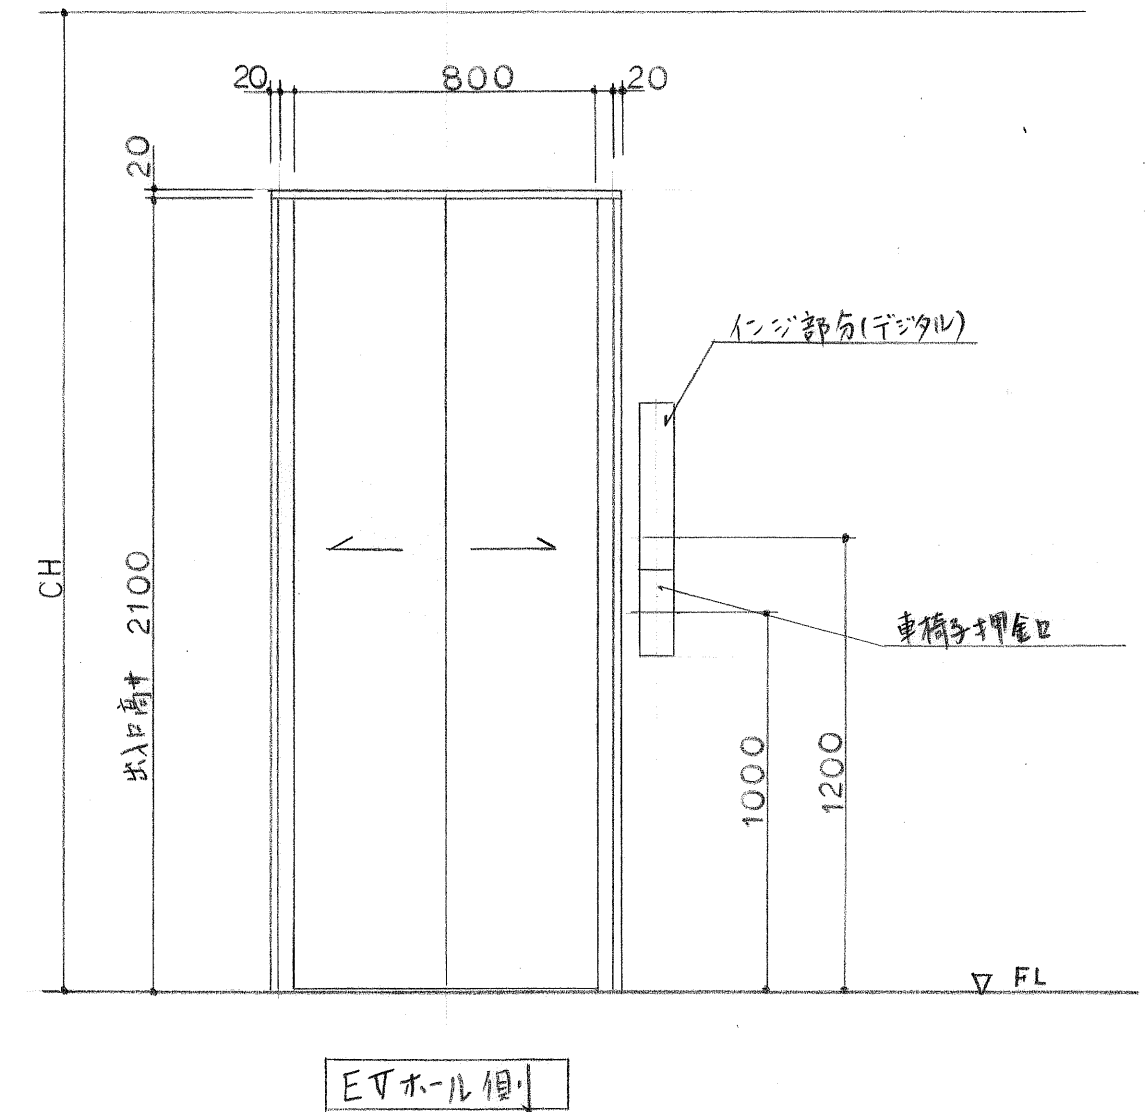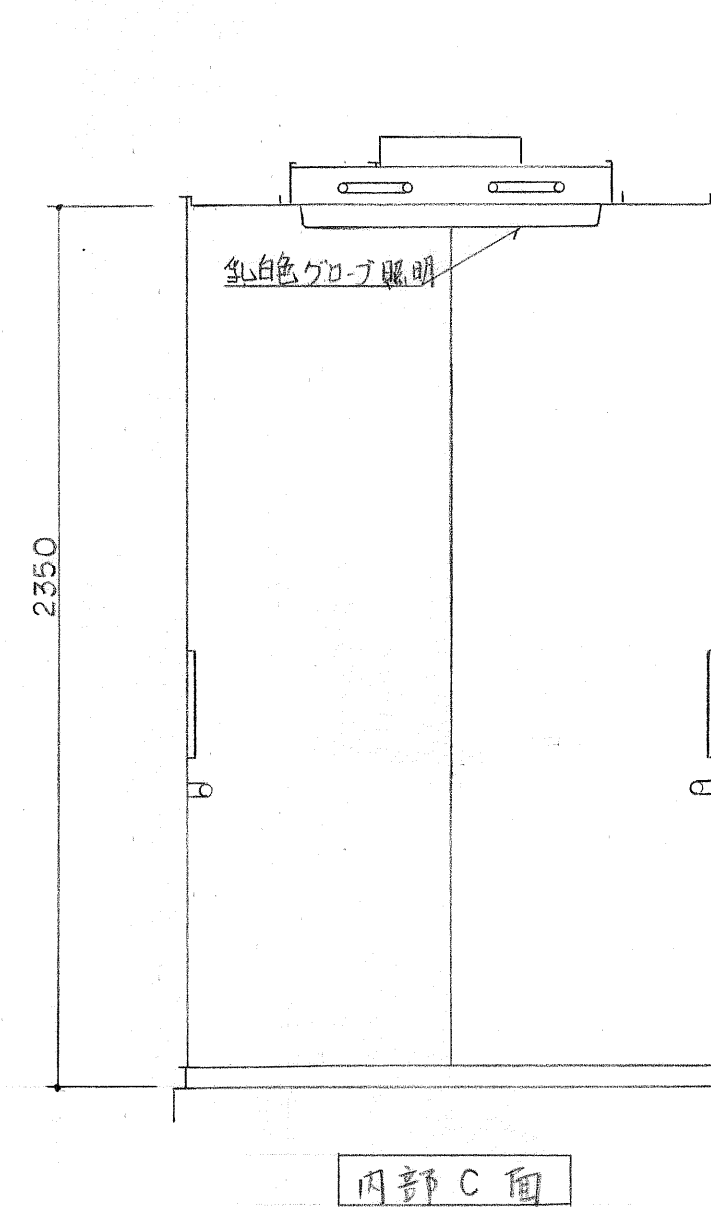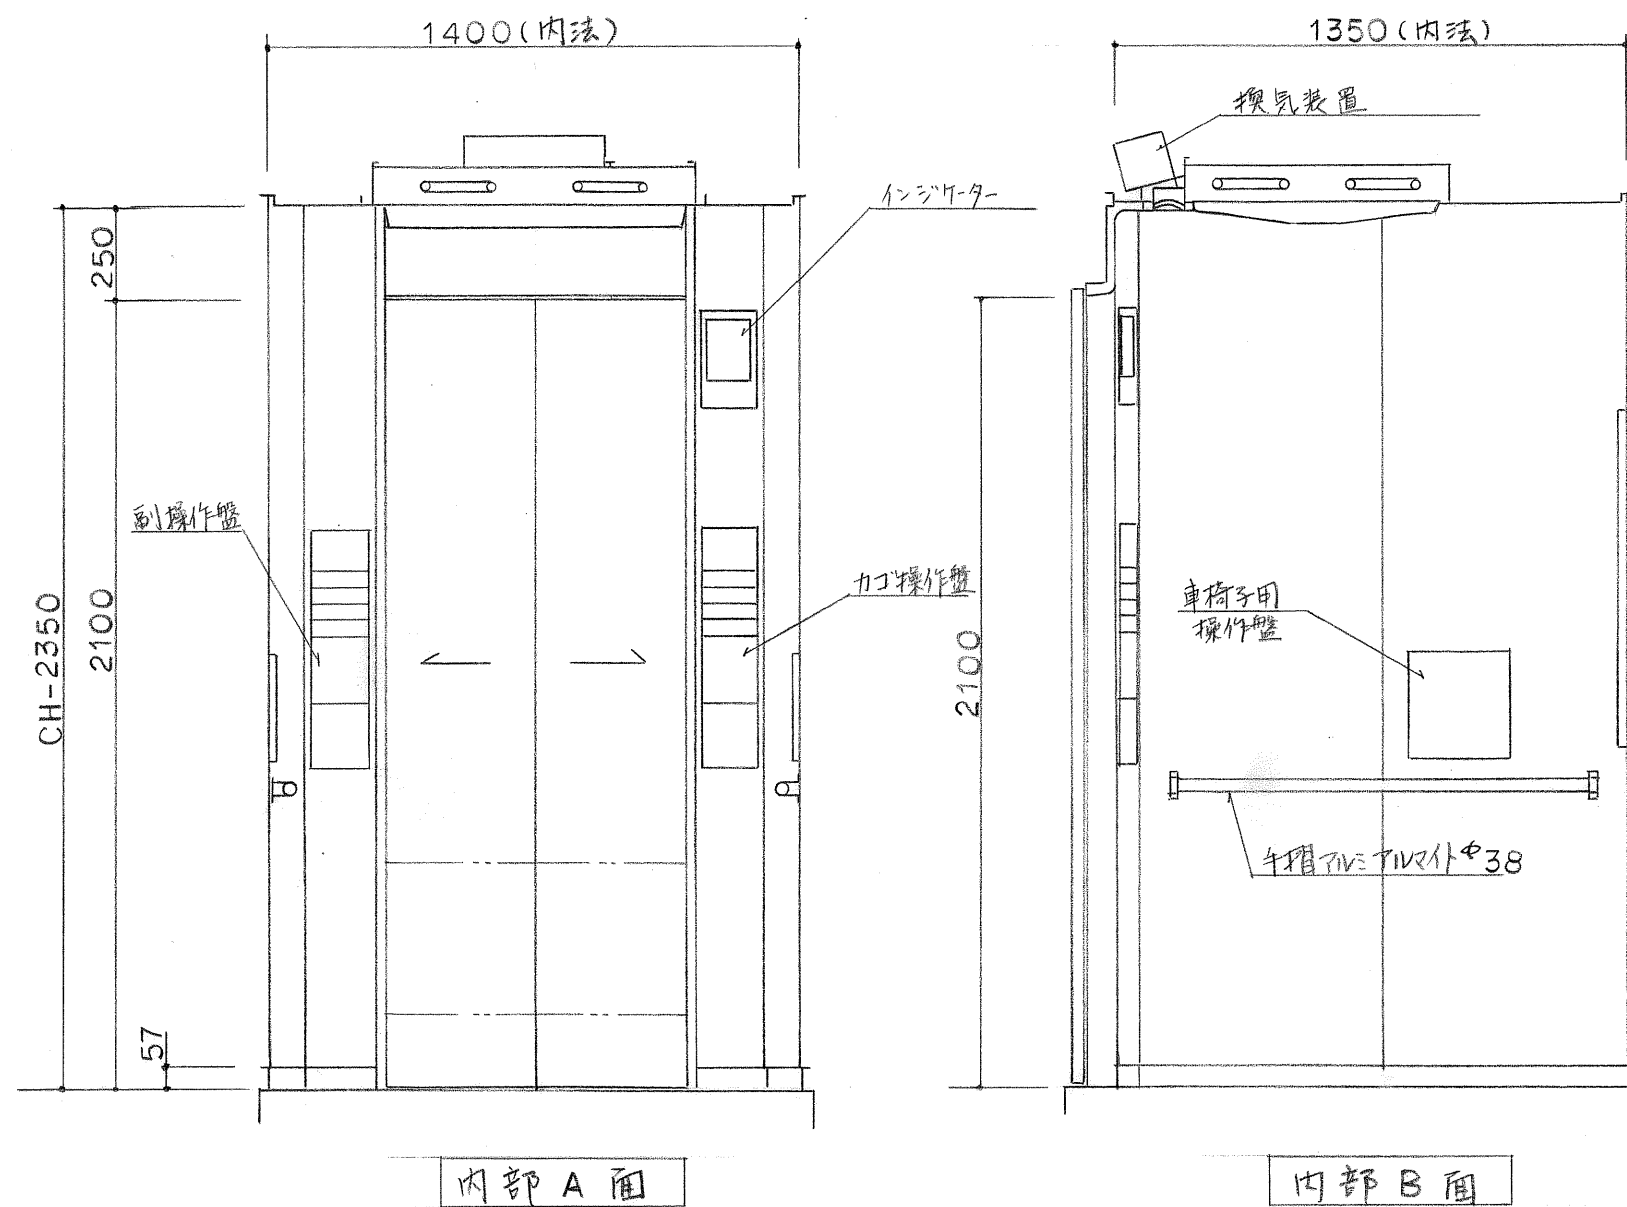

国民宿舎桂浜荘改築工事					11人用		縮尺		図番		
					EV平面図詳細図		1/5 1/20		A-139		
高知市建設住宅課	課長	補佐	係長	係	係	日建・上田設計委託業務共同企業体					
	梶山	岡田	田中	谷口	島田						
						NO. —					