


参考資料:立地適正化計画(都市再生特別措置法)

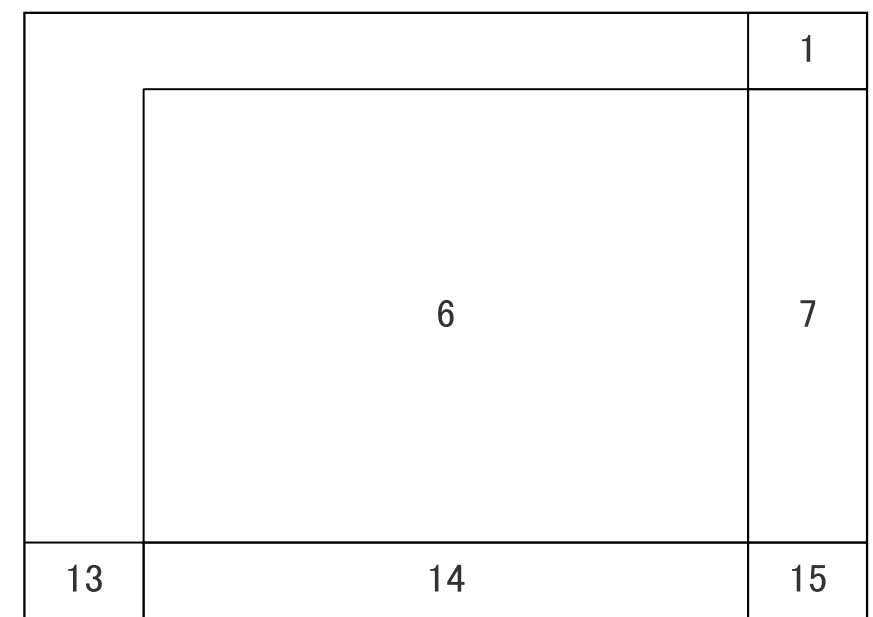

記 号

図例

- 農業地
- 住宅地
- 工業地
- 商業地
- 公共用地
- 緑地
- 水域
- 道路
- 鉄道
- 河川
- 境界線

地名

- 東京
- 宇都宮
- 前橋
- 宇都宮駅
- 前橋駅
- 宇都宮市
- 前橋市
- 宇都宮県
- 前橋県

距離

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

方位

北

《凡例》

都市機能誘導区域(居住誘導区域も含む)
居住誘導区域

注 意

- (1) 本資料については、令和6年12月に作成したものです。
- (2) 本資料の参照元データが古い場合等がありますので、最新情報は指定権者に必ず確認してください。
- (3) 本資料は地図作成上の誤差が含まれています。

$$S = 1/3,000$$

Diagram of a horizontal beam of length 750 m. A point load $S = 173,000$ N is applied at a distance of 250 m from the left end. The beam is supported by a pin support at the left end and a roller support at the right end.