
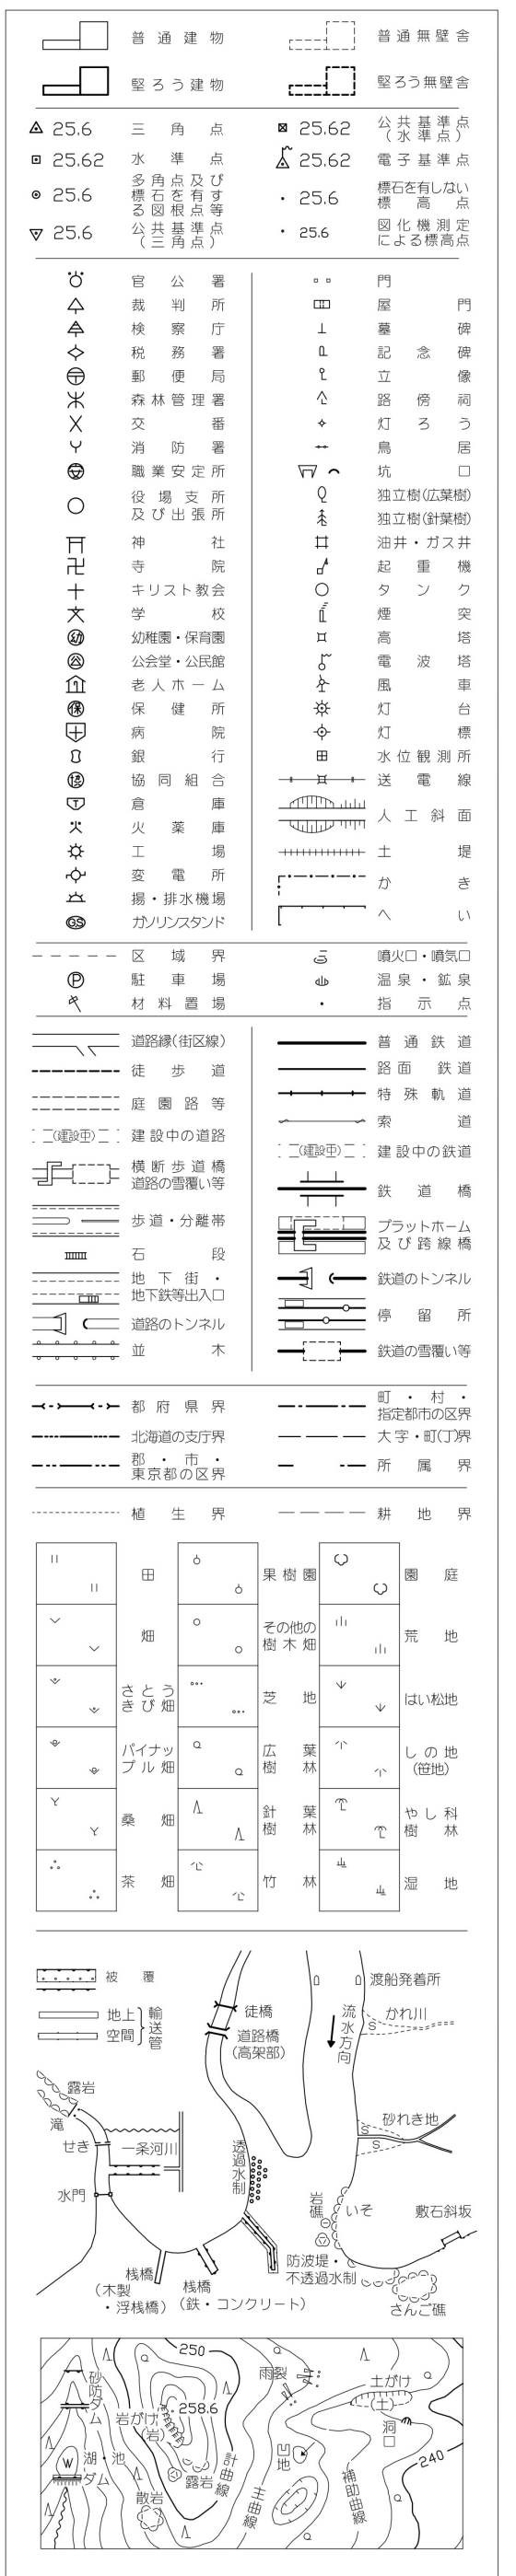


参考資料:立地適正化計画(都市再生特別措置法)

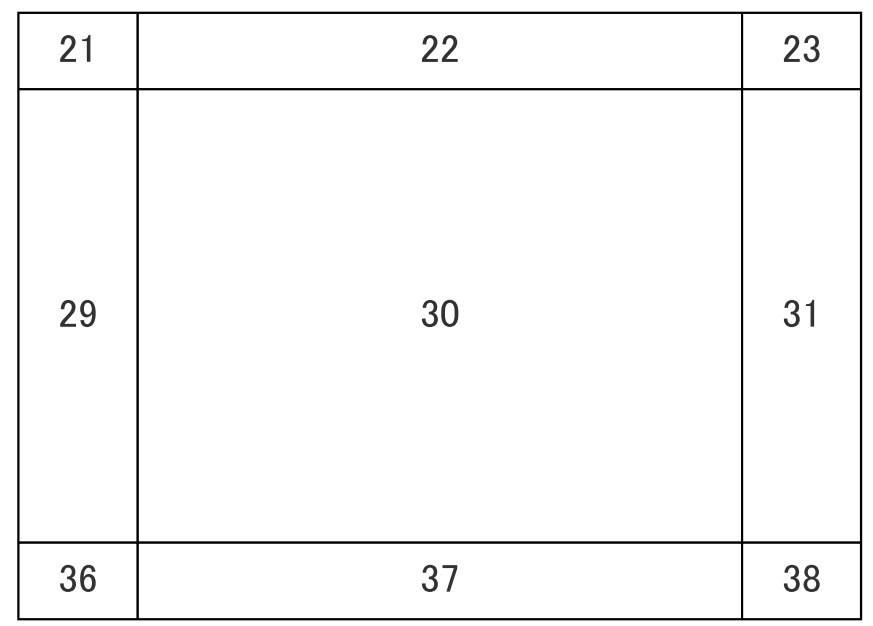

《凡例》

都市機能誘導区域(居住誘導区域も含む)

居住誘導区域

注 意

- (1) 本資料については、令和6年12月に作成したものです。
- (2) 本資料の参照元データが古い場合等がありますので、最新情報は指定権者に必ず確認してください。
- (3) 本資料は地図作成上の誤差が含まれています。

$$S = 1/3,000$$

Diagram of a horizontal beam of length 750 m. A point load $S = 173,000$ N is applied at a distance of 250 m from the left end. The beam is supported by a pin support at the left end and a roller support at the right end.